小型超指向性スピーカーシステム　MSP-20MA

■仕様

用　　途	屋内用
音声入力	-15dB/10kΩ　モノラル　RCA-PIN（不平衡）
外部設定	出力レベル調整　ボリューム
最大出力音圧レベル	70dB/m　at 2,000 Hz
再生周波数帯域	700～7,000Hz
指向角度	約 65°at　2,000Hz　（水平、垂直方向）
外部表示	電源 ON 表示　緑色 LED 出力レベル表示　PEAK(オーバー出力)赤色 LED
電　　源	DC24V　（専用ＡＣアダプタ使用）
消費電力	20W
外形寸法	150(W)×150(H)×56(D)mm
質　　量	0.5kg（AC アダプタは除く）
動作環境	温度 0℃～40℃，湿度 30%～85%HR（但し結露なきこと）
仕　　上	本体：ABS 樹脂黒色 パンチングメタル：黒色塗装（半艶）
付 属 品	専用 AC アダプタ（AC100-240V，50/60Hz）

■外観

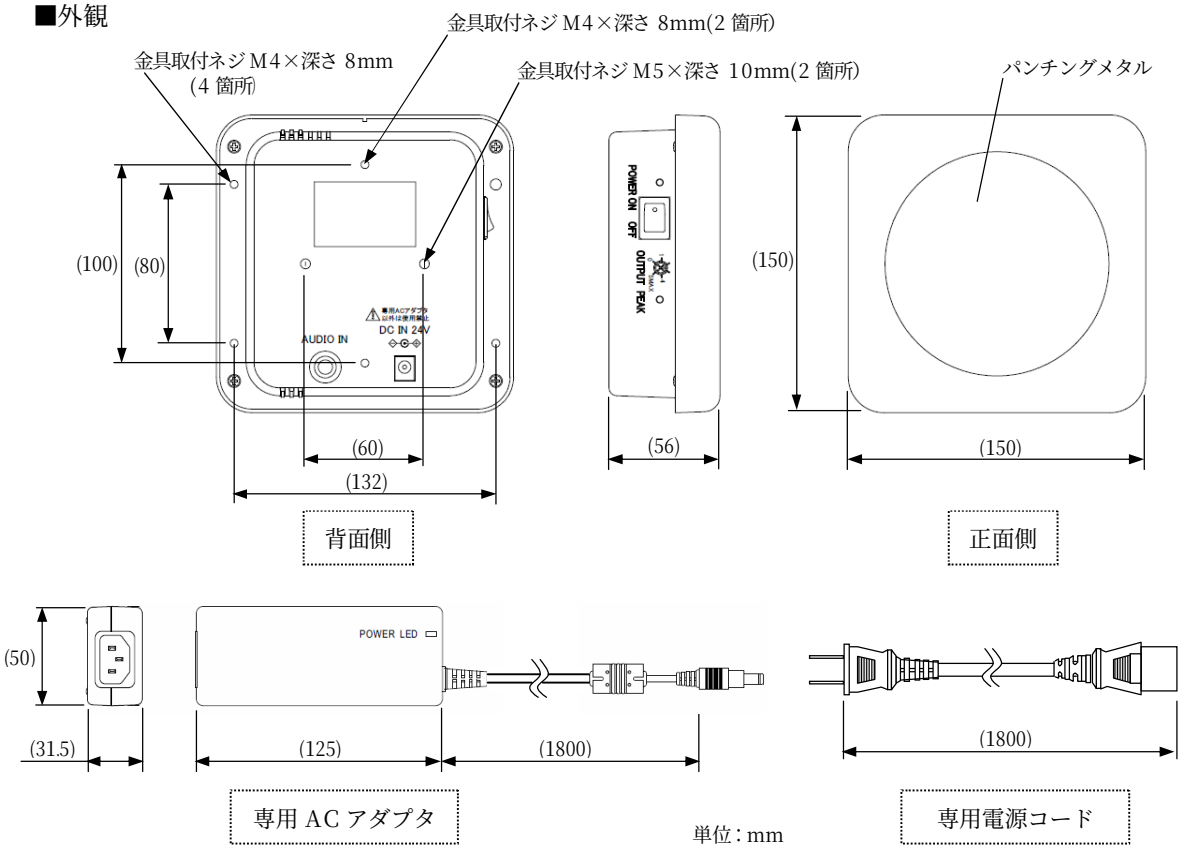

※設置についてのご注意

・本体の放射部前面近く(約 1m以内の正面)では超音波の音圧レベルが大きいため，音が耳に直接入ると，風圧を感じるなどの違和感を生じることがあります。必ず１m以上離して設置してください.

・放射器周辺に他設備の超音波センサーを設置しないでください。放射器から出力される超音波により誤動作する場合があります。