使用MELSEC-Q ユニット

QX28
＋
ERNT-ASQTB20

外部接続図

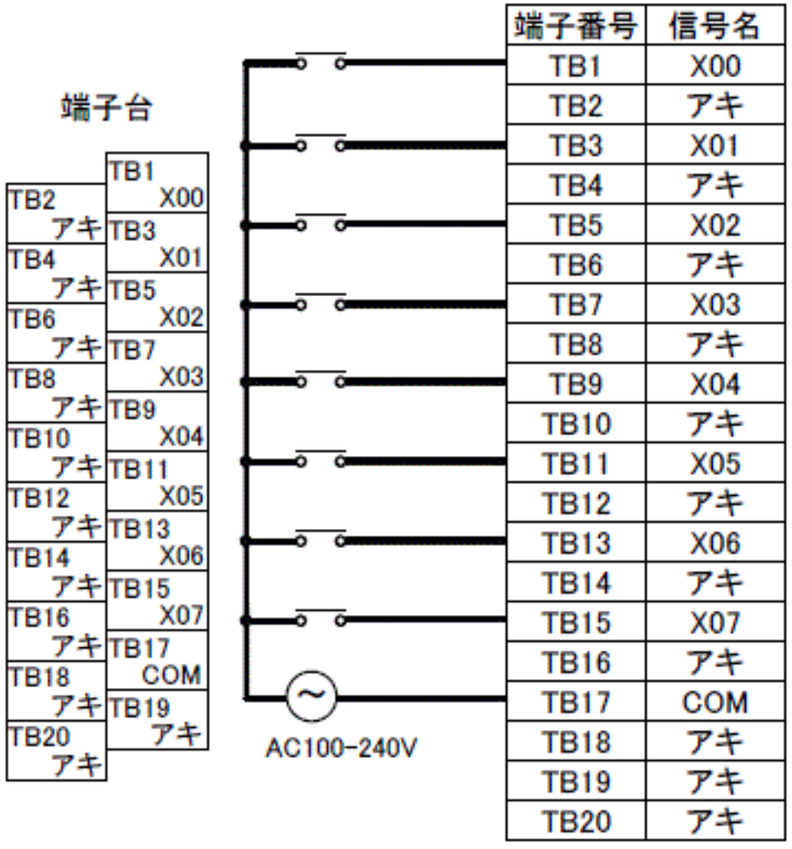

端子番号	信号名
TB1	X00
TB2	アキ
TB3	X01
TB4	アキ
TB5	X02
TB6	アキ
TB7	X03
TB8	アキ
TB9	X04
TB10	アキ
TB11	X05
TB12	アキ
TB13	X06
TB14	アキ
TB15	X07
TB16	アキ
TB17	COM
TB18	アキ
TB19	アキ
TB20	アキ

MELSEC-Q ユニット仕様

仕様＼形名		QX28
入力点数		8点
絶縁方式		フォトカプラ絶縁
定格入力電圧		AC100-240V(+10/−15%) 50/60Hz(±3Hz)
定格入力電流		約17mA(AC200V、60Hz)、約14mA(AC200V、50Hz) 約8mA(AC100V、60Hz)、約7mA(AC100V、50Hz)
突入電流		最大950mA 1ms以内(AC264V)
ON電圧/ON電流		AC80V以上/5mA以上(50Hz、60Hz)
OFF電圧/OFF電流		AC30V以下/1.7mA以下(50Hz、60Hz)
入力インピーダンス		約12kΩ(60Hz) 約15kΩ(50Hz)
応答時間	OFF→ON	10ms以下(AC100V 50Hz、60Hz)
	ON→OFF	15ms以下(AC100V 50Hz、60Hz)
内部消費電流		50mA(TYP.全点ON)
コモン方式		8点1コモン