

業務用電子冷蔵庫〈引出式〉

「静か」で「コンパクト」な使いやすさをご提案。

ラクに引き出せ
ラクに閉まる
ローラーを採用

引出式



形名：RP-20A

コンパクト
ボディながら
広々庫内

ペルチェ方式
静音性


上からでも下からでも扉開閉ができる取手を採用

曲線美を生かした モダンで斬新なデザイン。




ペルチェ方式とは？

ペルチェ素子に直流電流を流すと、両面には温度差が生じます。電流の大きさを変化させることにより、自由に温度制御を行うのが「ペルチェ方式」です。



外形図 (単位:mm)

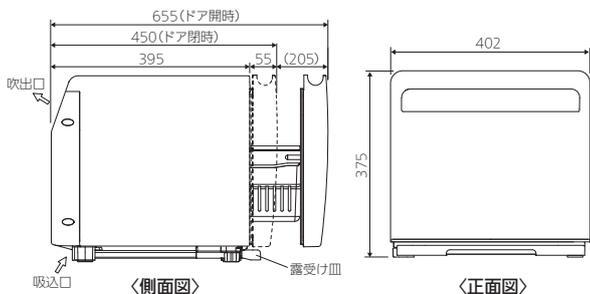


必要周囲空間

右図のような放熱空間を確保してください。


<家具等へ組み込む場合>

家具内への設置などで、右図の放熱空間が確保できない時には、放熱用の通気孔が必要になります。通気孔の大きさや位置、家具に扉がついている場合については、お買い上げの販売店が当社問合わせ窓口(下記に記載)にご相談ください。



温度調節ダイヤル搭載

温度調節ダイヤルは弱・中・強の3段階。温度調節ダイヤルを「弱」に切り替えることにより、消費電力の低減ができます。



ラクに引き出せ、ラクに閉まる引出式扉を採用

高い収納性のバスケットは500mLのペットボトルが12本入ります。2Lペットボトルや1L牛乳パックを入れることもでき、たくさん入れてもラクに引き出せるローラーを採用しています。



14dBの静音性を実現

ペルチェ冷却方式で静音化を実現。静かで安定した運転を保ちます。(dB表示目安: 20dB=置時計の秒針音)



SIAAマークは、ISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

仕様表

形名	RP-20A-W
定格内容積	24L
外形寸法(幅×奥行×高さ)	402×450×375mm
質量	11kg
定格電圧・周波数	AC100V・50/60Hz
定格消費電力	52W
運転音	14dB ※1
冷却方式	電子冷却(ペルチェ方式)
色	ホワイト
付属品	バスケット(1個)、仕切り板(1枚)、ストッパー(1個)

※1) 運転音は日本工業規格(JIS-C9607)に規定の無響音室、扉前1mでの測定値です。

安全に関するご注意

●ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。 ●水のかかる所や湿気の多い所に冷蔵庫を据え付けることは、避けてください。 ●冷蔵庫には医薬品や学術試料などは入れないでください。温度管理の厳しいものは保存できません。 ●地震などによる冷蔵庫の転倒防止の処置をしてください。振動により冷蔵庫が転倒しけがの原因となります。 ●発火、酸化、引火性のもの及び、可燃性のガス、爆発性のあるものは貯蔵しないでください。

カタログに関するご注意

●商品の定格、仕様は改良などのため一部変更することがありますのでご了承ください。 ●印刷の色は、実際の商品の色と多少ちがうことがありますのでご了承ください。 ●このカタログのお問い合わせは、取扱店にご相談ください。もし取扱店でおわかりにならないときは、下記営業窓口におたずねください。

この製品は日本国内用ですので、日本国外ではご使用いただけません。また、アフターサービスもできません。
This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.No servicing is available outside of Japan.

三菱電機エンジニアリング株式会社 MITSUBISHI ELECTRIC ENGINEERING COMPANY LIMITED

〒102-0073 東京都千代田区九段北1-13-5 (ヒューリック九段ビル)

東日本営業支社 TEL(03)3288-1754 FAX(03)3288-1575

中日本営業支社 TEL(052)565-3435 FAX(052)541-2558

西日本営業支社 TEL(06)6347-2992 FAX(06)6347-2983

中四国支店 TEL(082)248-5390 FAX(082)248-5391

九州支店 TEL(092)721-2202 FAX(092)721-2109

ホームページアドレス <http://www.mee.co.jp/>