

表示器用盤面取付スピーカ

形名：FA1-GTOS04W

表示器の音声出力機能に対応したスピーカを発売!

保守・保全や作業の効率化をサポート!
画面による表示に加え重要な情報を音声での確に伝えます!



部品の交換時期が来ました。交換してください。

Replacement time. Replace the part.

需要更换部件。请进行更换。

부품의 교환시기가 되었습니다. 교환하십시오.

Es el momento de reemplazo. Reemplace la pieza.

簡単設置

挟み込み方式により簡単にパネル取付けできます。
表示器とスピーカ表面がフラットになります。

簡単接続

表示器とスピーカ(アンプ内蔵)は音声ケーブル1本で接続します。


耐環境性

工場に適した環境※で使用できます。

音量調整機能

現場環境に適した10段階の音量(最大90dB)に調整できます。

※詳細は仕様をご確認ください。

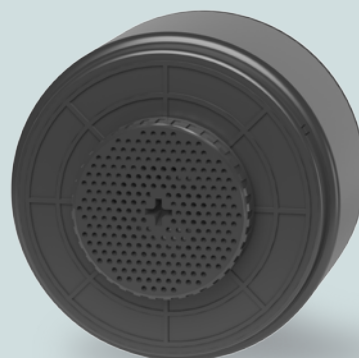

表示器用盤面取付スピーカ

FAgoods e-Factory



設備保守/保全機器



出典：三菱電機株式会社

困っていませんか？

離れた場所においても装置の状態を把握したい！

表示器の音声出力機能活用で解決できます！



装置が停止していたことに気が付かなかった。



ピンポンパンポン♪

部品の交換時期が来ました。
交換してください。



ワークがつまりました。
取り除いてください。

表示器から離れた作業者に重要な情報を的確に伝えることができます。
保守・保安や作業効率化に効果的です。
(スクリーンセーブ中でも音声出力が可能です。)

■ ■ ■ 使い方、色々。 ■ ■ ■

状況に合わせて タッチ音を変更できる！

現場の状況に合わせたタッチ音の場合



運転を開始します。

運転を終了します。

作業者に合わせたタッチ音の場合
好みのタッチ音を設定できます。




オンします。

ピンポン♪

タッチしました。

タッチスイッチ押下時の 音声ガイダンスとして使える！

材料の投入は完了していますか？




現場の状況や作業者に合わせたタッチ音に変更できます。

タッチスイッチを押下時に次の操作の指示や、注意事項を音声で伝えることで、作業ミスを未然に防ぐことができます。

必要な情報を 正確に伝えることができる！

日本語① エラーが発生しました。
英語② An error occurred in this system.
中国語③ 系统发生异常。
(簡体字)



作業者の言語が異なる現場でも、複数の言語を順番にアナウンスできます。

登録できる音声

メッセージ

音声合成機能により任意のテキストから音声を合成し出力します。^{※2}
話者(女性/男性)、言語、話す速さ、声の高さ、声の大きさを設定でき、6言語に対応しています。

対応言語

男性



日本語

英語

中国語
(簡体字)

韓国語

スペイン語

女性



日本語

英語

中国語
(簡体字)

中国語
(繁体字)

韓国語

スペイン語

効果音

表示器画面作成ソフトウェアGT Designer3にあらかじめ登録されている音源

メロディ

ファイル

WAV形式音声ファイル

※2:メッセージの登録、更新には、音声合成ライセンスSW1DND-GTVO-M(三菱電機株式会社製)の購入、登録が必要です。

表示器の「音声出力機能」活用で装置に付加価値を!


音声出力機能

表示器にあらかじめ登録※1した音声をスピーカから出力します。


※1:表示器画面作成ソフトウェアGT Designer3(三菱電機株式会社製)により登録します。

簡単設置

挟み込み方式で簡単に取付けできます。

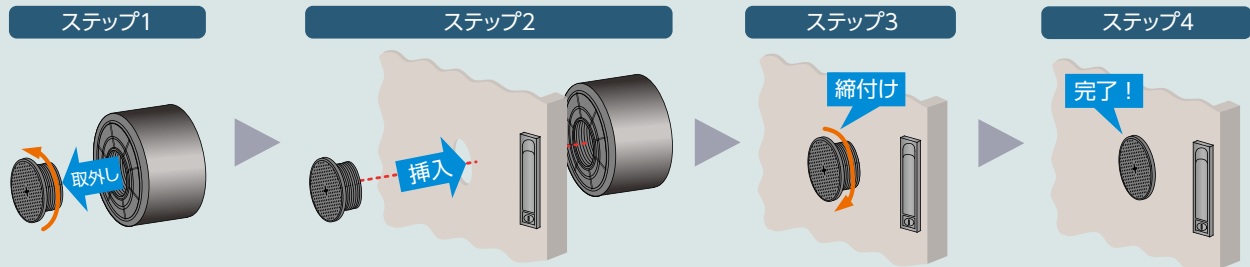


フラットな取付けで表示器との調和がとれます。

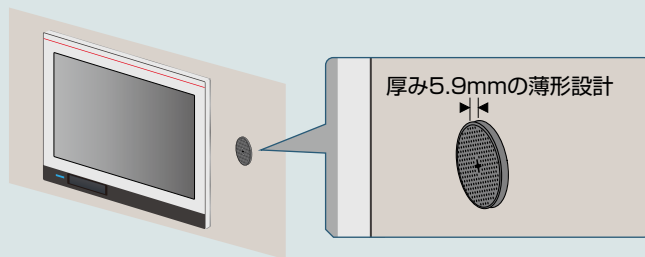


簡単接続

音声ケーブルにより簡単に接続できます。(GOTおよびMELIPC MI3000)

GOT本体に音声出力インタフェースが備わっている場合

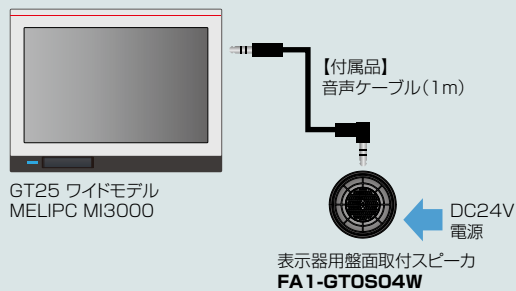


GOT本体の拡張インタフェースに音声出力ユニット(GT15-SOUT)を取付ける場合

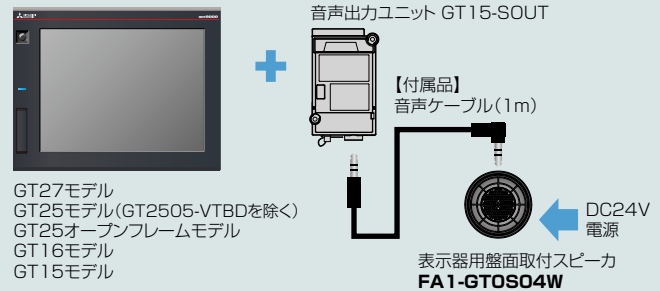

耐環境性

工場の温度、湿度環境下で使用できます。

(詳細は仕様をご確認ください。)

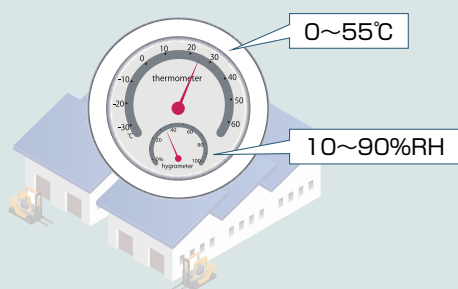

音量調整機能

騒音環境によって音量を10段階(最大90dB)で調整できます。

