

CC-Link IEフィールドネットワーク対応 ネットワークカメラインタフェースユニット

形名：ECLEF-NV1G-02/ECLEF-NV1G-04/ECLEF-NV1G-08/ECLEF-NV1G-16

Ver.UP

バージョンアップニュース | Vol. 2

MELSEC iQ-R/Q/Lシリーズによる 映像表示システムの構築

パソコンレスでの運用

アクシスコミュニケーションズ株式会社製
ネットワークデコーダとの組み合わせにより
パソコンを使用することなく
ネットワークカメラの映像を汎用モニタに
表示することができます。



機能追加

- Axis映像表示制御機能



シーケンサ指令にて 映像の表示内容を変更

- 表示対象のネットワークカメラを
1～15台の範囲で任意に設定できます。
- 各ライブ映像の表示位置、表示サイズを
任意に設定できます。

AXIS T8705

最大16台分のネットワークカメラの
ライブ映像をHDMI入力に対応した
汎用モニタの画面上に表示できます。



AXIS
COMMUNICATIONS

FA Goods **e-Factory**



■ 製品仕様

項 目		仕 様			
		ECLEF-NV1G-02	ECLEF-NV1G-04	ECLEF-NV1G-08	ECLEF-NV1G-16
機器登録台数(※)		2台	4台	8台	16台
使用周囲温度		0~55℃			
使用周囲湿度		5~95%RH、結露なきこと			
外部供給電源		DC20.4~28.8V(DC24V-15%、+20%)(リップル率5%以内)			
消費電流		0.16A			
外形寸法		H70mm(DINレール取り付け用フックを含む場合:75mm) × W180mm × D50mm(ユニット電源・FG用端子台を含む場合:56mm)			
質量		0.33kg(ユニット電源・FG用端子台を含む)			
外部インタフェース	Ethernet/カメラ用ネットワーク	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T			
	CC-Link IEフィールドネットワーク	ONVIF Core Spec Ver. 2.42対応、ONVIF Test Spec Ver. 15.06、Profile S 局種別:インテリジェントデバイス局			


(※) ネットワークカメラインタフェースユニット1台にて制御することのできる機器の台数です。
ネットワークデコーダも機器登録台数に含まれます。

■ 製品機能 (ネットワークデコーダ関連の一部機能のみを記載しています。)

機 能	内 容
Axis映像表示制御機能	ネットワークデコーダの映像出力内容(表示ネットワークカメラ数、表示サイズ、表示位置など)を設定します。

■ 構成例

- センサ入力などシーケンサが扱うことのできる信号をトリガにモニタの表示内容を変更できます。
- ネットワークカメラに搭載された検知機能(動体検知など)をトリガにすることもできます。

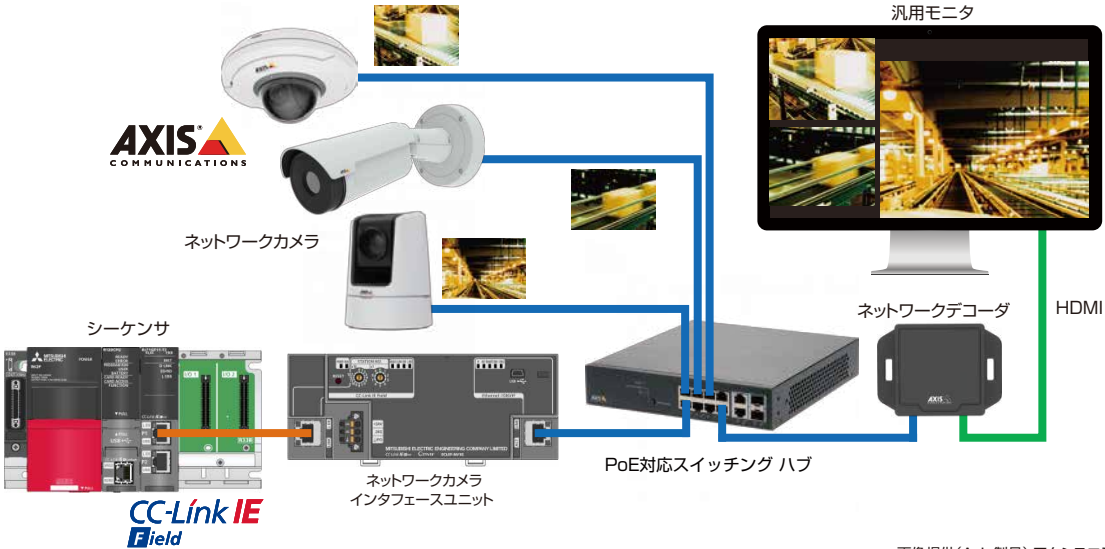

画像提供(Axis製品):アクシスコミュニケーションズ

Ethernet は、富士ゼロックス株式会社の日本における登録商標です。
HDMI は、HDMI Licensing Administrator, Inc. の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
ONVIF は、ONVIF, Inc. の登録商標です。
AXIS COMMUNICATIONS, AXIS は、Axis AB のスウェーデンおよびその他の国における登録商標です。
MELSEC、CC-Link IE および e-F@ctory は、三菱電機株式会社の日本における登録商標です。
その他、本文中における会社名、システム名、商品名などは各社の商標または登録商標です。
本文中で、商標記号(®、™)は明記していない場合があります。



三菱電機エンジニアリングは、アクシスコミュニケーションズのアプリケーション開発パートナー (ADP) プログラムのメンバーです。

三菱電機エンジニアリング株式会社FA機器の最新情報を掲載
スマート工場実現に向けトータルソリューションでサポートします

MEEFAN 検索

www.mee.co.jp/sales/fa/meefan/

ご採用に際してのご注意

安全にお使いいただくために

当社の責に帰することができない事から生じた損害、当社製品の故障に起因するお客様での機会損失、逸失利益、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、二次損害、当社製品以外への損傷およびその他の業務に対する保証については、当社は責任を負いかねます。

●本資料に記載された製品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず「マニュアル」をお読みください。
●この製品は一般工業などを対象とした汎用品として製作されたもので、人命にかかわるような状況下で使用される機器あるいはシステムに用いられることを目的として設計、製造されたものではありません。
●この製品を原子力用、電力用、航空宇宙用、医療用、乗用移動体用の機器あるいはシステムなど特殊用途への適用をご検討の際は、当社の営業担当窓口までご照会ください。
●この製品は厳重な品質管理体制の下に製造しておりますが、この製品の故障により重大な事故または損失の発生が予測される設備への適用に際しては、バックアップやフェールセーフ機能を系統的に設置してください。

三菱電機エンジニアリング株式会社

〒102-0073 東京都千代田区九段北1-13-5(ヒューリック九段ビル)
ホームページURL <http://www.mee.co.jp/>

東日本営業支社	TEL.03-3288-1743	FAX.03-3288-1575
中日本営業支社	TEL.052-565-3435	FAX.052-541-2558
西日本営業支社	TEL.06-6347-2926	FAX.06-6347-2983
中 四 国 支 店	TEL.082-248-5390	FAX.082-248-5391
九 州 支 店	TEL.092-721-2202	FAX.092-721-2109

技術お問い合わせ
名古屋事業所 TEL.0568-36-2068
(データ授受の場合は、当社営業所へお問い合わせください。)

取扱店