


MELSEC-Qシリーズ絶縁アナログユニット用端子台変換ユニット

FA-LTB40ADG (MELSEC-Q Q68AD-G形チャンネル間絶縁アナログーデジタル変換ユニット用)

FA-LTB40ADDG (MELSEC-Q Q66AD-DG形チャンネル間絶縁ディストリビュータ用)

FA-LTB40DAG (MELSEC-Q Q66DA-G形チャンネル間絶縁デジタルーアナログ変換ユニット用)

新 発 売

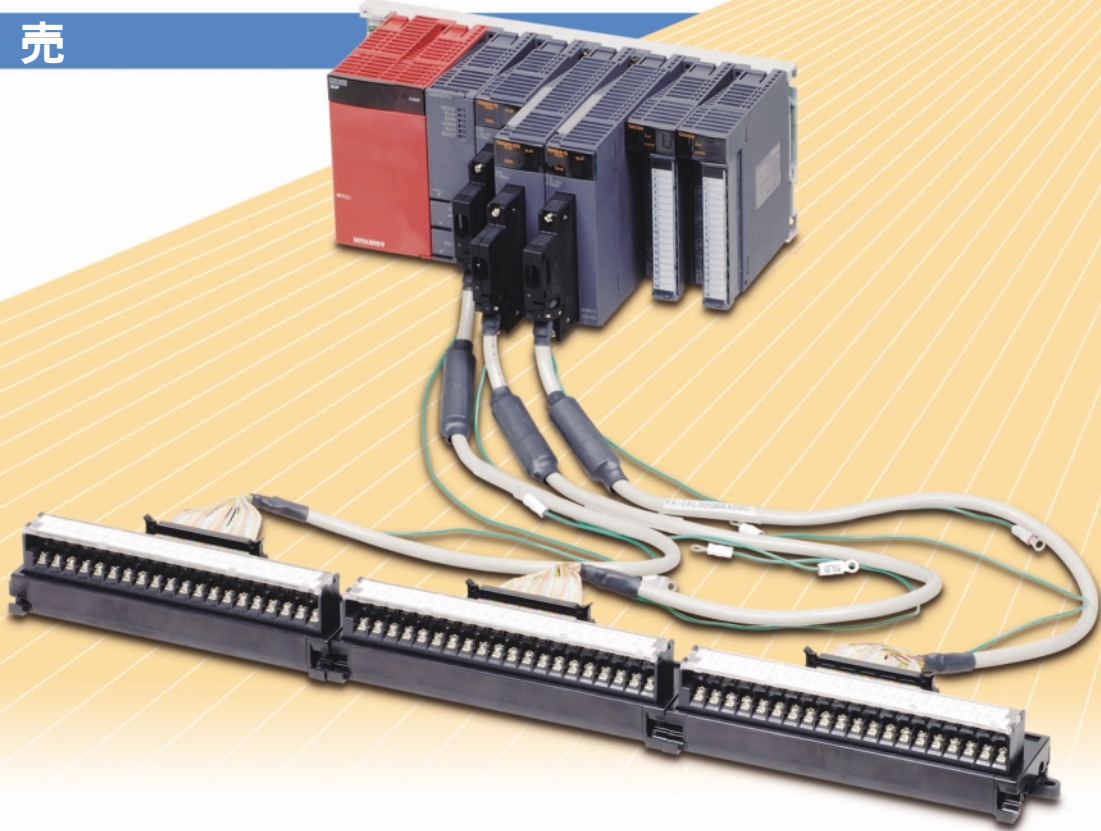

■ 概 要

三菱シーケンサMELSEC-Qシリーズ絶縁アナログユニットの入出力コネクタを端子台に変換する端子台変換ユニットと専用ケーブルです。

■ 特 長

- ケーブルは耐ノイズ性に優れたシールド付ツイストペアケーブルを使用しています。
- アナログ入出力チャンネル間絶縁耐圧AC1000V 1分間を満足しています。
- DINレール、またはネジによる取付けが可能です。
- 盤外配線(適合圧着端子使用時最大2mm²)を直接配線可能です。

■ 仕 様

項 目		形 名		
		FA-LTB40ADG	FA-LTB40ADDG	FA-LTB40DAG
接 続 可 能 ユ ニ ッ ト (注1)		Q68AD-G	Q66AD-DG	Q66DA-G
接 続 可 能 ケ ー ブ ル (注2)		FA-CBL□□Q68ADG	FA-CBL□□Q66ADDG	FA-CBL□□Q66DAG
端 子 台		適合電線:0.5~1.25mm ² (JIS C2811準拠) 但し0.3~2mm ² の電線も適合圧着端子を使用することにより接続可能 端子ネジ締付トルク範囲:50~75N・cm(5.2~7.6kgf・cm) 端子台ネジ:M3ネジ		
ユニット取付け	取 付 ネ ジ	平座金付M4×0.7mm×8mm以上 締付トルク範囲:78~118N・cm(8~12kgf・cm)		
	D I N レ ー ル	適合DINレール:TH35-7.5Fe、TH35-7.5Al(JIS-C2812に準拠)		
絶 縁 耐 圧		アナログ入出力チャンネル間:AC1000V 1分間 その他:AC500V 1分間		
絶 縁 抵 抗 (初 期)		DC500V絶縁抵抗計にて10MΩ以上		
質 量		約200g		

注1:三菱電機(株)製シーケンサMELSEC-Qシリーズに適用します。

注2:□□はケーブル長を示します。(05...0.5m、10...1m、20...2m、30...3m)

(单位:mm)

