



【ベースアダプタ取付け時】

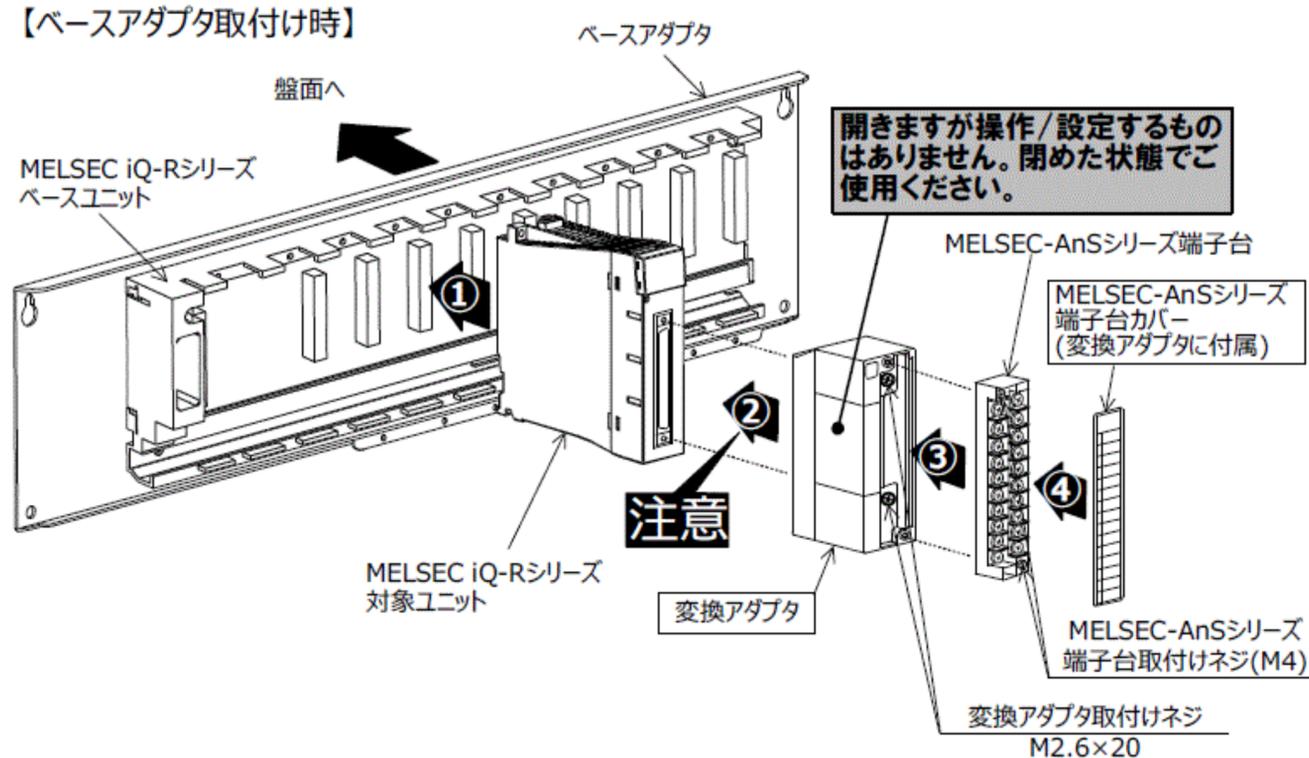

【DINレール取付け時】

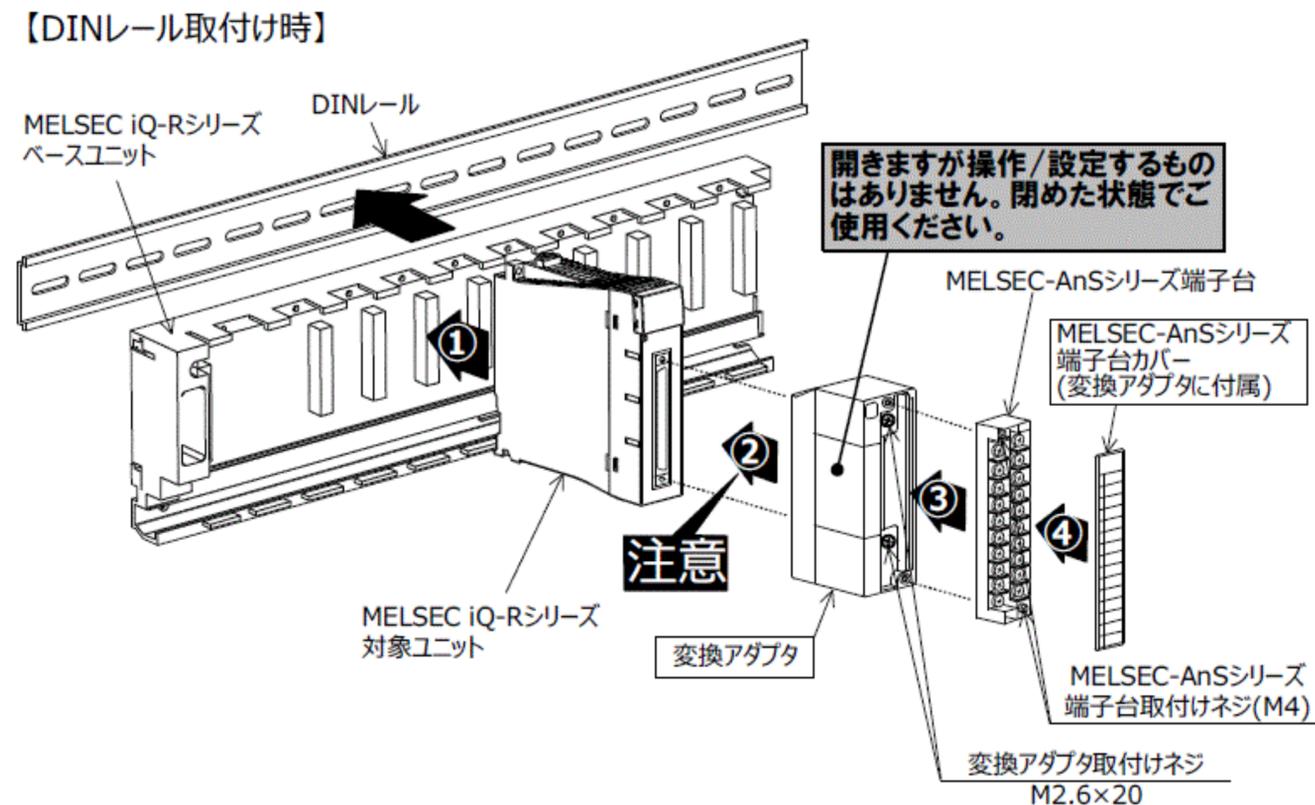

取付け方法

ベースアダプタ取付け時
 MELSEC iQ-Rシリーズベースユニットをベースアダプタに取付けてください。
 なお盤面への取付け方法は、ベースアダプタのマニュアルを参照ください。

DINレール取付け時
 MELSEC iQ-Rシリーズベースユニットに三菱電機(株)製DINレール取付用アダプタを取付けてください。
 なおDINレールへの取付け方法は、MELSEC iQ-Rユニット構成マニュアルを参照ください。

- ① MELSEC iQ-RシリーズベースユニットにMELSEC iQ-Rシリーズ対象ユニットを装着してください。
- ② MELSEC iQ-Rシリーズ対象ユニットに変換アダプタを装着し、変換アダプタ取付けネジ (M2.6×20) で固定してください。(2ヶ所)

注意

ネジを締付ける前に、変換アダプタがMELSEC iQ-Rシリーズ対象ユニットへ確実に装着されていることを確認してください。浮いた状態や傾いた状態でネジを締付けると、変換アダプタ取付けネジおよびMELSEC iQ-Rシリーズユニットの破損の原因になります。

- ③ 変換アダプタにMELSEC-AnSシリーズ端子台を端子台取付けネジ(M4)にて固定してください。(上下2ヶ所)
- ④ MELSEC-AnSシリーズ端子台から端子台カバーを取外し、変換アダプタに付属の端子台カバーを装着してください。