



## 【ベースアダプタ取付け時】

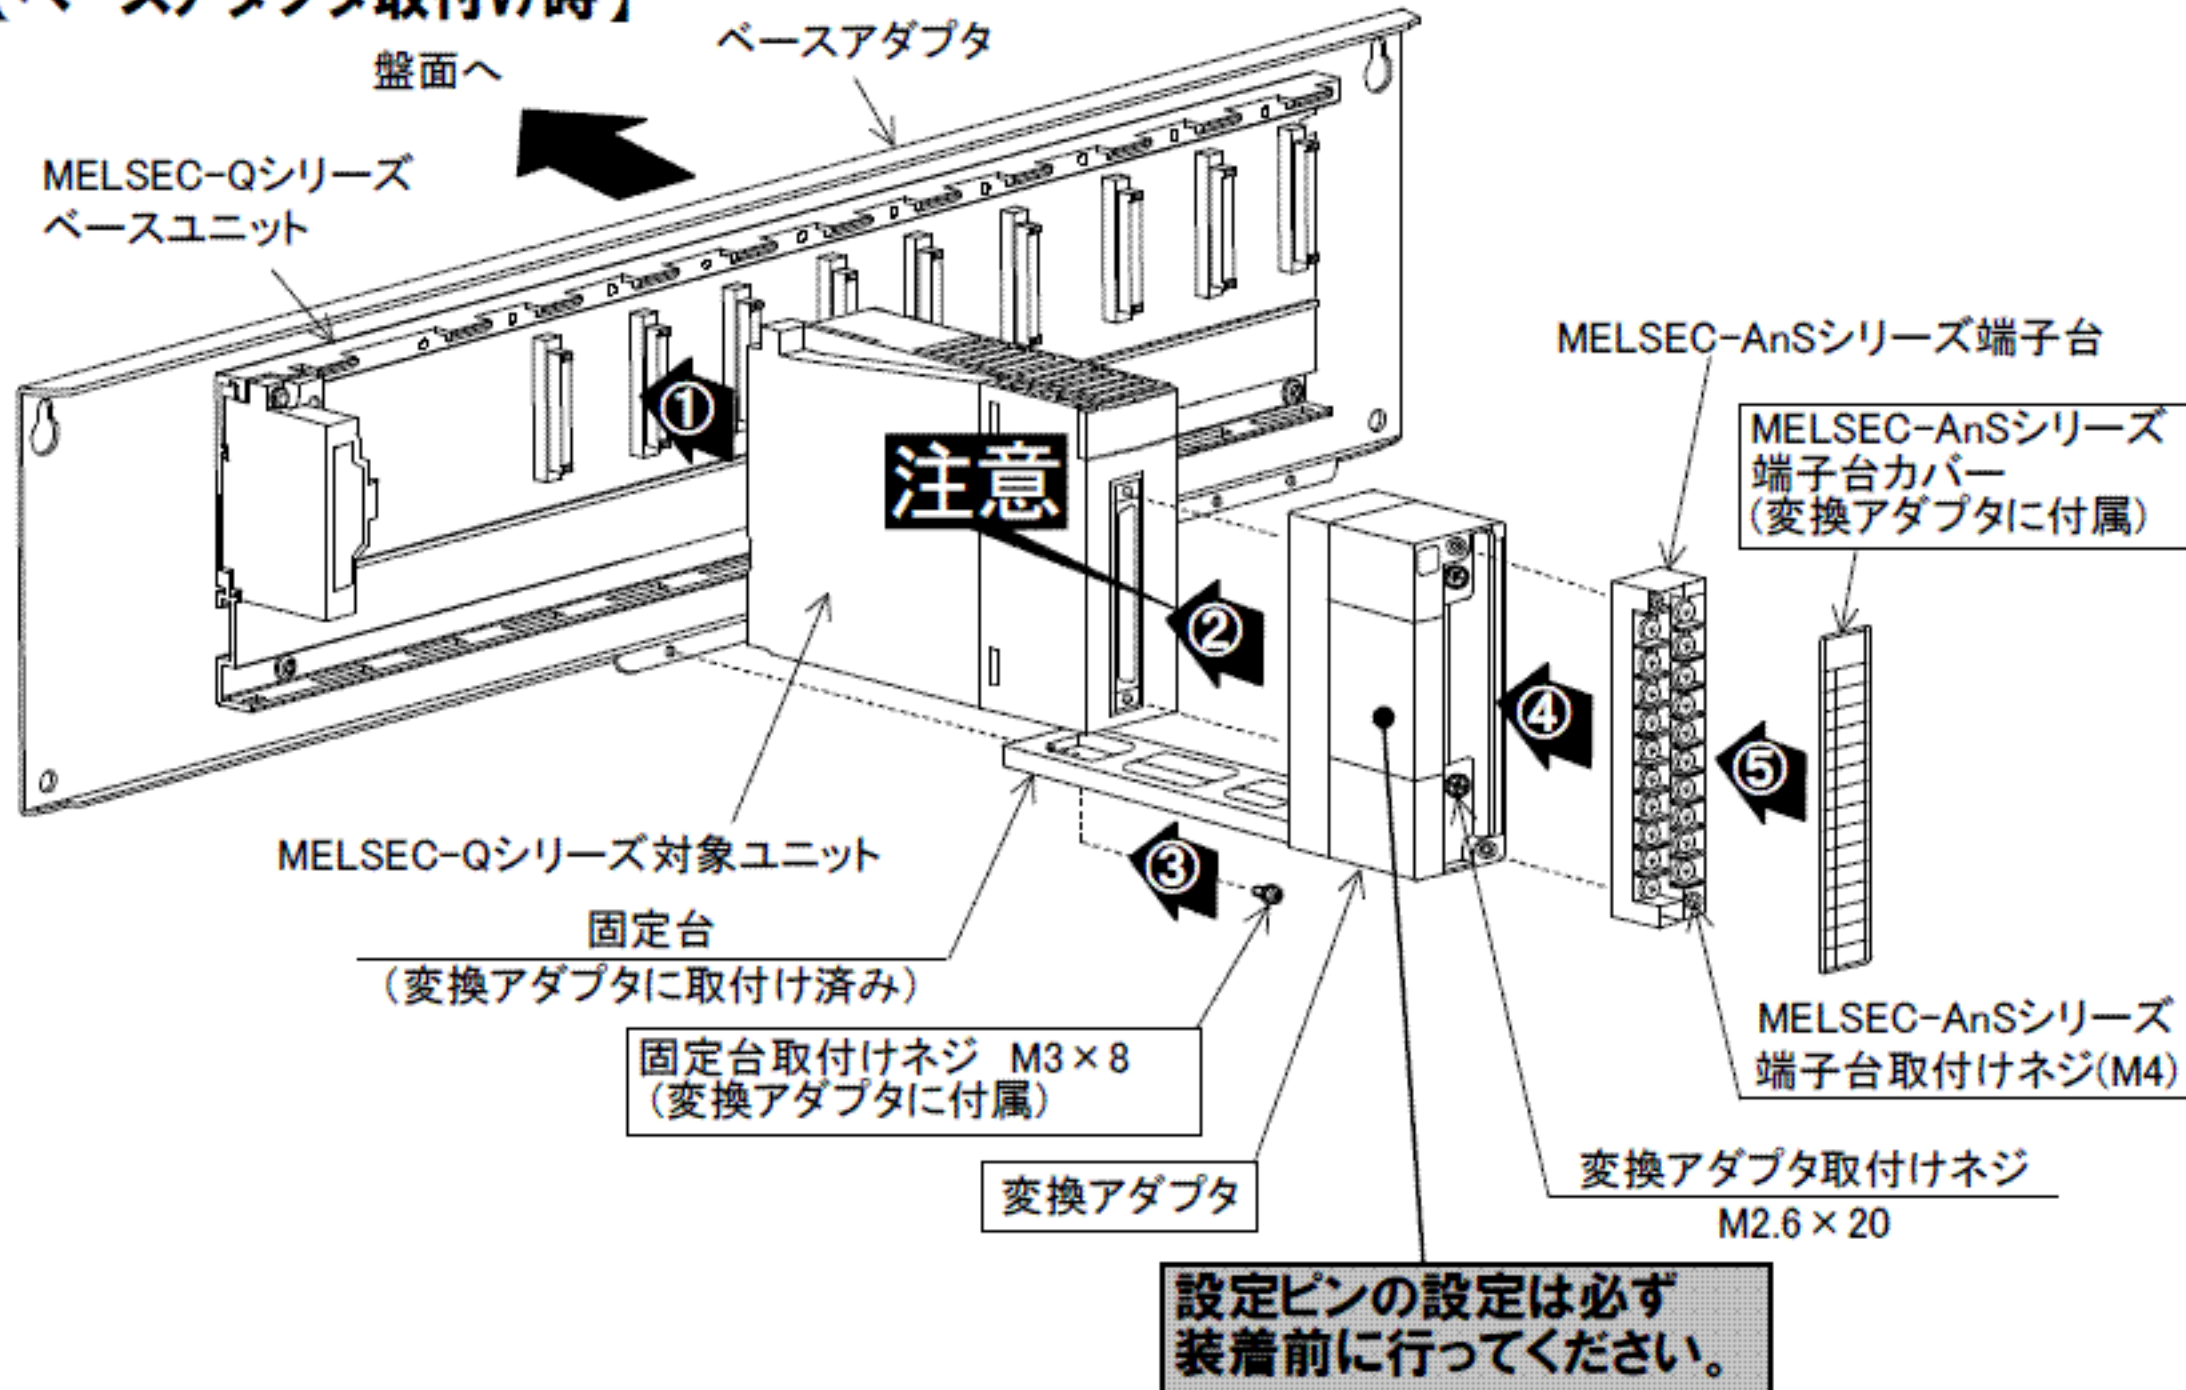

## 【DINレール取付け時】

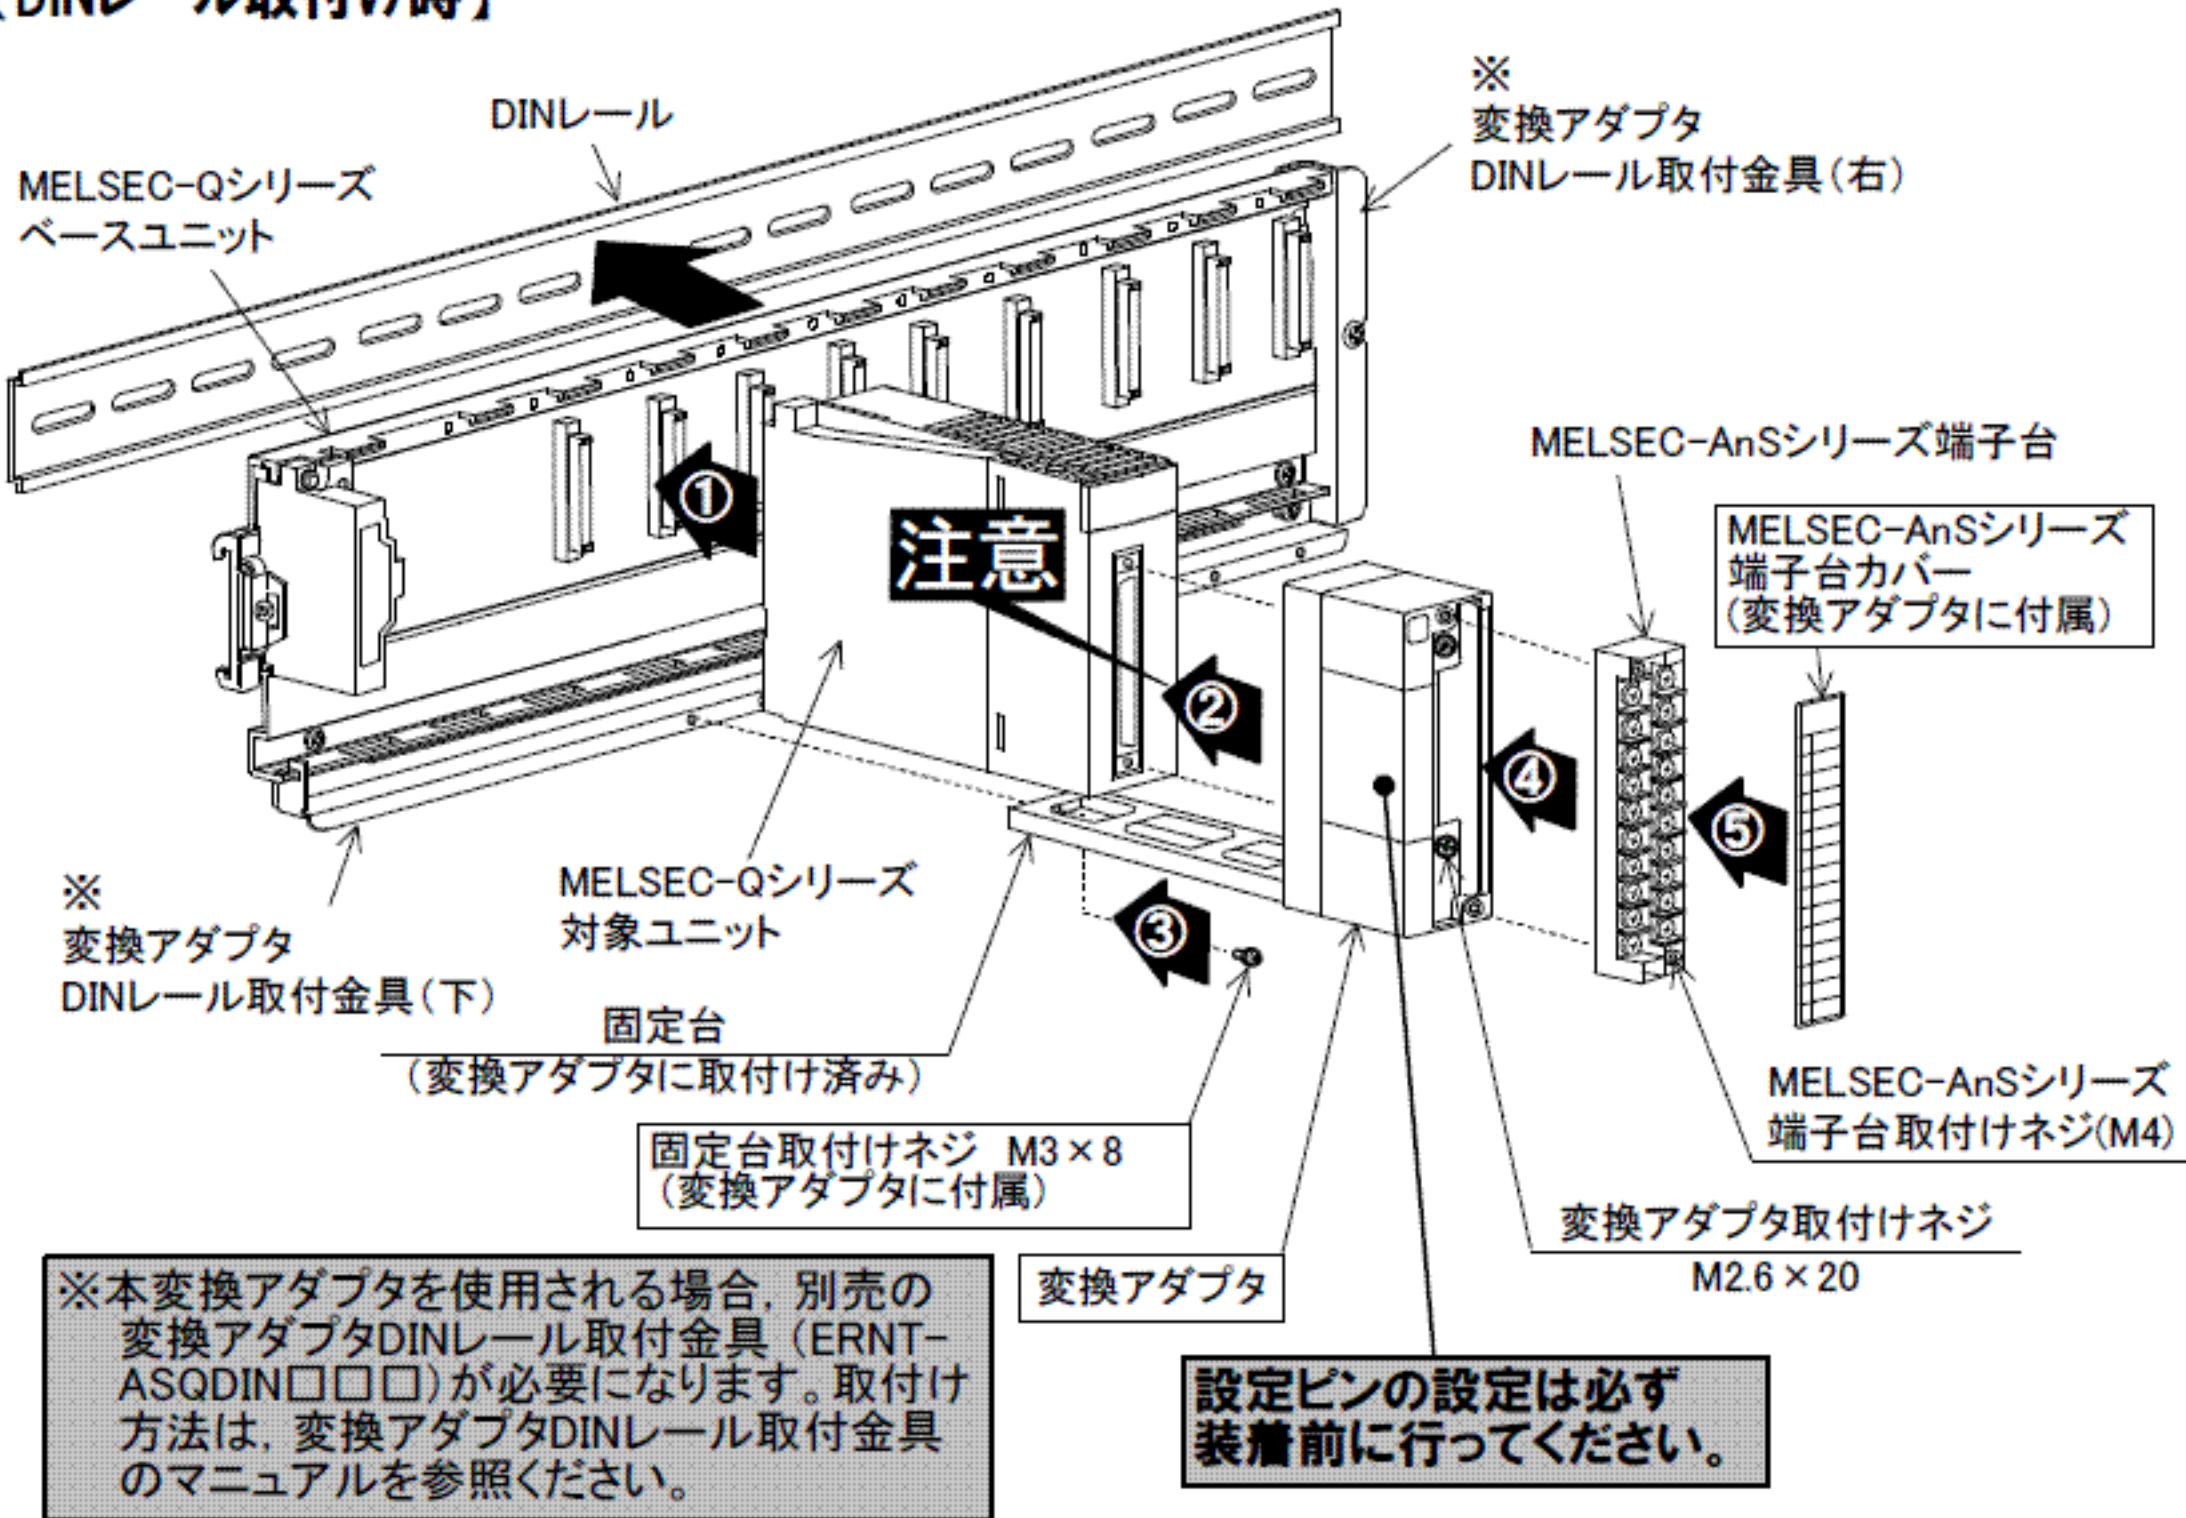

## 5.1 取付け方法

### ベースアダプタ取付け時

MELSEC-Qシリーズベースユニットをベースアダプタに取付けてください。  
 なお盤面への取付け方法は、ベースアダプタのマニュアルを参照ください。

### DINレール取付け時

MELSEC-Qシリーズベースユニットに変換アダプタDINレール取付け金具および三菱電機(株)製DINレール取付け用アダプタを取付けてください。  
 なおDINレールへの取付け方法は、変換アダプタDINレール取付け金具およびQCPUユーザーズマニュアルのマニュアルを参照ください。

① MELSEC-QシリーズベースユニットにMELSEC-Qシリーズ対象ユニットを装着してください。

② MELSEC-Qシリーズ対象ユニットに変換アダプタを装着し、変換アダプタ取付けネジ(M2.6×20)で固定してください。(2ヶ所)

### 注意

ネジを締付ける前に、変換アダプタがMELSEC-Qシリーズ対象ユニットへ確実に装着されていることを確認してください。浮いた状態や傾いた状態でネジを締付けると、変換アダプタ取付けネジおよびMELSEC-Qシリーズユニットの破損の原因になります。

③ ベースアダプタまたは変換アダプタDINレール取付け金具(下)に、固定台を固定台取付けネジ(M3×8)で固定してください。(1ヶ所)

④ 変換アダプタにMELSEC-AnSシリーズ端子台を端子台取付けネジ(M4)にて固定してください。(上下2ヶ所)

⑤ MELSEC-AnSシリーズ端子台から端子台カバーを取外し、変換アダプタに付属の端子台カバーを装着してください。