ライン色 紫
入力用モジュール

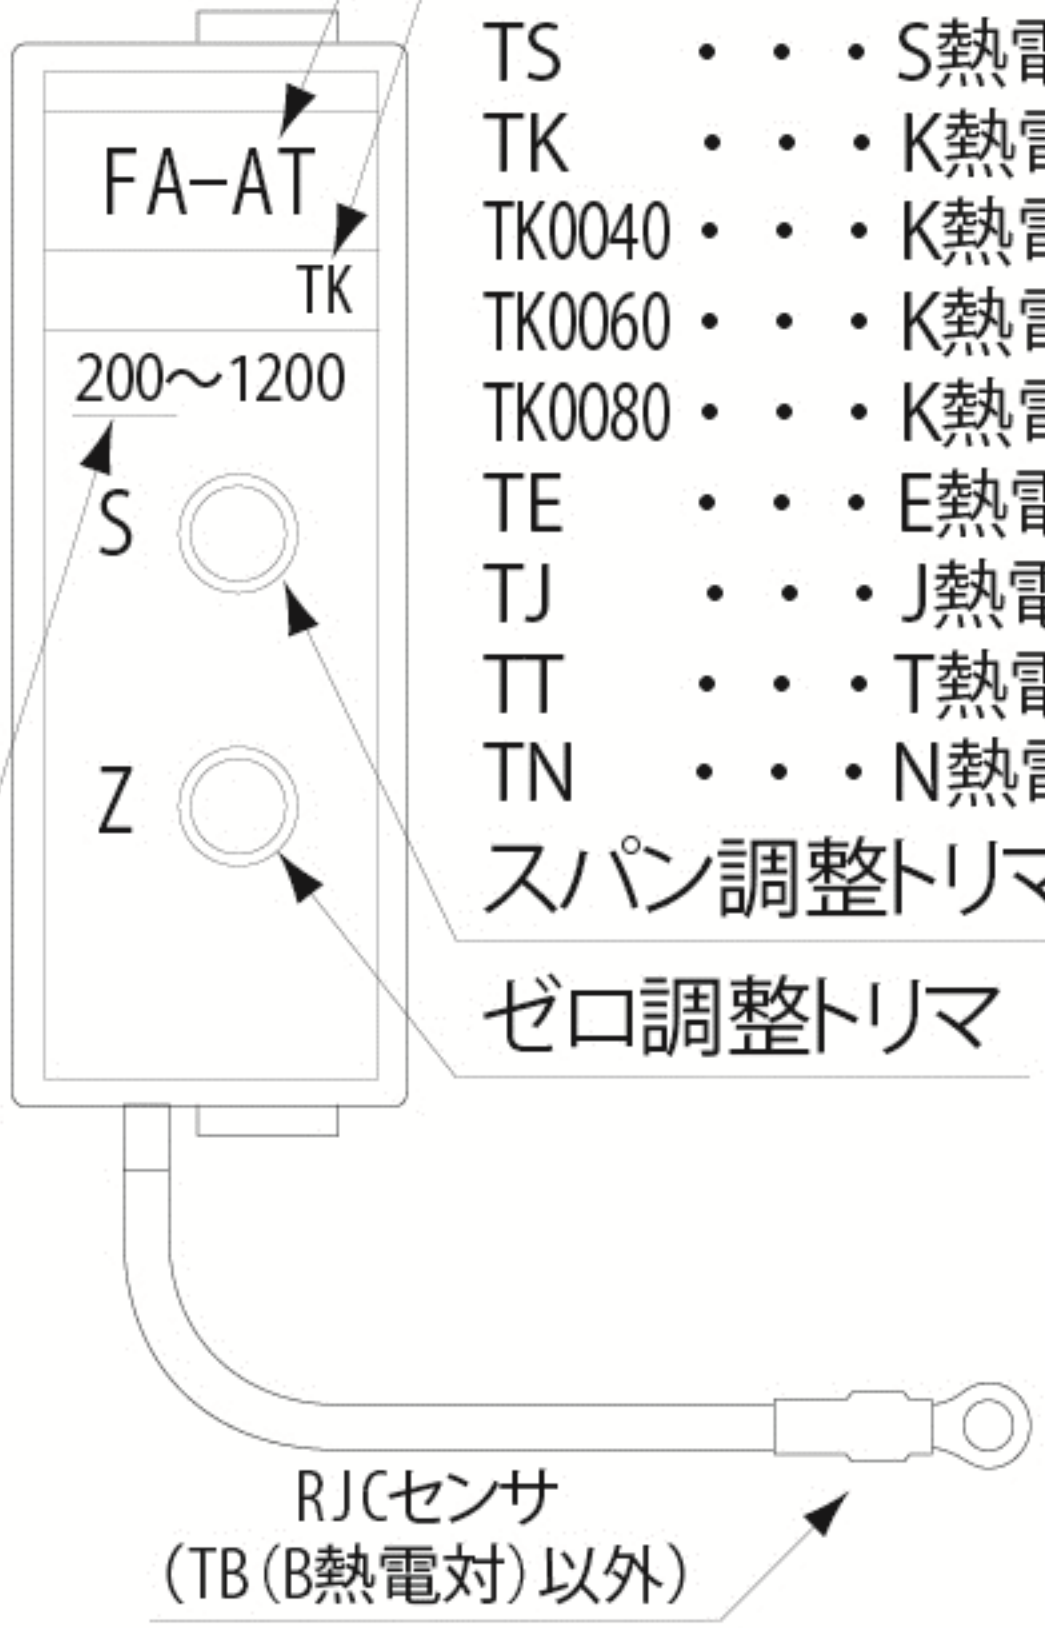

入力信号

TB　・・・B熱電対 +600～+1700℃
TR　・・・R熱電対 0～+1600℃
TS　・・・S熱電対 0～+1600℃
TK　・・・K熱電対 -200～+1600℃
TK0040・・・K熱電対 0～+400℃
TK0060・・・K熱電対 0～+600℃
TK0080・・・K熱電対 0～+800℃
TE　・・・E熱電対 -200～+900℃
TJ　・・・J熱電対 -40～+750℃
TT　・・・T熱電対 -200～+350℃
TN　・・・N熱電対 -200～+1250℃

スパン調整トリマ

ゼロ調整トリマ

温度範囲

下線付きは“マイナス”を表す。
例) 200～1200　⇒　－200～＋1200℃