



## 【ベースアダプタ取付け時】

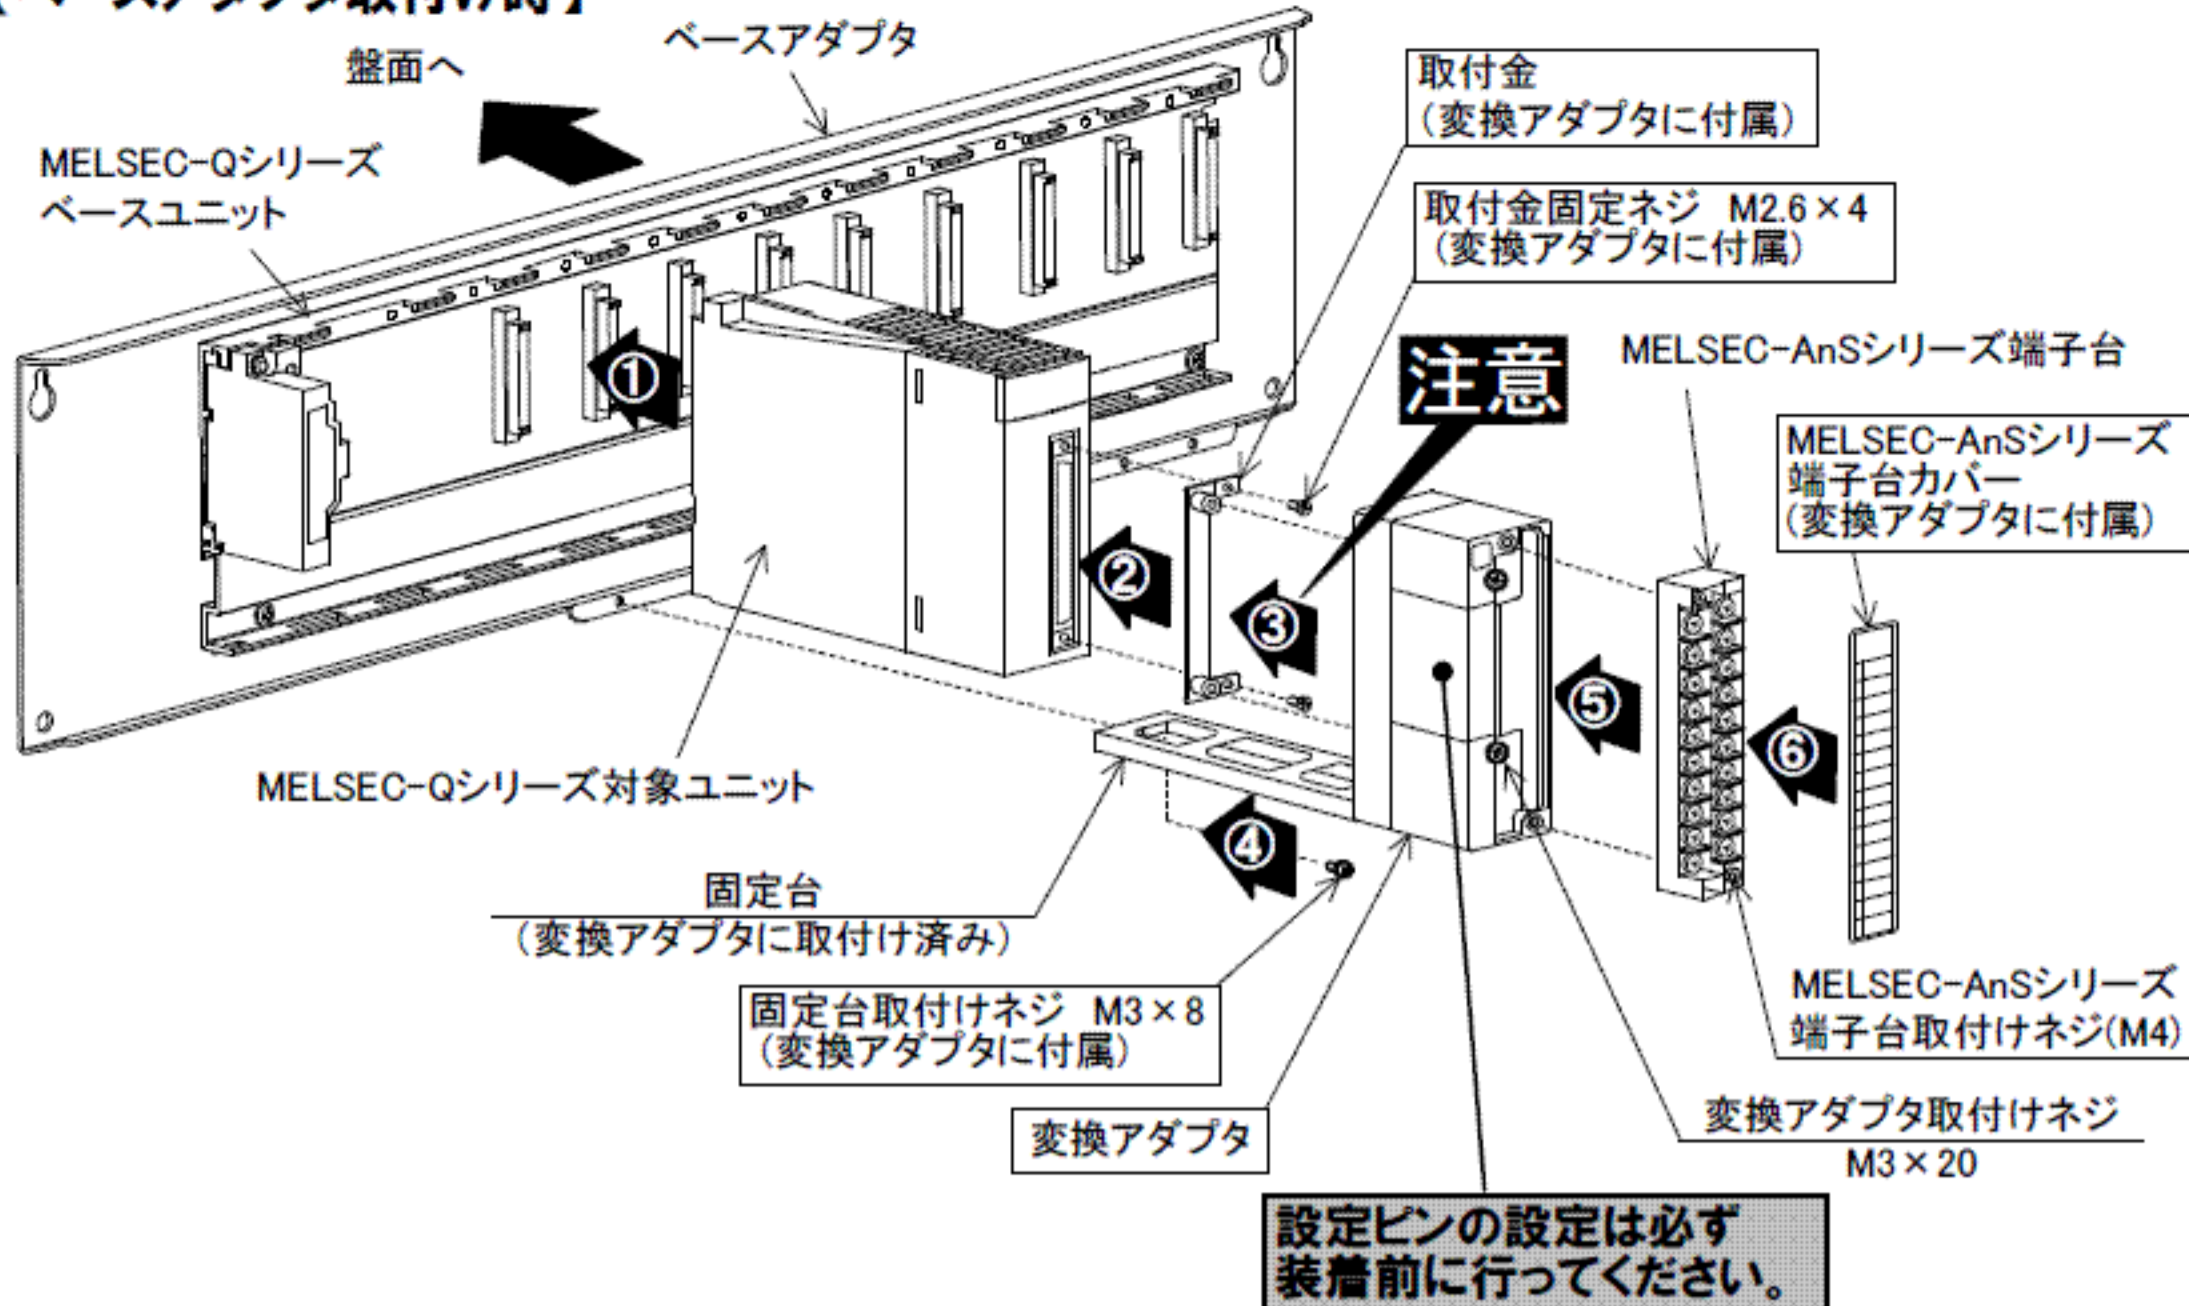

## 【DINレール取付け時】

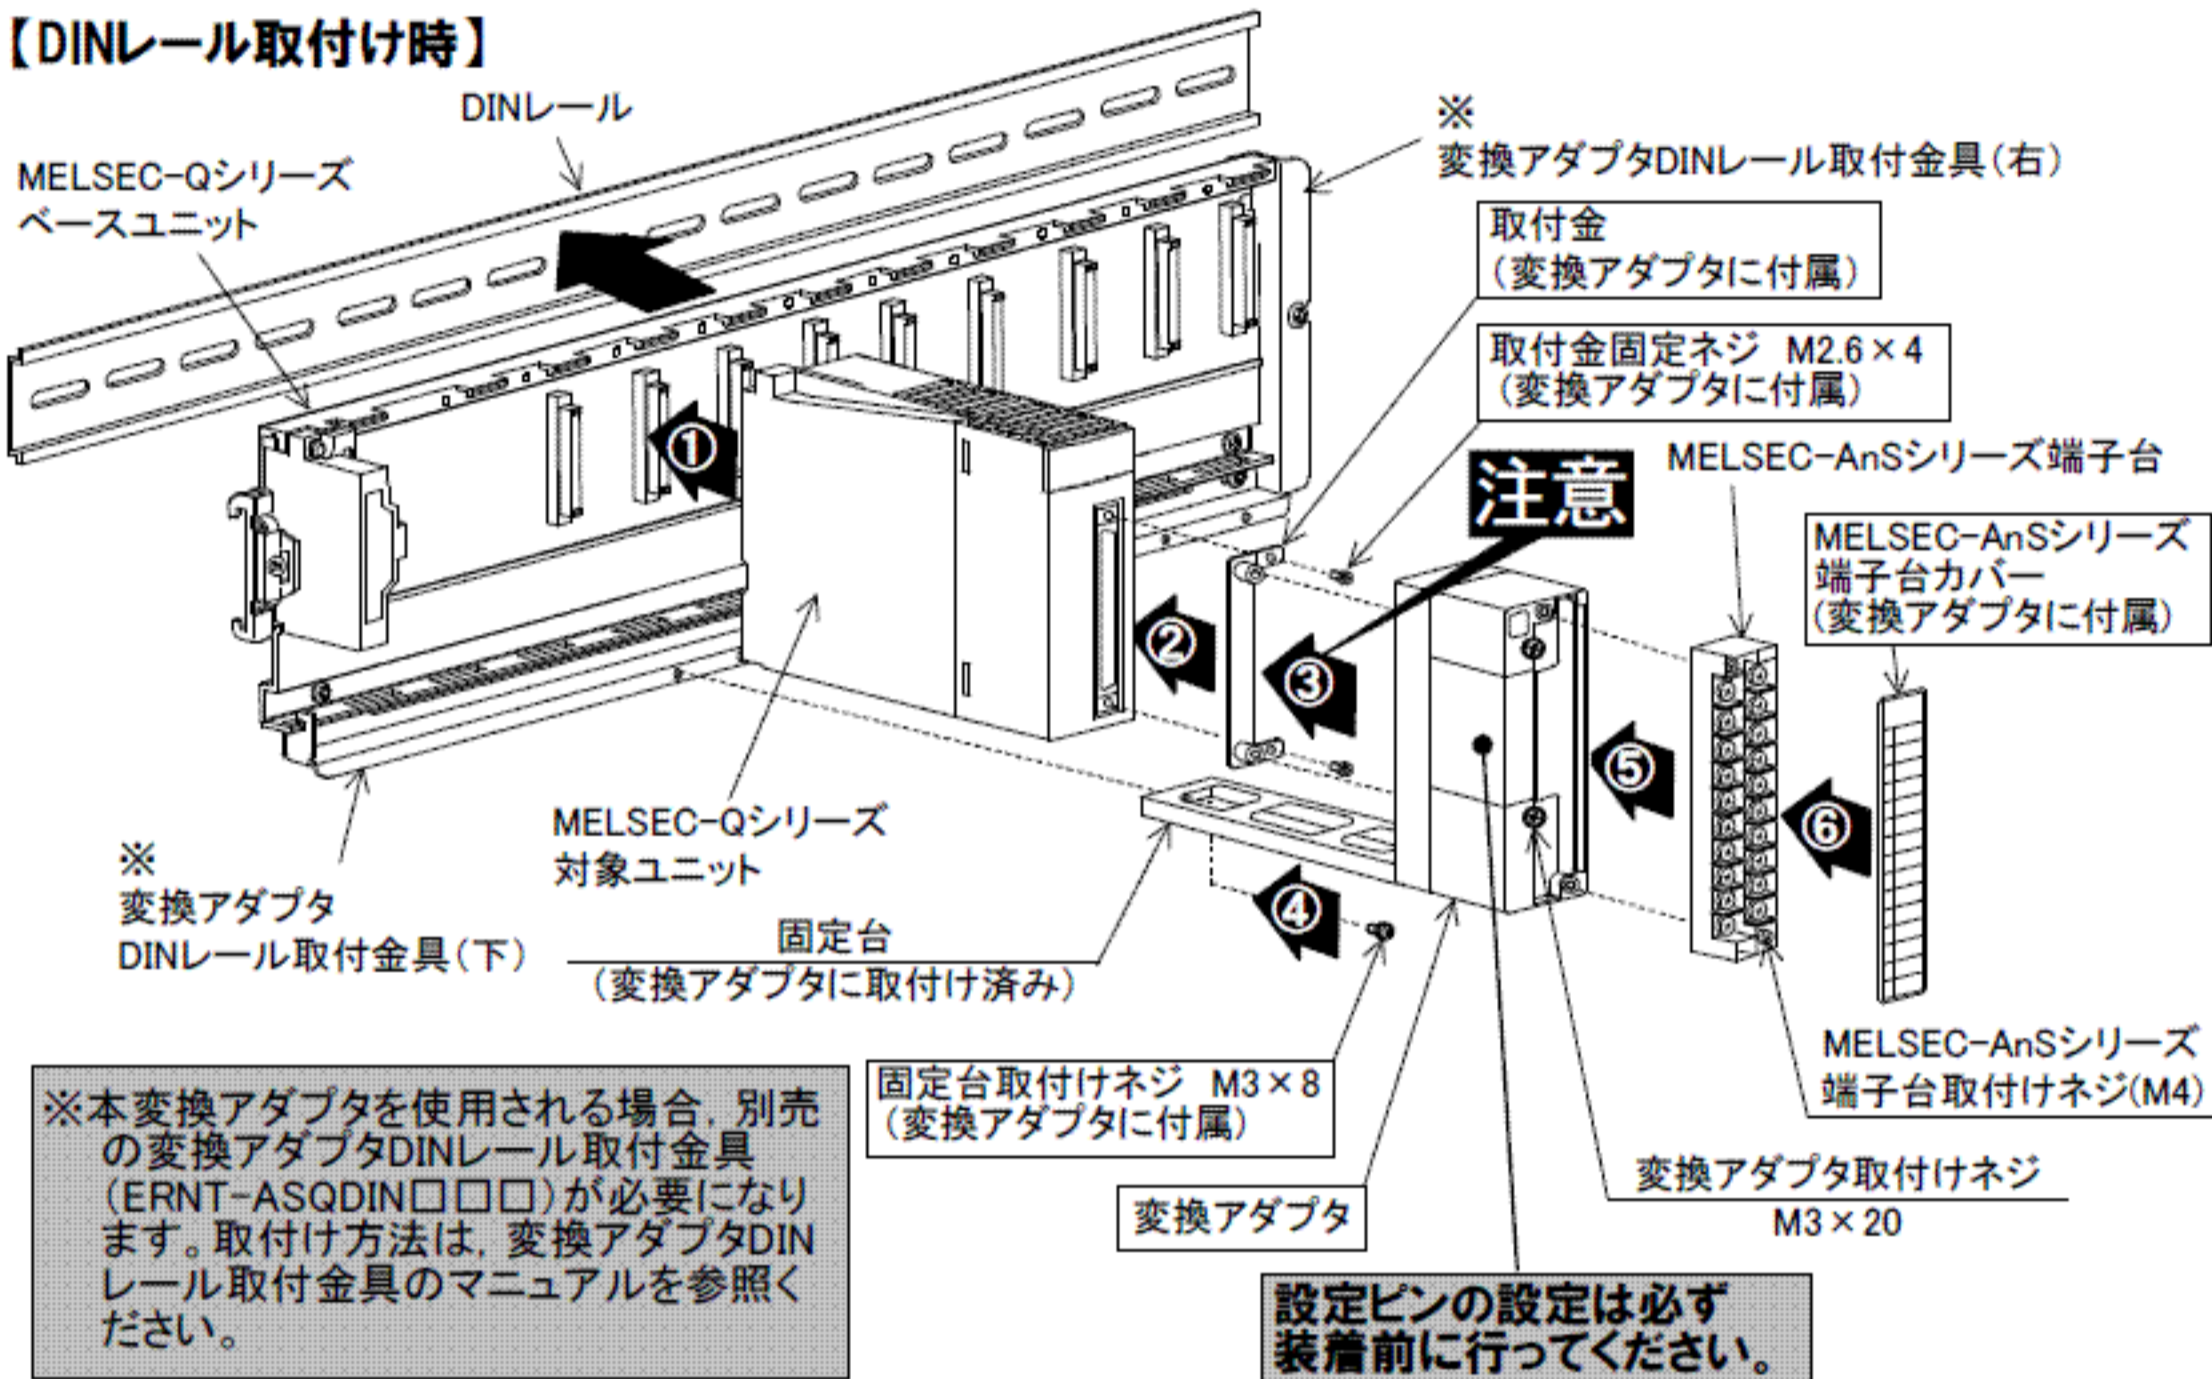

## 5.1 取付け方法

### ベースアダプタ取付け時

MELSEC-Qシリーズベースユニットをベースアダプタに取付けてください。  
なお盤面への取付け方法は、ベースアダプタのマニュアルを参照ください。

### DINレール取付け時

MELSEC-Qシリーズベースユニットに変換アダプタDINレール取付金具および三菱電機(株)製DINレール取付用アダプタを取付けてください。  
なおDINレールへの取付け方法は、変換アダプタDINレール取付金具およびQCPUユーザーズマニュアルのマニュアルを参照ください。

- ① MELSEC-QシリーズベースユニットにMELSEC-Qシリーズ対象ユニットを装着してください。
- ② 取付金をMELSEC-Qシリーズ対象ユニットに取付金固定ネジ(M2.6×4)で固定してください。(2ヶ所)
- ③ MELSEC-Qシリーズ対象ユニットに変換アダプタを装着し、変換アダプタ取付けネジ(M3×20)で固定してください。(2ヶ所)

### 注意

ネジを締付ける前に、変換アダプタがMELSEC-Qシリーズ対象ユニットへ確実に装着されていることを確認してください。浮いた状態や傾いた状態でネジを締付けると、変換アダプタ取付けネジおよび取付金の破損の原因になります。

- ④ ベースアダプタまたは変換アダプタDINレール取付金具(下)に、固定台を固定台取付けネジ(M3×8)で固定してください。(1ヶ所)
- ⑤ 変換アダプタにMELSEC-AnSシリーズ端子台を端子台取付けネジ(M4)にて固定してください。(上下2ヶ所)
- ⑥ MELSEC-AnSシリーズ端子台から端子台カバーを外し、変換アダプタに付属の端子台カバーを装着してください。