



【ベースアダプタ取付け時】

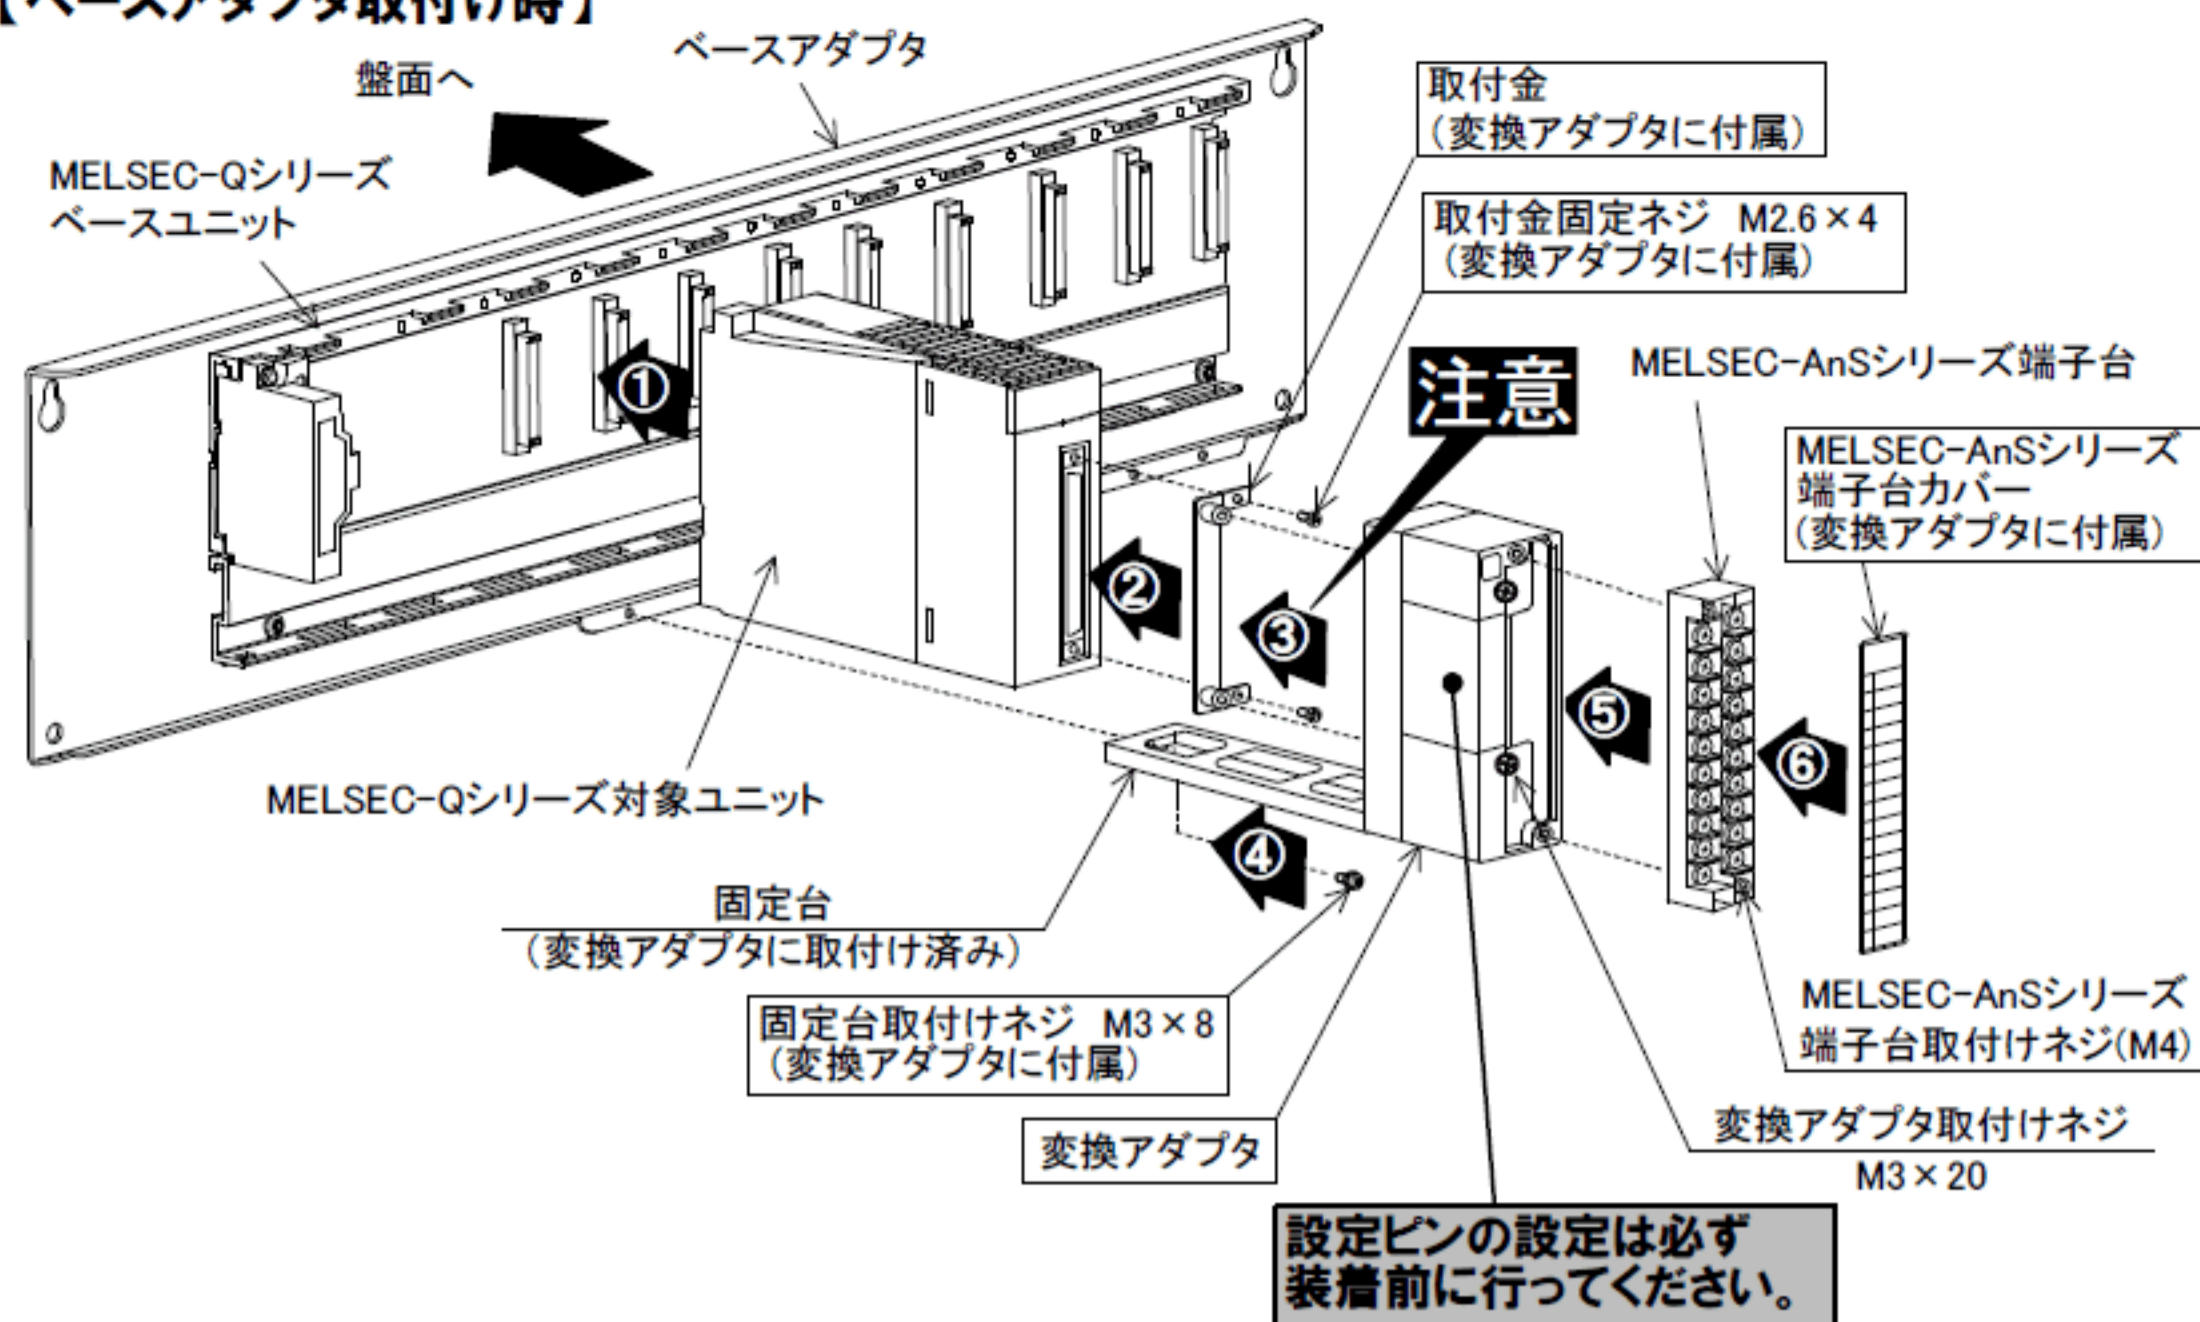

【DINレール取付け時】

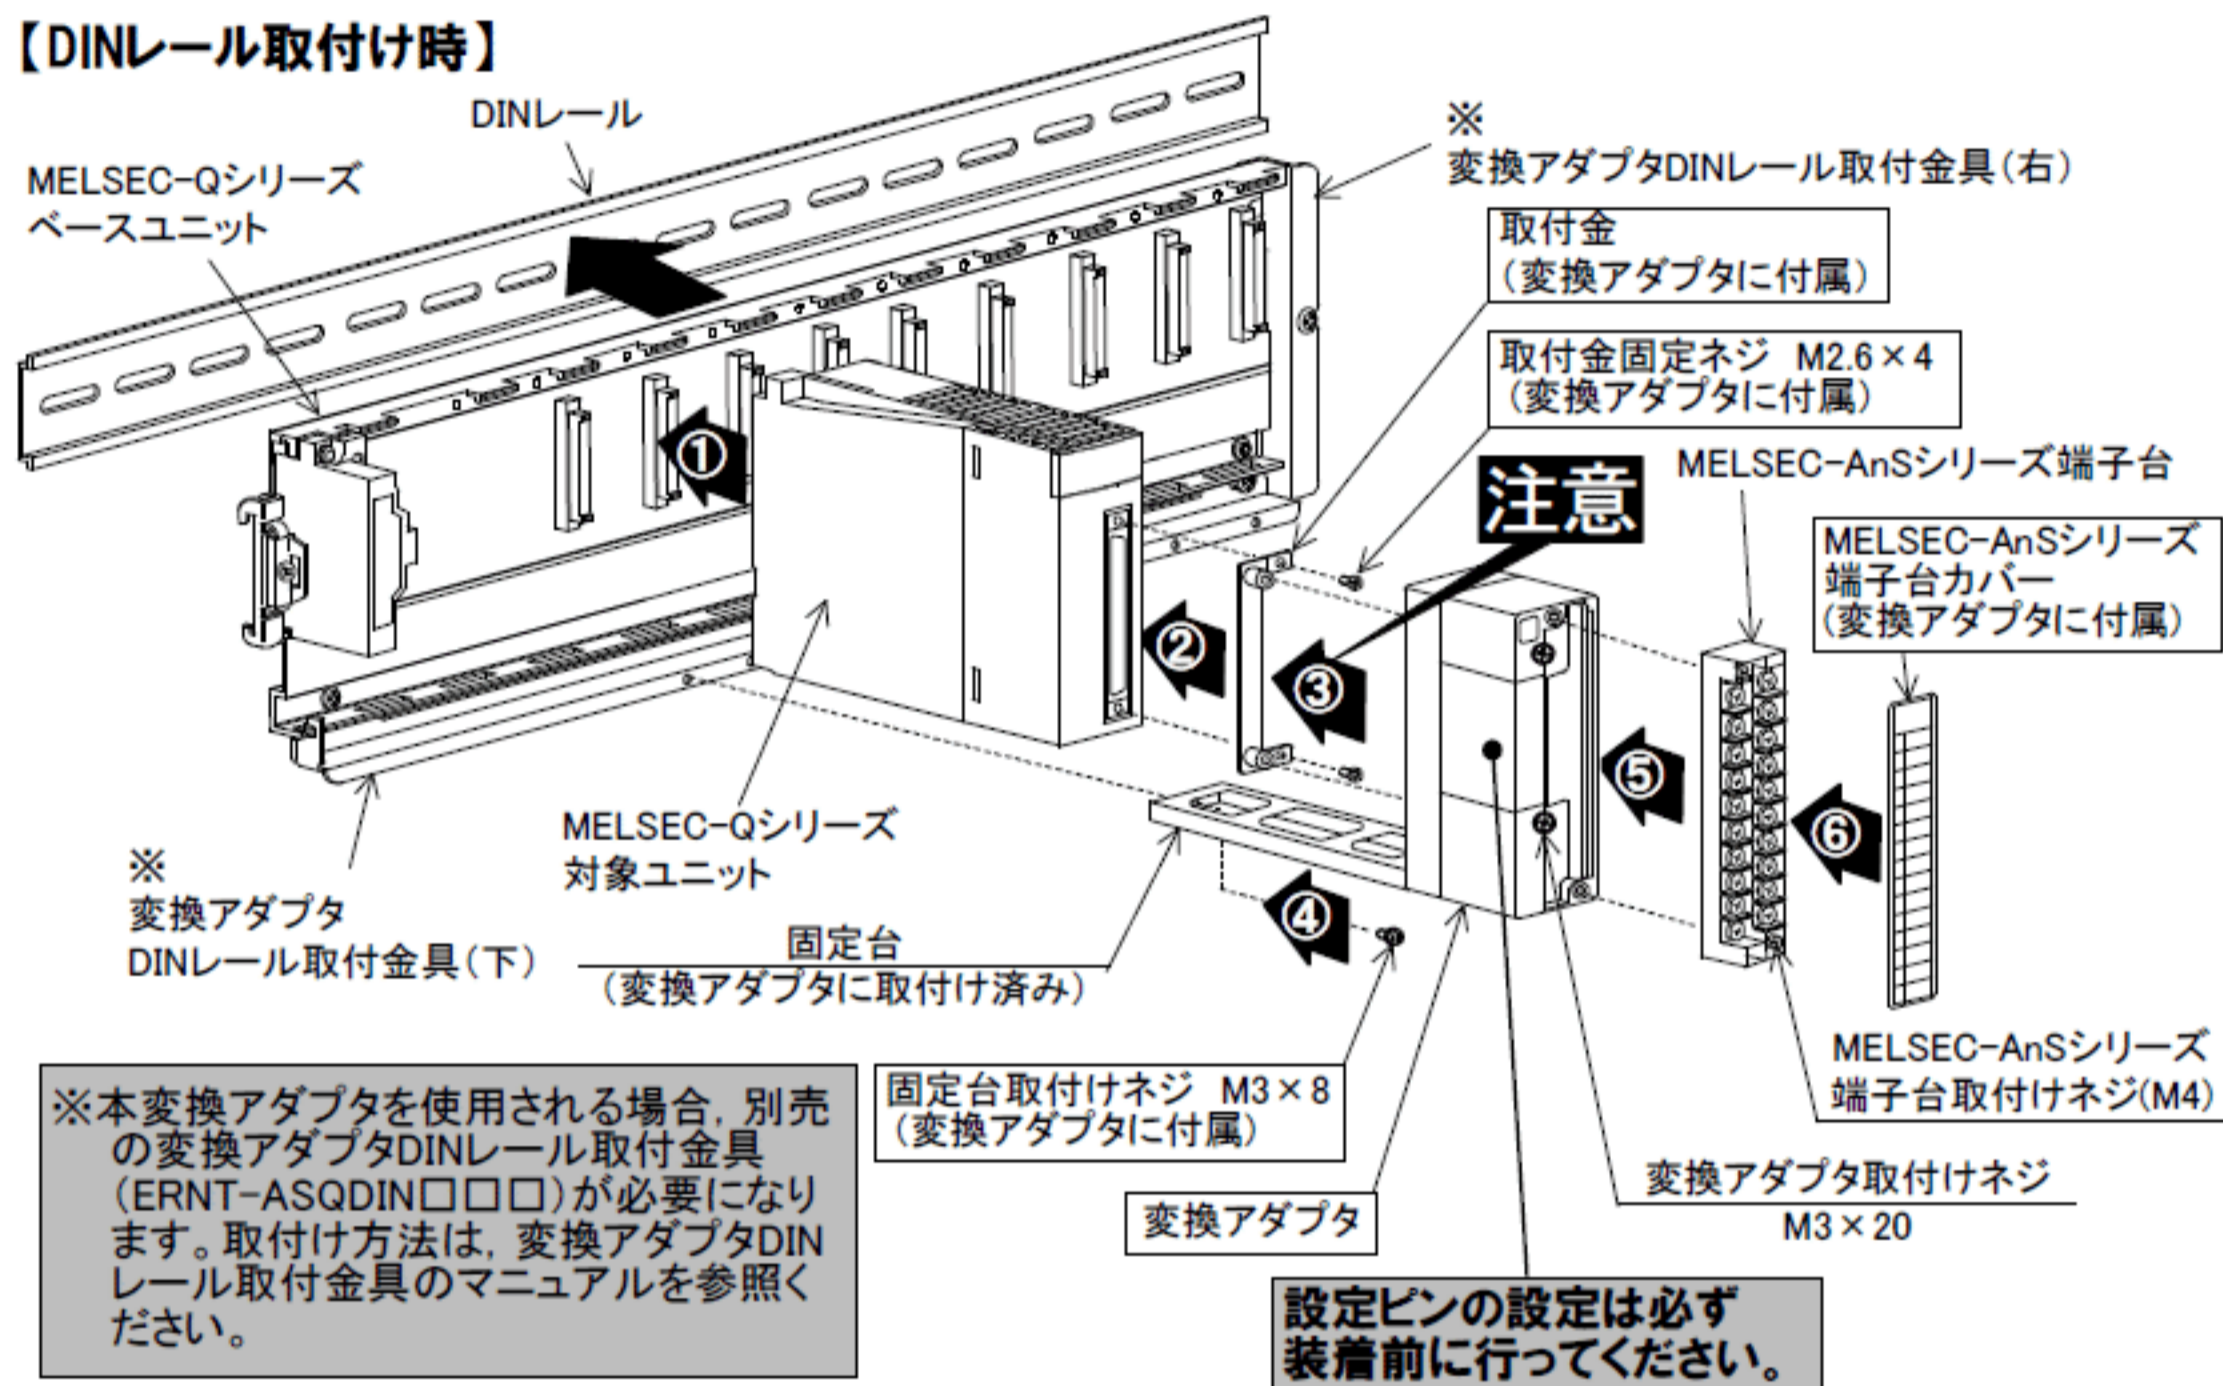

5.1 取付け方法

ベースアダプタ取付け時

MELSEC-Qシリーズベースユニットをベースアダプタに取付けてください。
なお盤面への取付け方法は、ベースアダプタのマニュアルを参照ください。

DINレール取付け時

MELSEC-Qシリーズベースユニットに変換アダプタDINレール取付け金具および三菱電機(株)製DINレール取付け用アダプタを取付けてください。
なおDINレールへの取付け方法は、変換アダプタDINレール取付け金具およびQCPUユーザーズマニュアルのマニュアルを参照ください。

- ① MELSEC-QシリーズベースユニットにMELSEC-Qシリーズ対象ユニットを装着してください。
- ② 取付金をMELSEC-Qシリーズ対象ユニットに取付金固定ネジ(M2.6×4)で固定してください。(2ヶ所)
- ③ MELSEC-Qシリーズ対象ユニットに変換アダプタを装着し、変換アダプタ取付けネジ(M3×20)で固定してください。(2ヶ所)

注意

ネジを締付ける前に、変換アダプタがMELSEC-Qシリーズ対象ユニットへ確実に装着されていることを確認してください。浮いた状態や傾いた状態でネジを締付けると、変換アダプタ取付けネジおよび取付金の破損の原因になります。

- ④ ベースアダプタまたは変換アダプタDINレール取付け金具(下)に、固定台を固定台取付けネジ(M3×8)で固定してください。(1ヶ所)
- ⑤ 変換アダプタにMELSEC-AnSシリーズ端子台を端子台取付けネジ(M4)にて固定してください。(上下2ヶ所)
- ⑥ MELSEC-AnSシリーズ端子台から端子台カバーを取外し、変換アダプタに付属の端子台カバーを装着してください。