

# MEE FA機器

## テクニカルニュース

No. FAB1-018

2016年 6月発行

表 題 MELSEC Q シリーズ用 オムロン(株)製 V680 シリーズ対応 RFID インタフェース  
ユニットの MELSEC iQ-R シリーズ対応について

適用機種 EQ-V680D1, EQ-V680D2

MEE FA 機器製品に格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。

RFID インタフェースユニットは以下に示します MELSEC iQ-R シリーズの RQ 増設ベースユニットに装着して使用可能です。


### 1. 対応製品

以下の RQ 増設ベースユニットに RFID インタフェースユニットを装着して使用する事が可能です。

対応 RQ 増設ベースユニット	RQ65B, RQ68B, RQ612B
-----------------	----------------------

### 2. システム構成図

システム構成例は以下のとおりです。

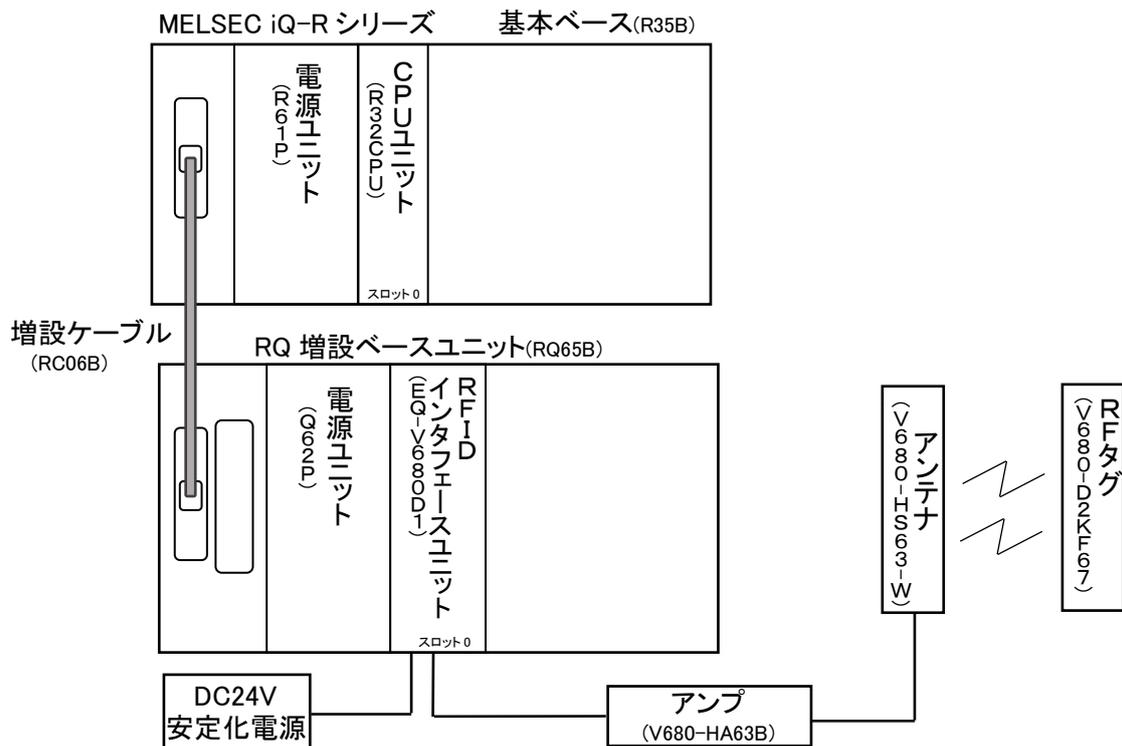


### 3. GX Works3 の設定方法

RQ 増設ベースユニットに RFID インタフェースユニットを装着して使用する場合、下記の設定が必要です。  
(2.システム構成図に記載したシステムでの設定例)

#### (1)増設ベースの設定

ナビゲーションウィンドウ⇒[システムパラメータ]⇒[I/O 割付設定]⇒[ベース/電源/増設ケーブル設定]

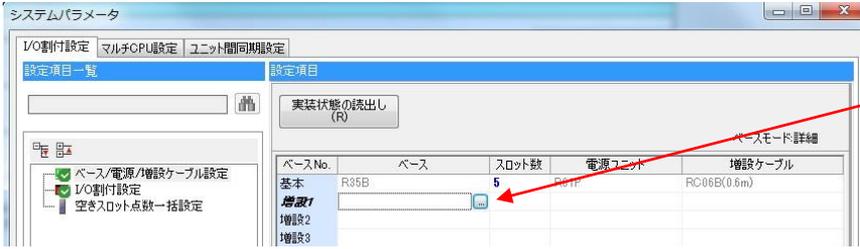

① 増設ベースの設定  
... をクリック




② 以下のように設定してください  
 シリーズ : 「iQ-R シリーズ」  
 ベース種別 : 「RQ 増設ベースユニット」  
 ベース形名 : 「RQ65B」  
 スロット数 : 「5」

※全て設定する必要があります  
 使用する RQ 増設ベースに合わせてベース形名とスロット数を設定してください

#### (2)ユニット種別/形名設定

ナビゲーションウィンドウ⇒[システムパラメータ]⇒[I/O 割付設定]⇒[I/O 割付設定]

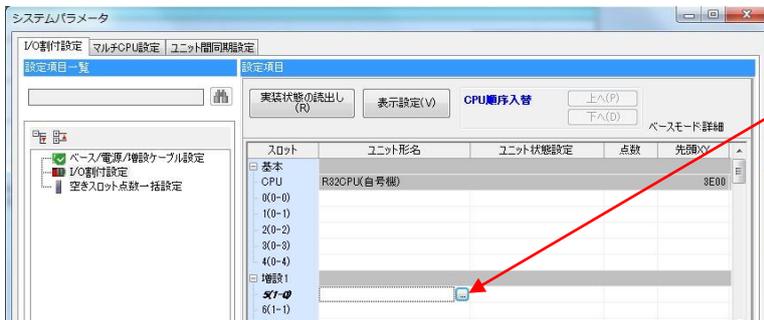

① 増設 1:5(1-0)の ... をクリック

※装着スロットによってスロット選択位置が異なります



② 以下のように設定してください  
 ユニット種別 : 「パートナー製品」  
 ユニット形名 : 「MELSEC\_Partner」

※装着スロットによって装着スロット No.が異なります

MELSEC、GX Worksは三菱電機株式会社の登録商標です。

その他、本文中における会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

**三菱電機エンジニアリング株式会社**  
**MITSUBISHI ELECTRIC ENGINEERING COMPANY LIMITED**  
 〒102-0073 東京都千代田区九段北 1-13-5  
 (ヒューリック九段ビル)  
 ホームページ URL <http://www.mee.co.jp>

東日本営業支社 TEL. 03-3288-1743 FAX. 03-3288-1575  
 中日本営業支社 TEL. 052-565-3435 FAX. 052-541-2558  
 西日本営業支社 TEL. 06-6347-2926 FAX. 06-6347-2983  
 中四国支店 TEL. 082-248-5390 FAX. 082-248-5391  
 九州支店 TEL. 092-721-2202 FAX. 092-721-2109

技術的なお問い合わせは  
 名古屋事業所 TEL. 0568-36-2068 FAX. 0568-36-2045  
 技術サポートセンター  
 受付/9:00~17:00 月曜~金曜(土・日・祝祭日、春期・夏期・年末年始の休日を除く通常業務日)