


ご使用上の注意点

ユニット幅

ユニット幅が小さくなり(40.3mm→27.8mm)配線領域が小さくなりますので、取付け時に確認してください。

装着ユニットに配線が干渉する場合は、配線を手前に持ち上げるもしくは、1スロット分空け配線領域を確保してください。

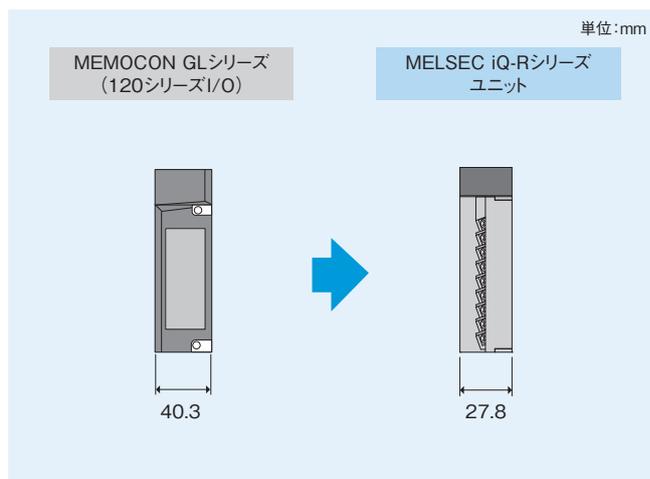

奥行き

取付けについては、下記の通り寸法が大きくなるため、制御盤の奥行き寸法に注意が必要となります。

MEMOCON GLシリーズ(120シリーズI/O): ベースユニット + 入力/出力ユニット + コネクタ(JAMSC-120DDI36400/12DDO36410の場合)

MELSEC iQ-Rシリーズ+リニューアル機器: ベースユニット + 入力/出力ユニット + 変換アダプタ + コネクタ

MEMOCON GLシリーズ (120シリーズI/O) : MEMOCON-SC GLシリーズ (120シリーズI/O)

MELSEC iQ-R : MELSEC iQ-Rシリーズ

変換アダプタ	ERNT-2YR35400 ERNT-2YR35410	ERNT-2YR36400 ERNT-2YR36410
寸奥行き	65.2mm UP	20.1mm UP
取付け図	<p>MEMOCON GLシリーズ (120シリーズI/O) 120.9</p> <p>MELSEC iQ-R + リニューアル機器 186.1</p> <p>UP 65.2mm</p>	<p>MEMOCON GLシリーズ (120シリーズI/O) 168.1</p> <p>MELSEC iQ-R + リニューアル機器 188.2</p> <p>UP 20.1mm</p>