


(1) JW-232S/JW-32SC⇒RY41NT2Hの場合

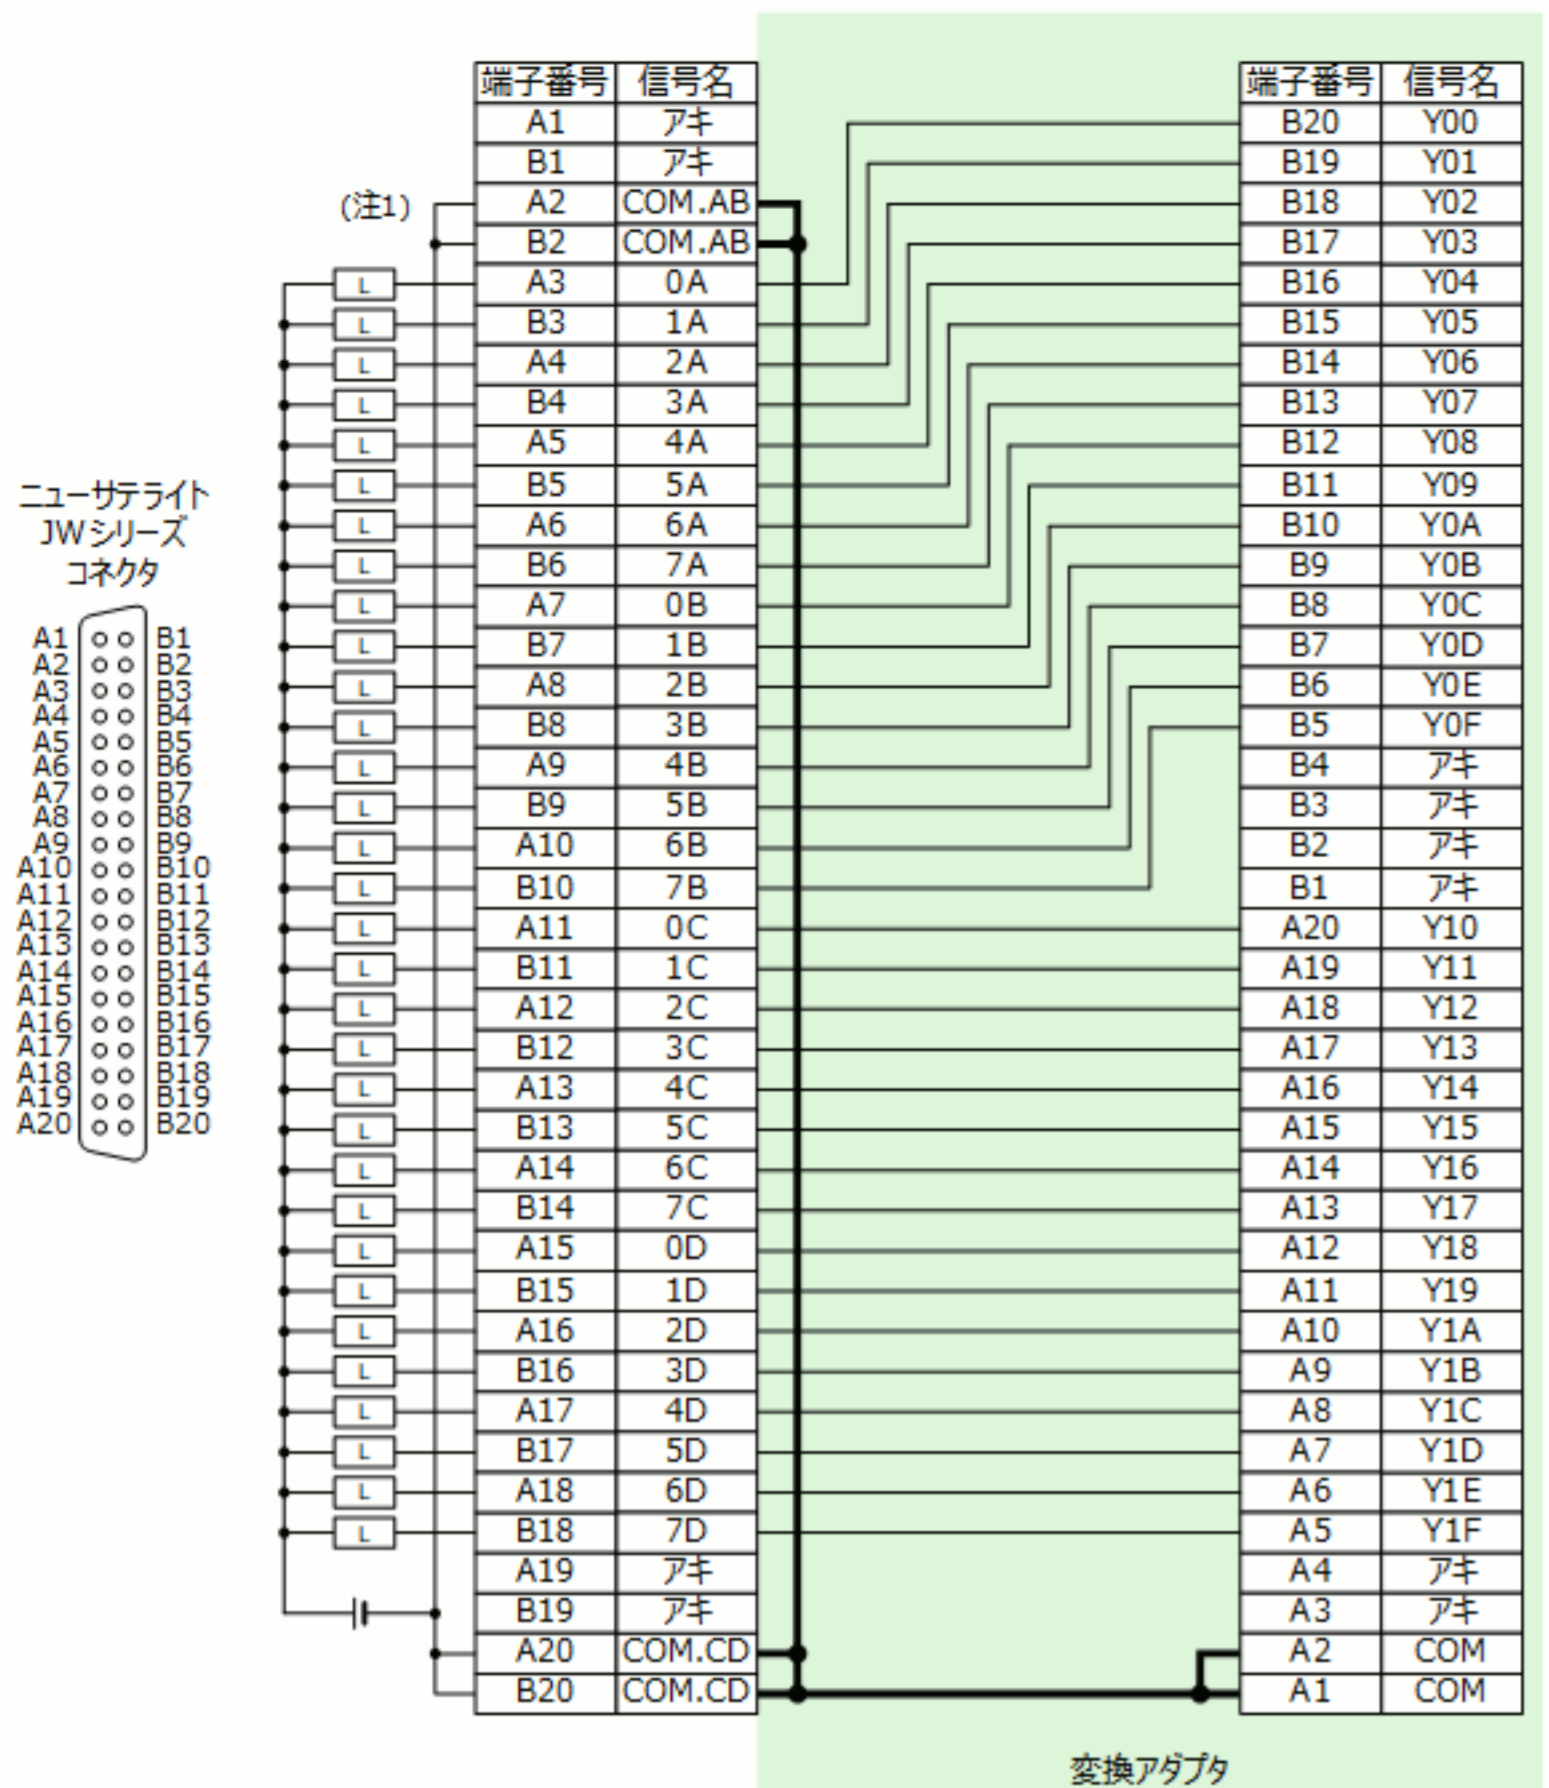


(注1) 1コモンあたりの点数が、16点/1コモン (2回路) → 32点/1コモンとなるため、既存ユニットのコモンを分離して使用されている場合は、配線の変更が必要となります。



(2) JW-262S/JW-62SC⇒RY41NT2H ×2台

MELSEC IQ-R  
シリーズ  
コネクタ

ニューサテライト JWシリーズ  
(JW-262S)  
コネクタ方向

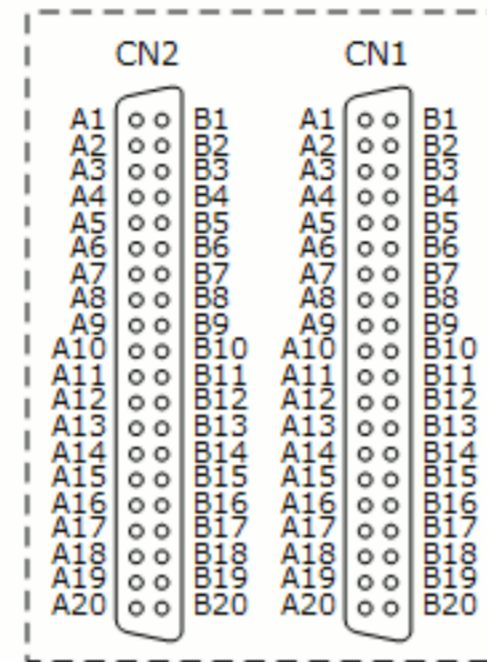


ニューサテライト JWシリーズ  
(JW-62SC)  
コネクタ方向

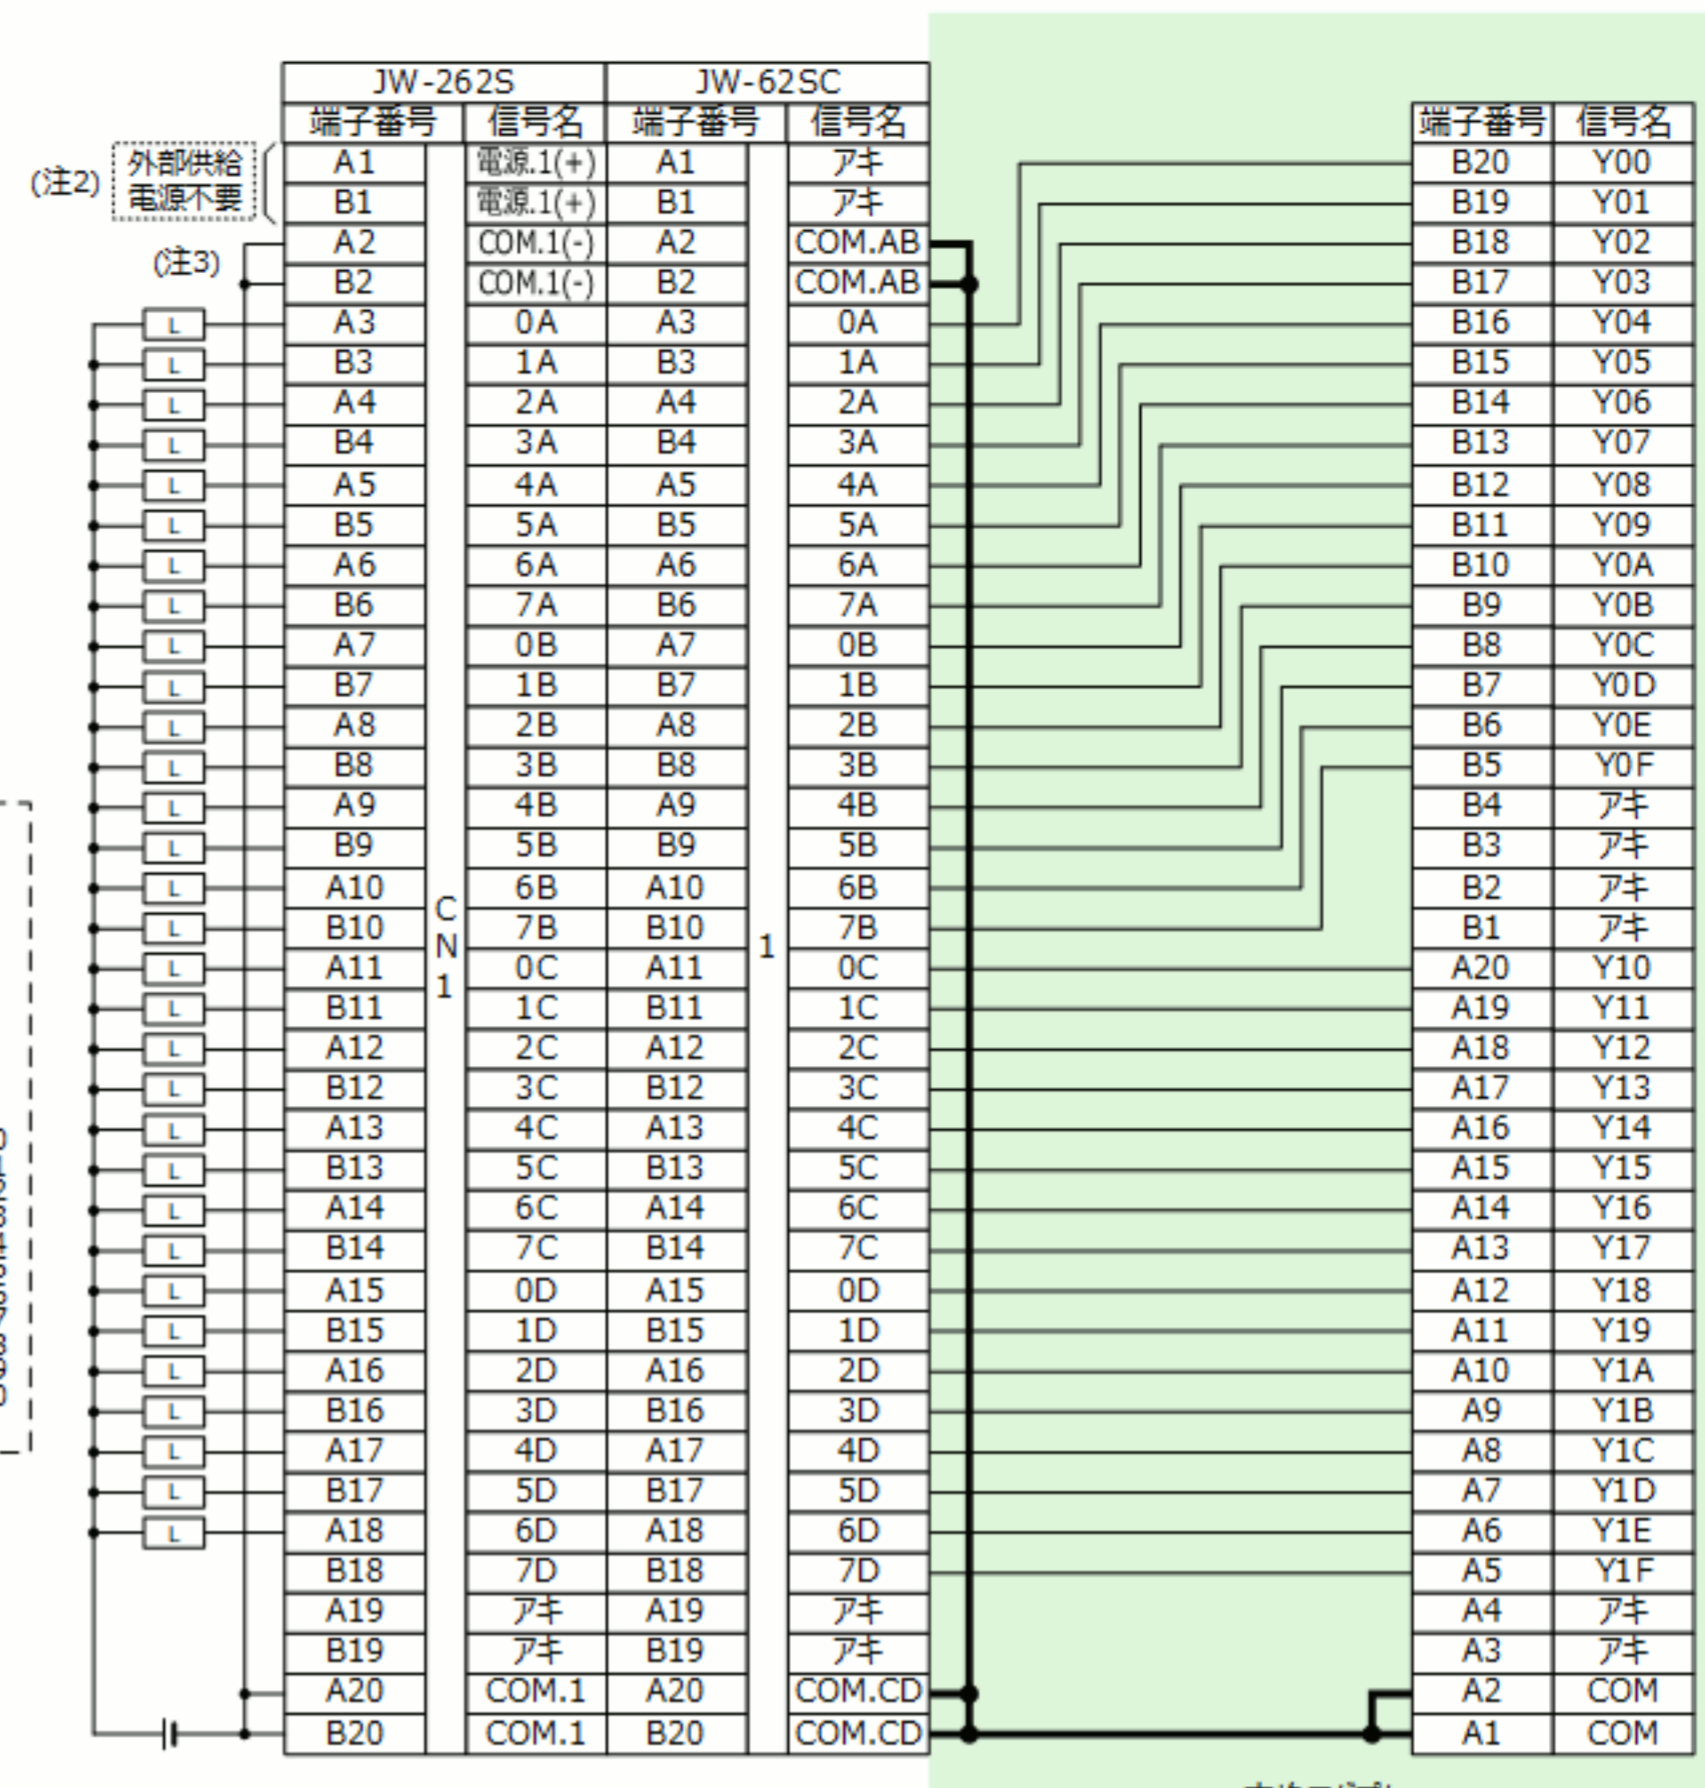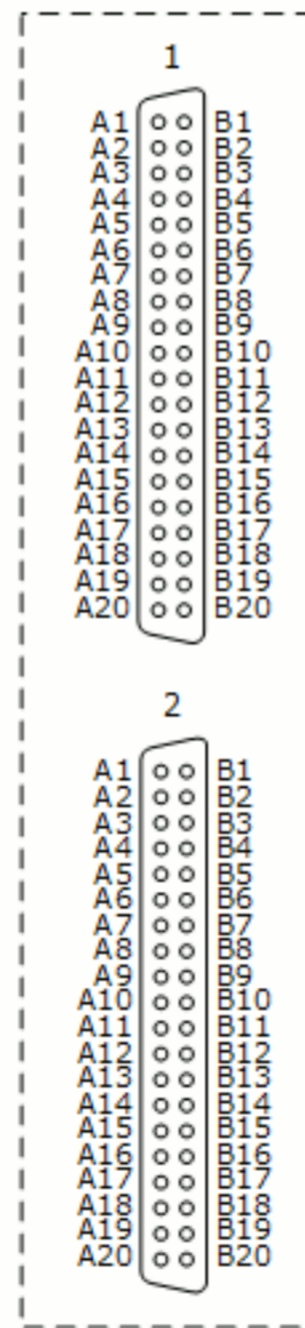

(注2) 外部供給  
電源不要

(注3)

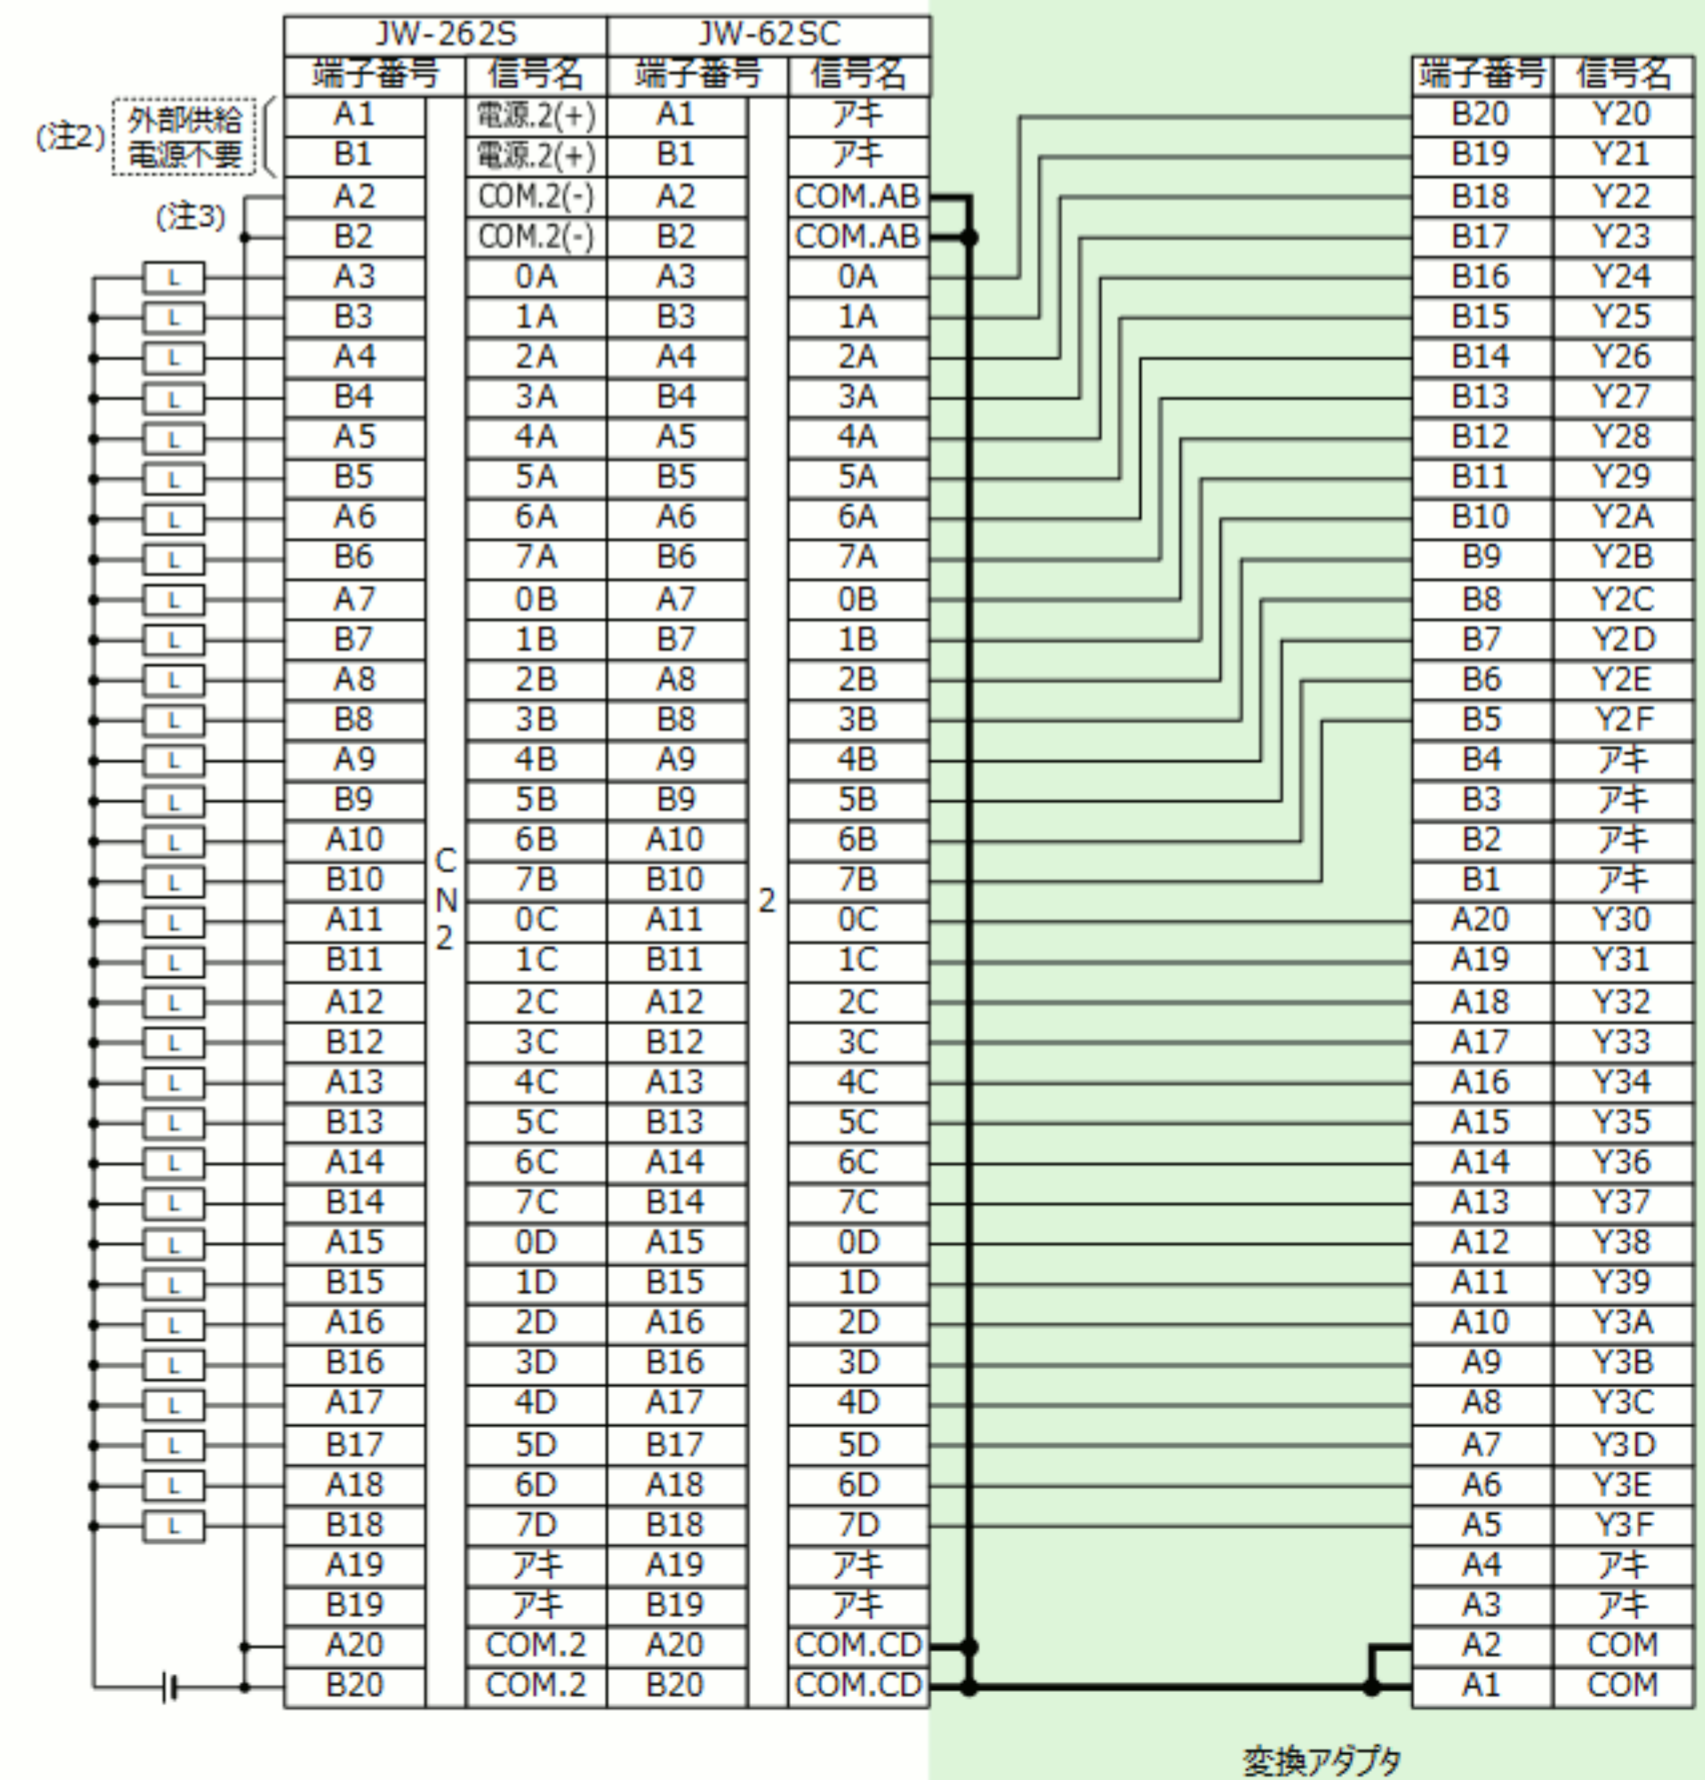

(注2) ニューサテライト JWシリーズ側の端子番号 A1, B1 に接続されていた外部供給電源は不要となります。ただし、変換アダプタ内部では未配線状態のため、接続したままの状態でも問題ありません。

(注3) JW-62SCからの置き換えにおいて、1コモンあたりの点数が、16点/1コモン (4回路) → 32点/1コモン (2ユニット) となるため、既存ユニットのコモンを分離して使用されている場合は、配線の変更が必要となります。