


MEMOCON-SC
GLシリーズ
(2000シリーズI/O)
端子台

TB1
TB2
TB3
TB4
TB5
TB6
TB7
TB8
TB9
TB10
TB11
TB12
TB13
TB14
TB15
TB16
TB17
TB18
TB19
TB20



端子番号	信号名
TB1	出力1
TB2	出力2
TB3	出力3
TB4	出力4
TB5	出力5
TB6	出力6
TB7	出力7
TB8	出力8
TB9	DC-1
TB10	COM-1
TB11	出力9
TB12	出力10
TB13	出力11
TB14	出力12
TB15	出力13
TB16	出力14
TB17	出力15
TB18	出力16
TB19	DC-2
TB20	COM-2

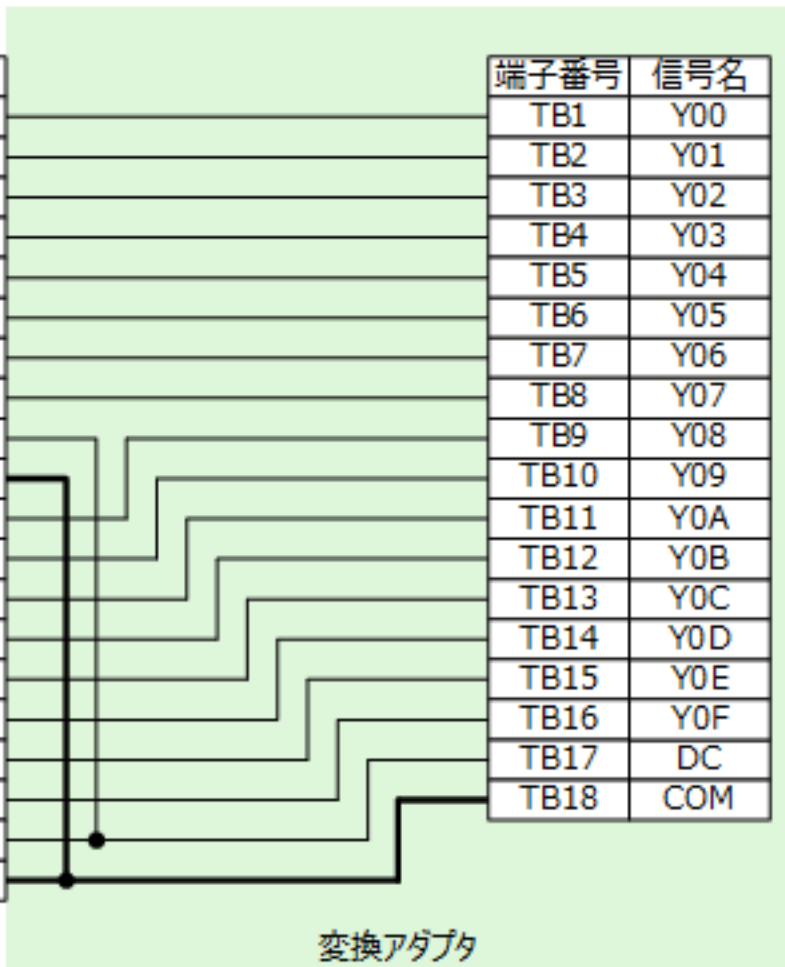

端子番号	信号名
TB1	Y00
TB2	Y01
TB3	Y02
TB4	Y03
TB5	Y04
TB6	Y05
TB7	Y06
TB8	Y07
TB9	Y08
TB10	Y09
TB11	Y0A
TB12	Y0B
TB13	Y0C
TB14	Y0D
TB15	Y0E
TB16	Y0F
TB17	DC
TB18	COM

MELSEC
iQ-R シリーズ
端子台

TB1
TB2
TB3
TB4
TB5
TB6
TB7
TB8
TB9
TB10
TB11
TB12
TB13
TB14
TB15
TB16
TB17
TB18

変換アダプタ

(注1) 1コモンあたりの点数が、8点/1コモン(2回路) → 16点/1コモンとなるため、既存ユニットのコモンを分離して使用されている場合は、配線の変更が必要となります。