



(1) JW-234N/JW-34NC⇒RX41C4/RX41C6HS/RX71C4の場合

(2) JW-264N⇒RX41C4/RX41C6HS
JW-64NC⇒RX41C4/RX41C6HS/RX71C4の場合

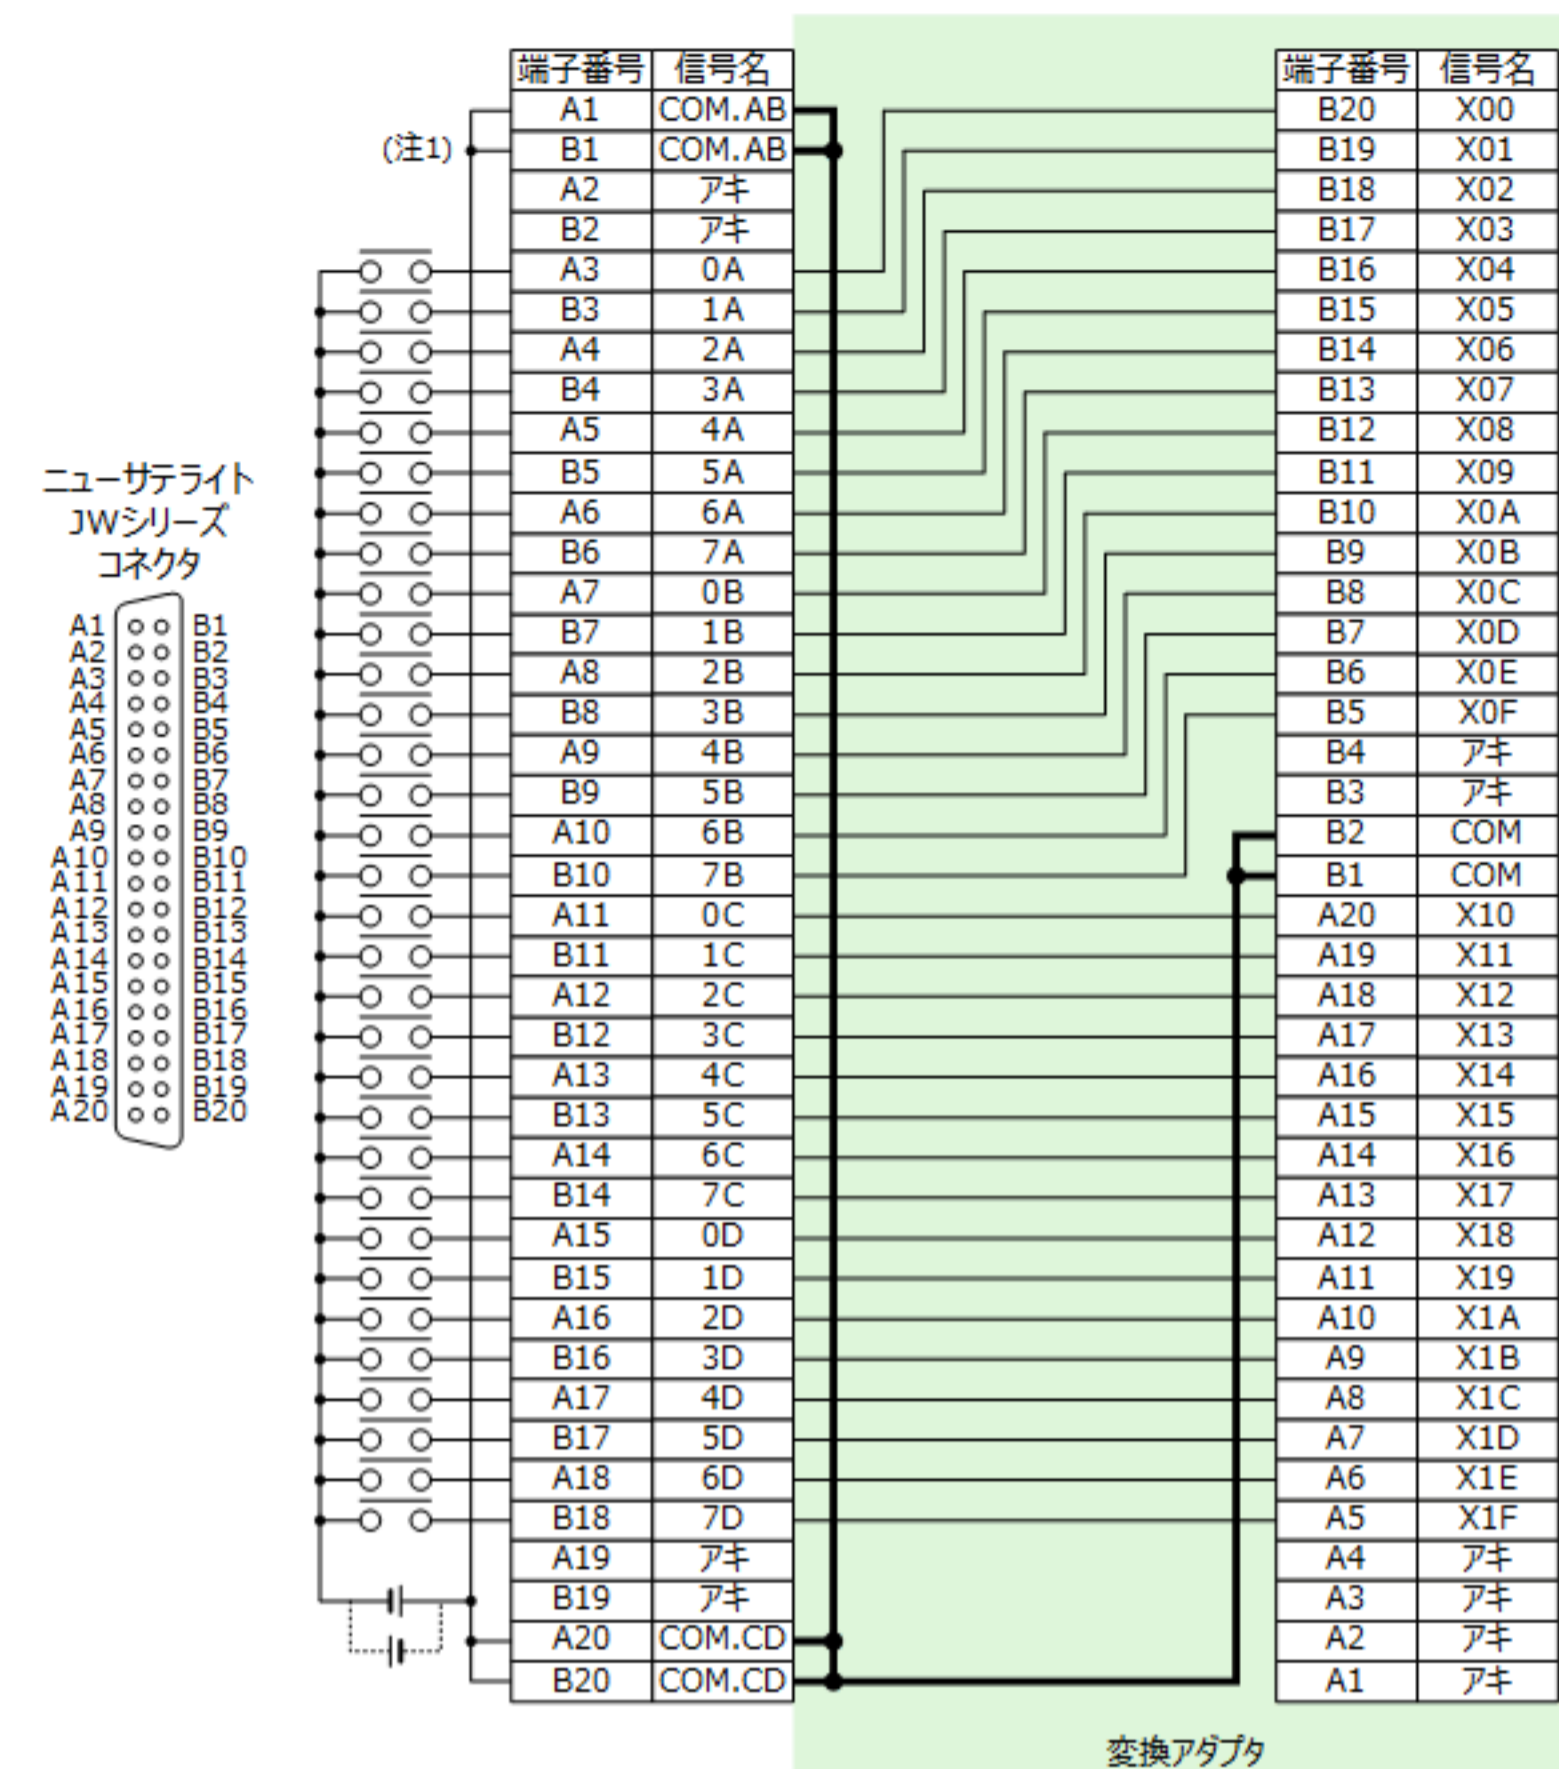


(注1) 1コモンあたりの点数が、16点/1コモン (2回路) → 32点/1コモンとなるため、既存ユニットのコモンを分離して使用されている場合は、配線の変更が必要となります。




MELSEC iQ-R
シリーズ
コネクタ

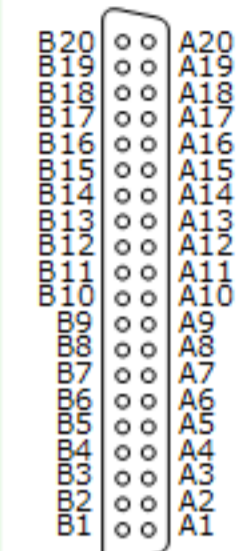

ニューサテライト JWシリーズ
(JW-264N)
コネクタ方向

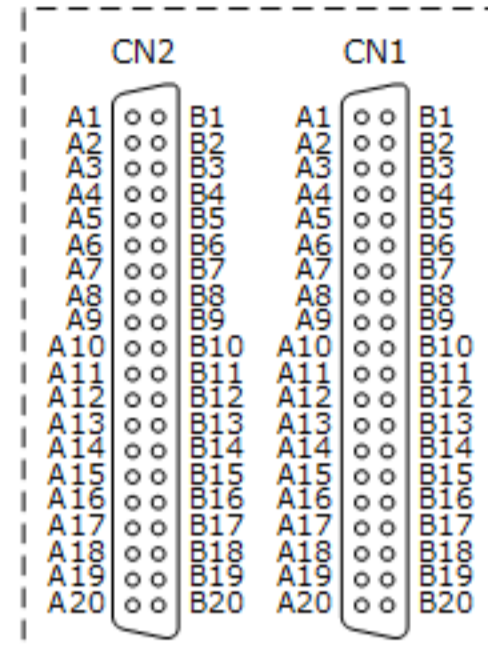


ニューサテライト JWシリーズ
(JW-64NC)
コネクタ方向

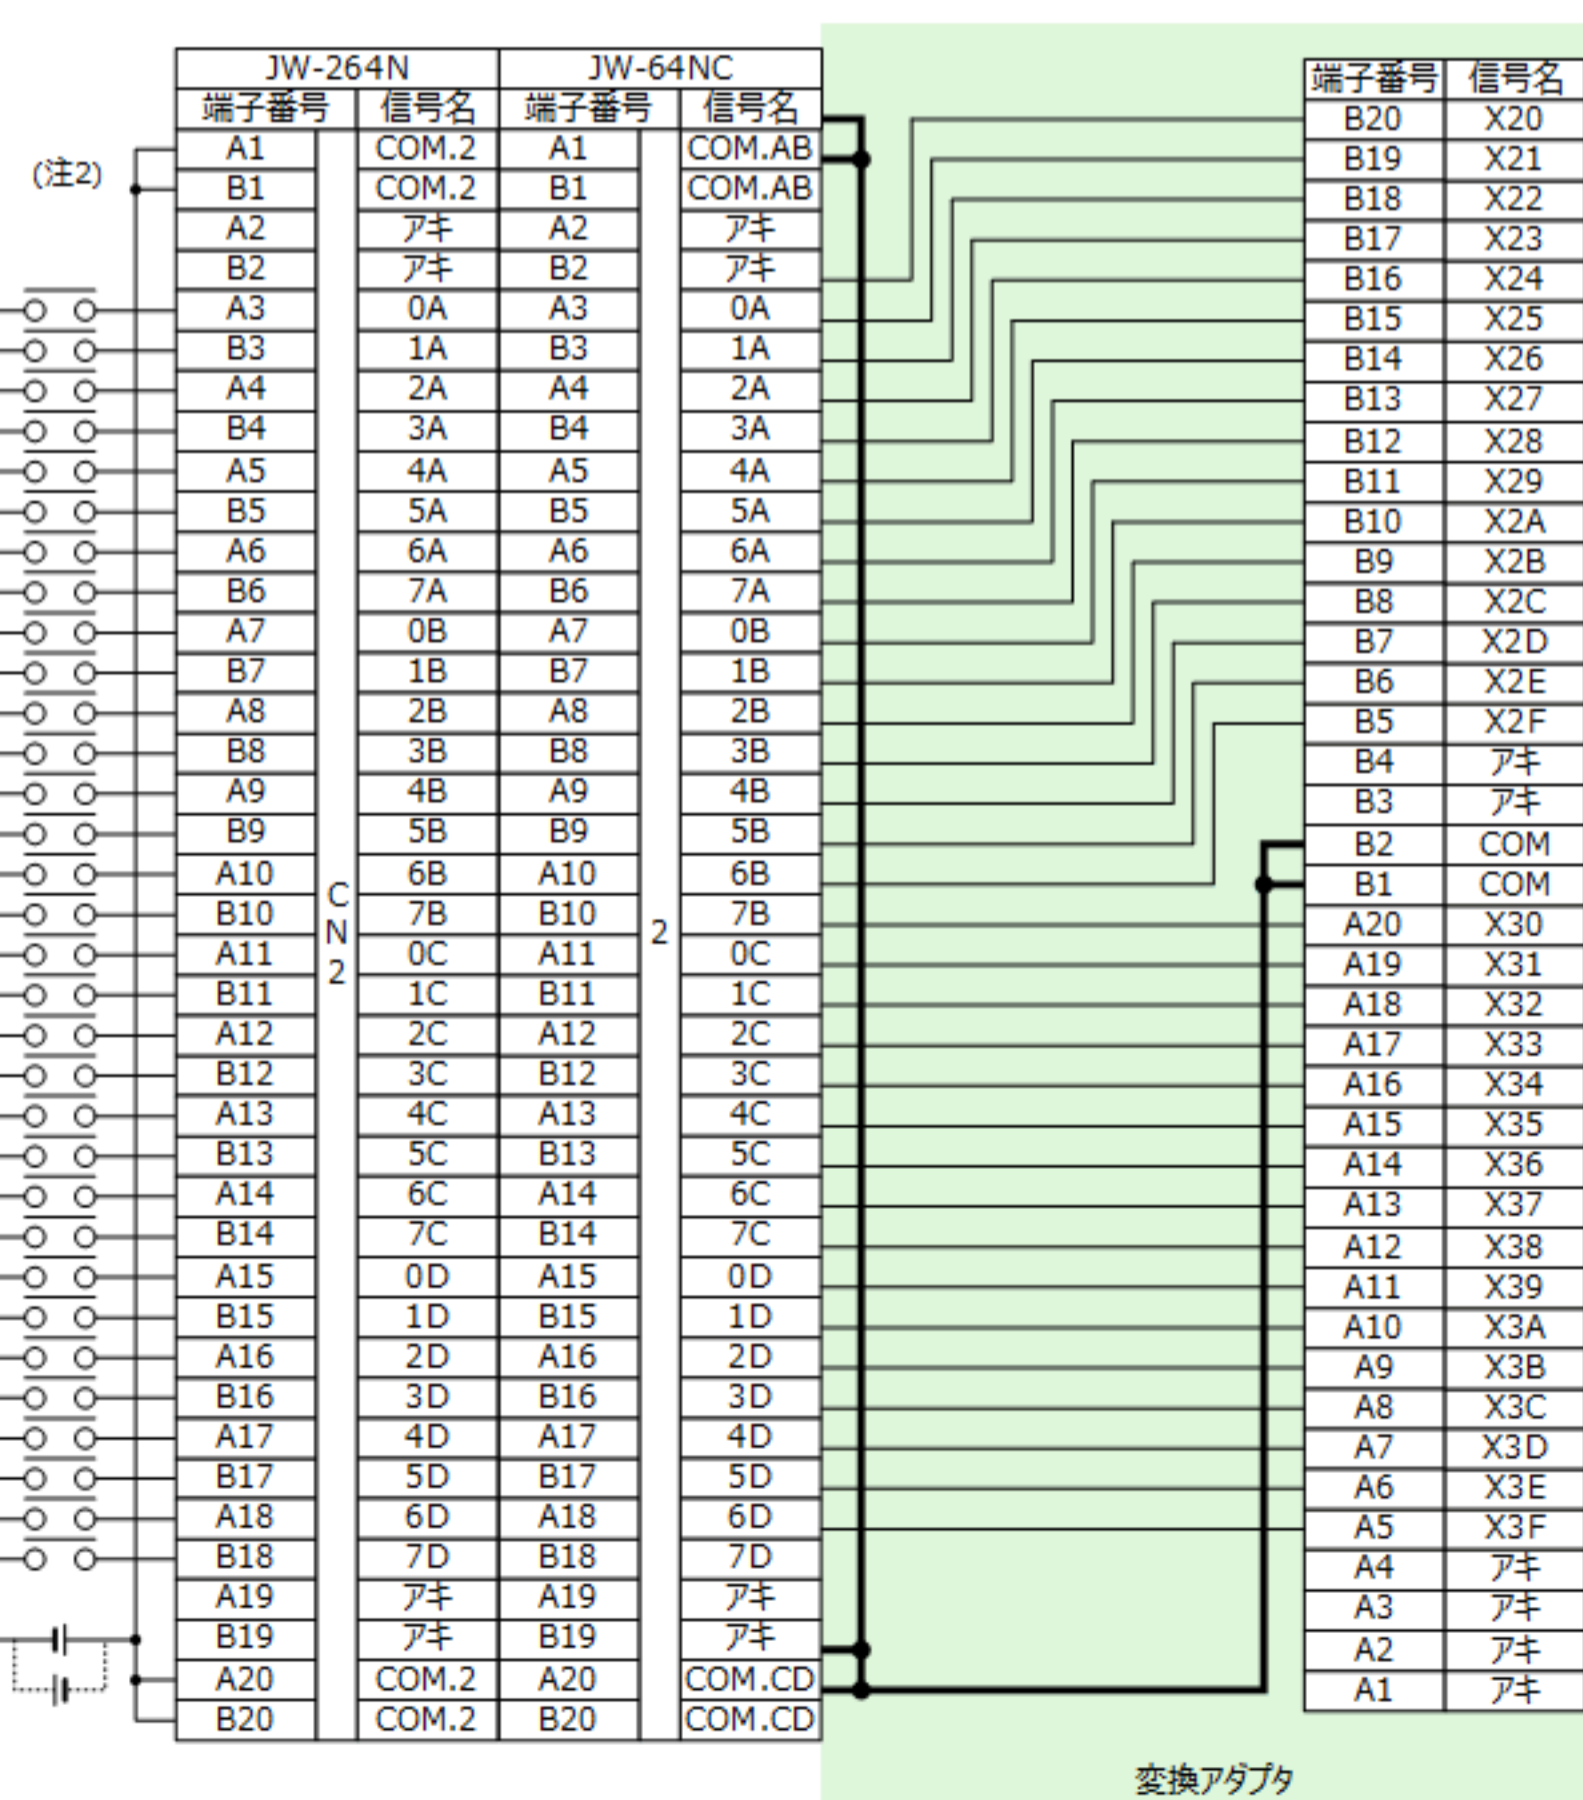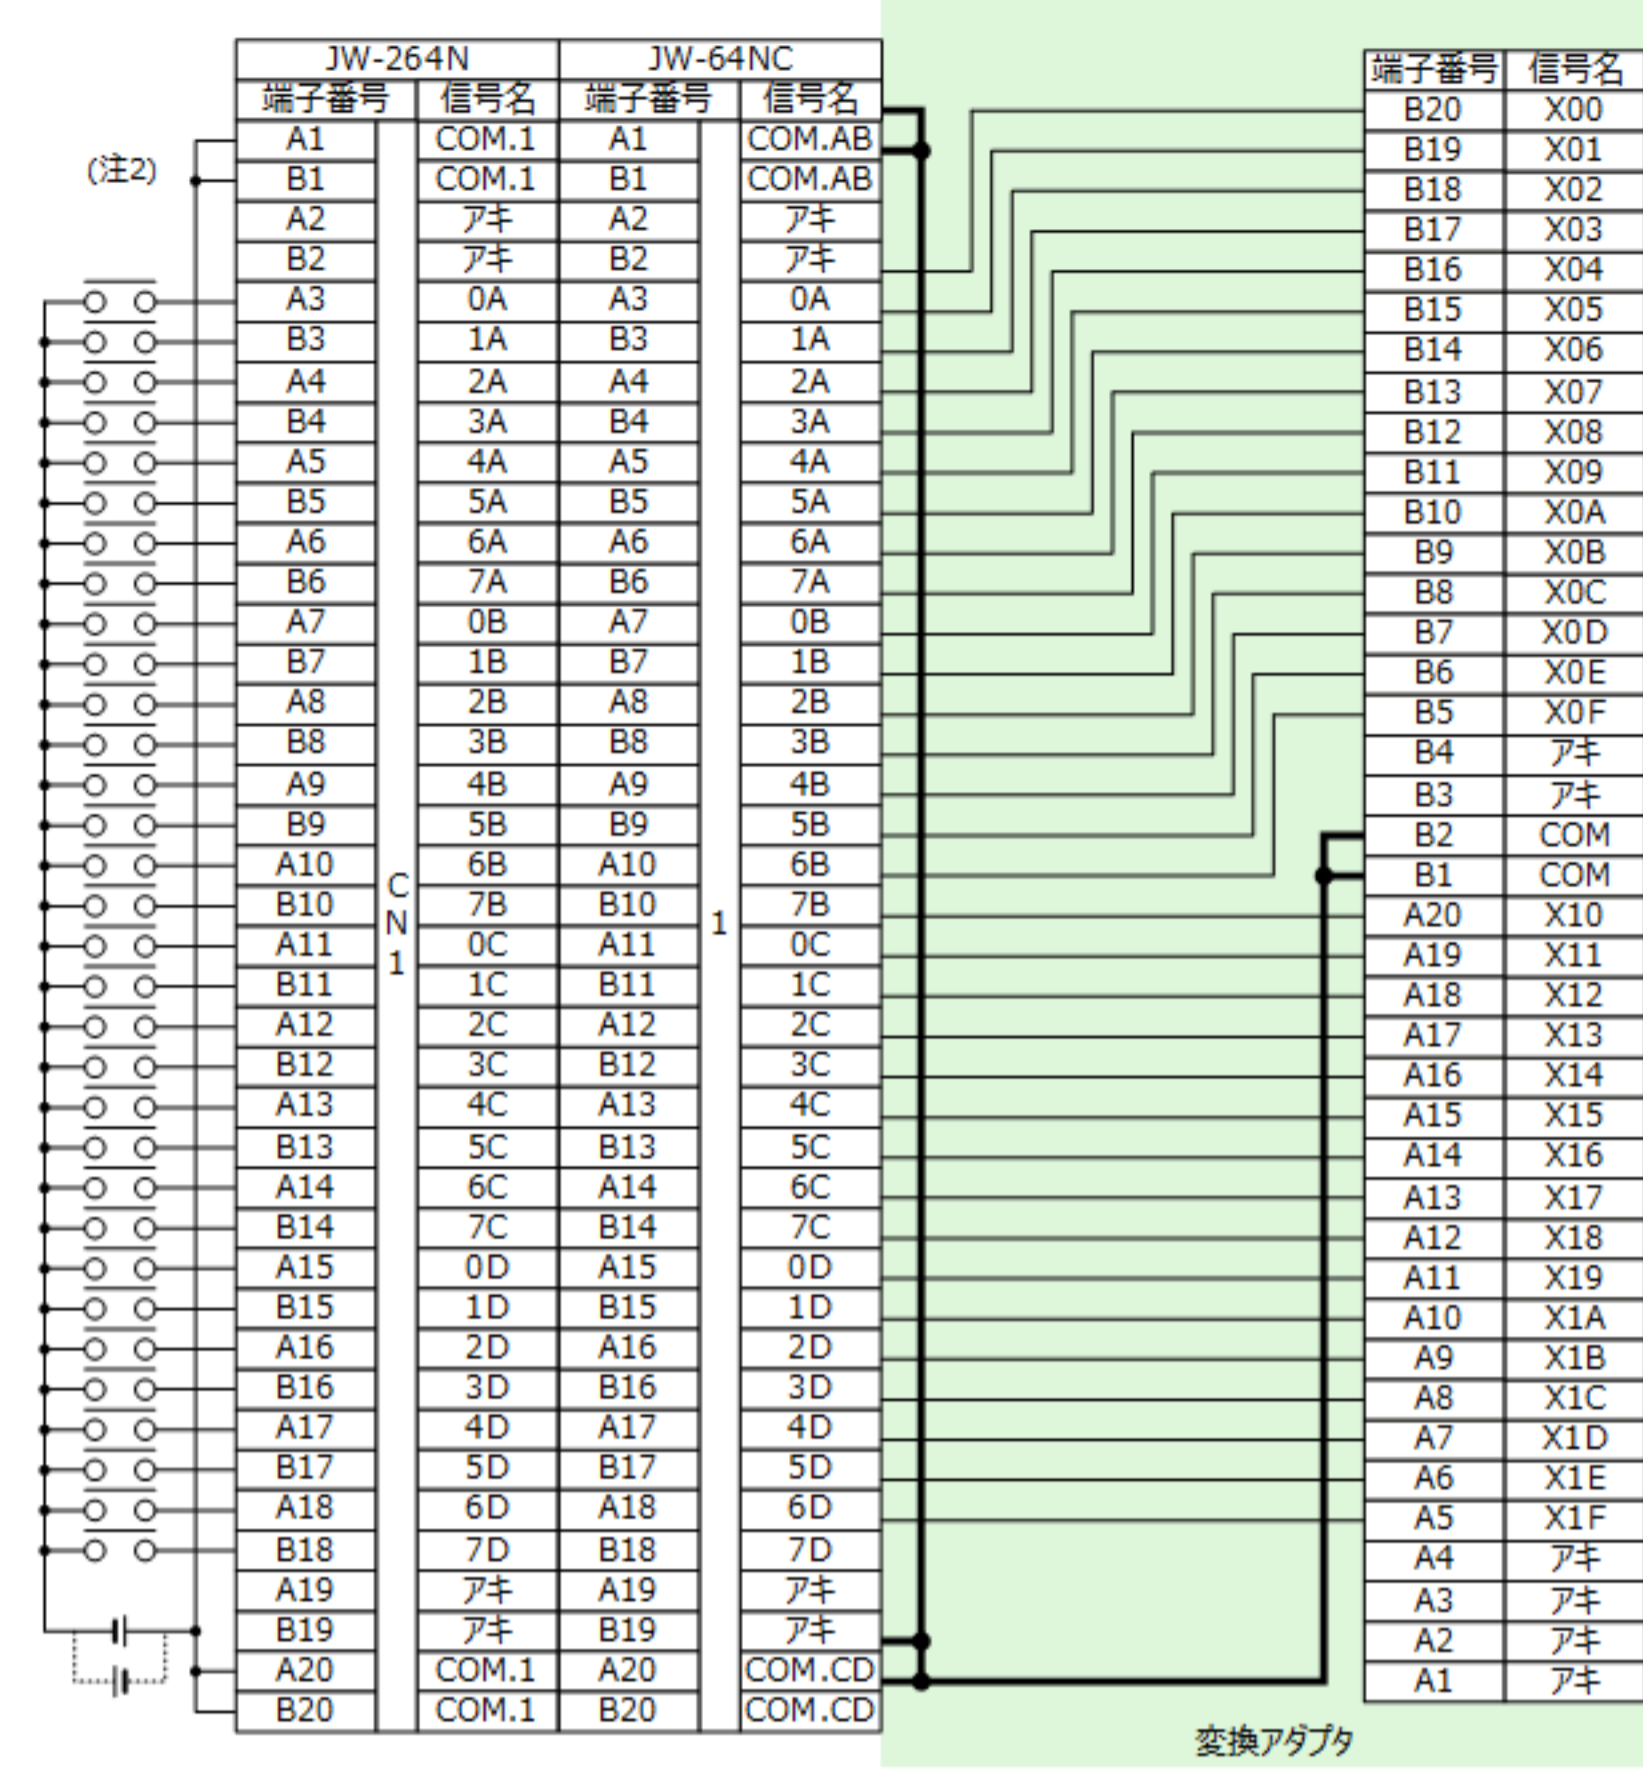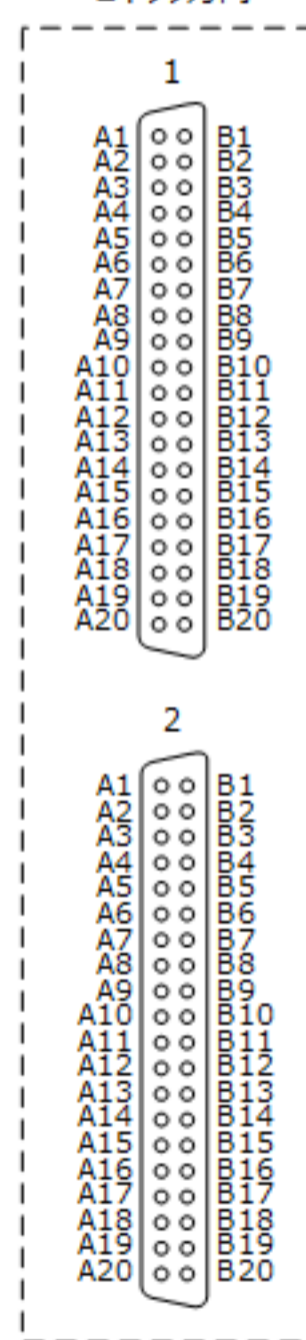

(注2) JW-64NCからの置き換えにおいて、1コモンあたりの点数が、16点/1コモン (4回路) → 32点/1コモン(2ユニット)となるため、既存ユニットのコモンを分離して使用されている場合は、配線の変更が必要となります。

MELSEC iQ-R
シリーズ
コネクタ
n+1スロットめ

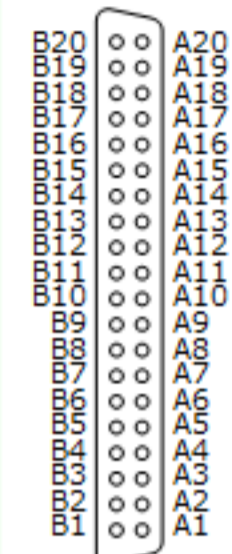

MELSEC
iQ-Rシリーズ
コネクタ
n+1スロットめ

