


RY40NT5P
+
ERNT-AQTB20-S1

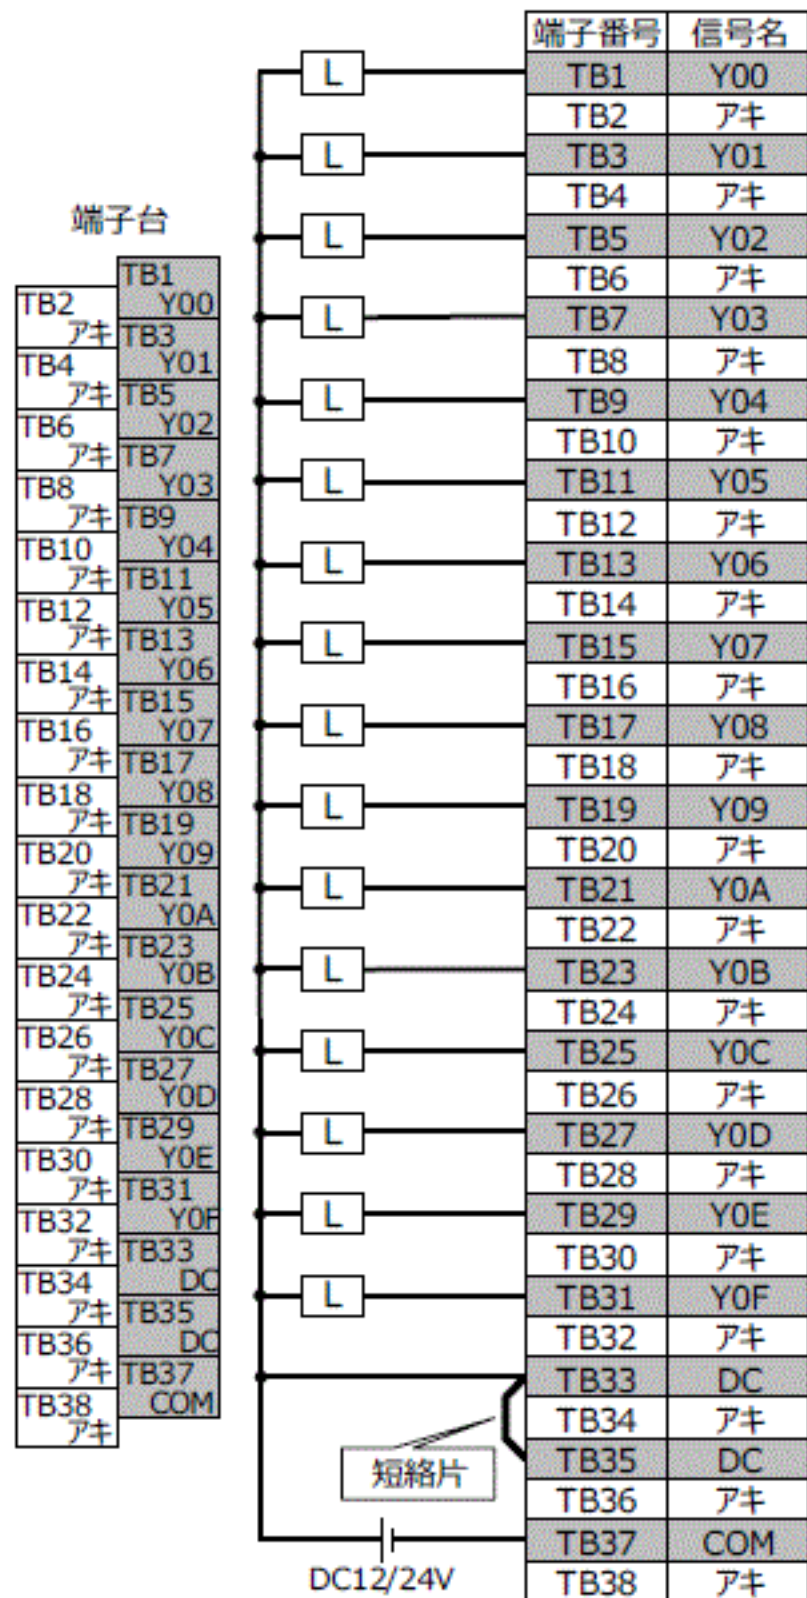

仕様	形名	RY40NT5P (シンクタイプ)
出力点数		16点
定格負荷電圧		DC12/24V (DC10.2~28.8V)
最大負荷電流		0.5A/1点, Pilot Duty, 5A/1コモン
最大突入電流		過負荷保護機能による 電流制限あり
OFF 時漏洩電流		0.1mA 以下
ON 時最大電圧降下		DC0.2V(TYP.) 0.5A DC0.3V(MAX.) 0.5A
応答時間	OFF→ON	0.5ms 以下
	ON→OFF	1ms 以下 (定格負荷, 抵抗負荷)
サージキラー		ツェナーダイオード
ヒューズ		なし
内部消費電流		140mA(TYP.全点 ON)
コモン方式		16点1コモン