


RY20S6
+
ERNT-AQTB20-S1

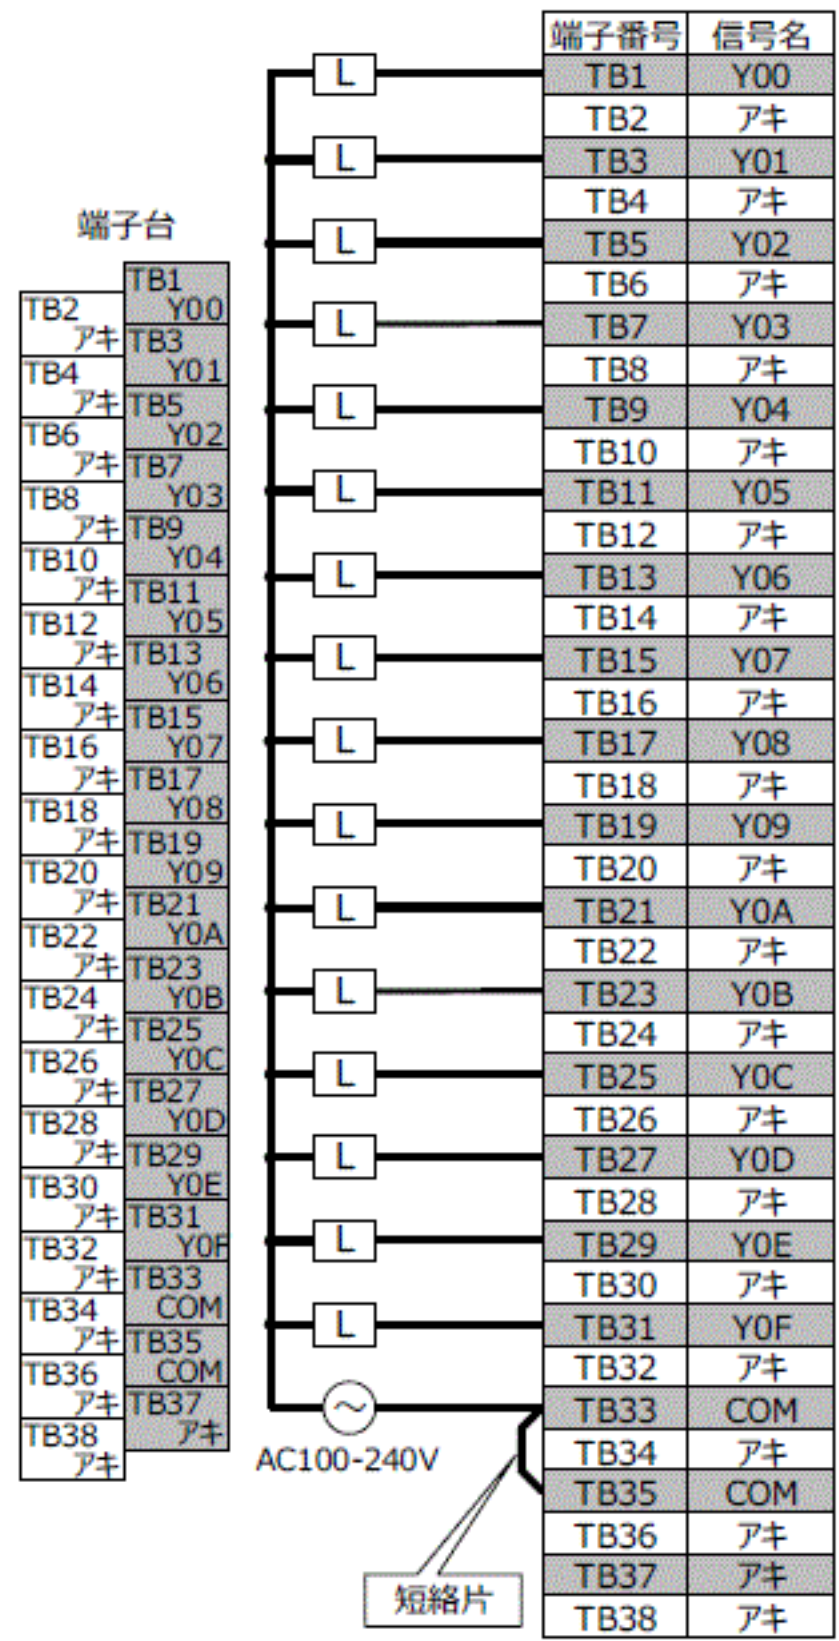

仕様	形名	RY20S6 (トライアック出力)
出力点数		16点
定格負荷電圧		AC100~240V(+10%/-15%) 50/60Hz(±3Hz)
最大負荷電流		0.6A/1点 4.8A/1コモン
最小負荷電流		AC24V 100mA AC100V 25mA AC240V 25mA
最大突入電流		20A 1サイクル以下
OFF 時漏洩電流		3mA 以下 (240V 60Hz 時), 1.5mA 以下 (120V 60Hz 時)
ON 時最大電圧降下		1.5V 以下(負荷電流 0.6A 時)
応答時間	OFF→ON	1ms+0.5サイクル以下
	ON→OFF	1ms+0.5サイクル以下 (定格負荷, 抵抗負荷)
サージキラー		CR アブソーバ
ヒューズ		なし (外部配線 1 点ごとにヒューズの取付けを推奨)
内部消費電流		280mA(TYP.全点 ON)
コモン方式		16点 1コモン