


RX28

+

ERNT-AQTB20-S1

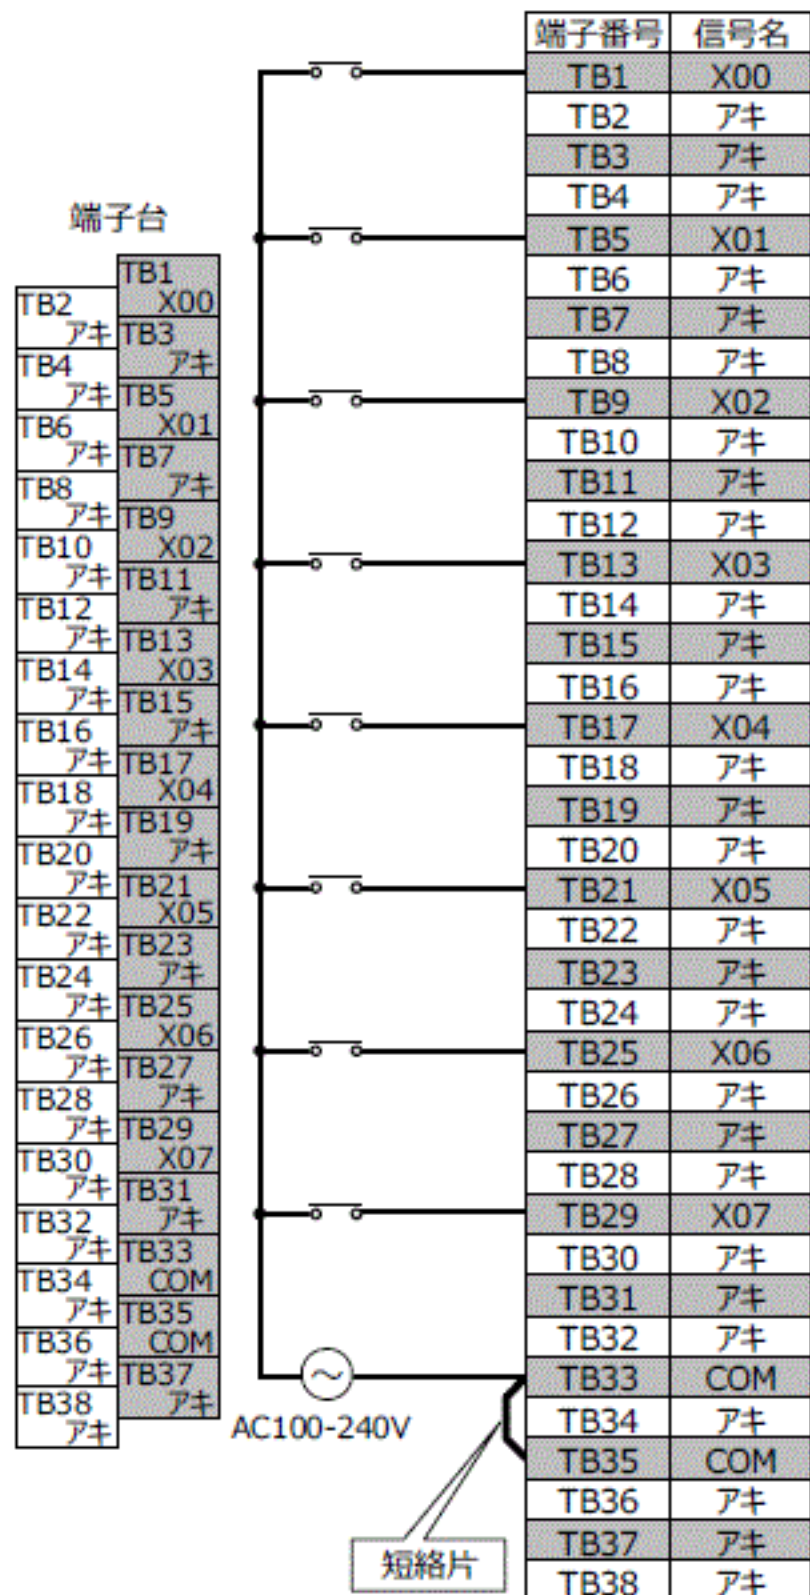

仕様	形名	RX28
入力点数		8点
定格入力電圧		AC100-240V (+10%/-15%) 50/60Hz(±3%)
定格入力電流		16.4mA (AC200V 60Hz) 13.7mA (AC200V 50Hz) 8.2mA (AC100V 60Hz) 6.8mA (AC100V 50Hz)
突入電流		最大 950mA 1ms 以内
ON 電圧/ON 電流		AC80V 以上/5mA 以上 (50Hz, 60Hz)
OFF 電圧/OFF 電流		AC30V 以下/1.7mA 以下 (50Hz, 60Hz)
入力インピーダンス		12.1kΩ (60Hz) 14.5kΩ (50Hz)
応答時間	OFF→ON	10ms 以下 (AC200V 50Hz,60Hz)
	ON→OFF	20ms 以下 (AC200V 50Hz,60Hz)
内部消費電流		90mA (TYP. 全点 ON)
コモン方式		8点1コモン