


QX40
QX40-S1
+
ERNT-AQTB20

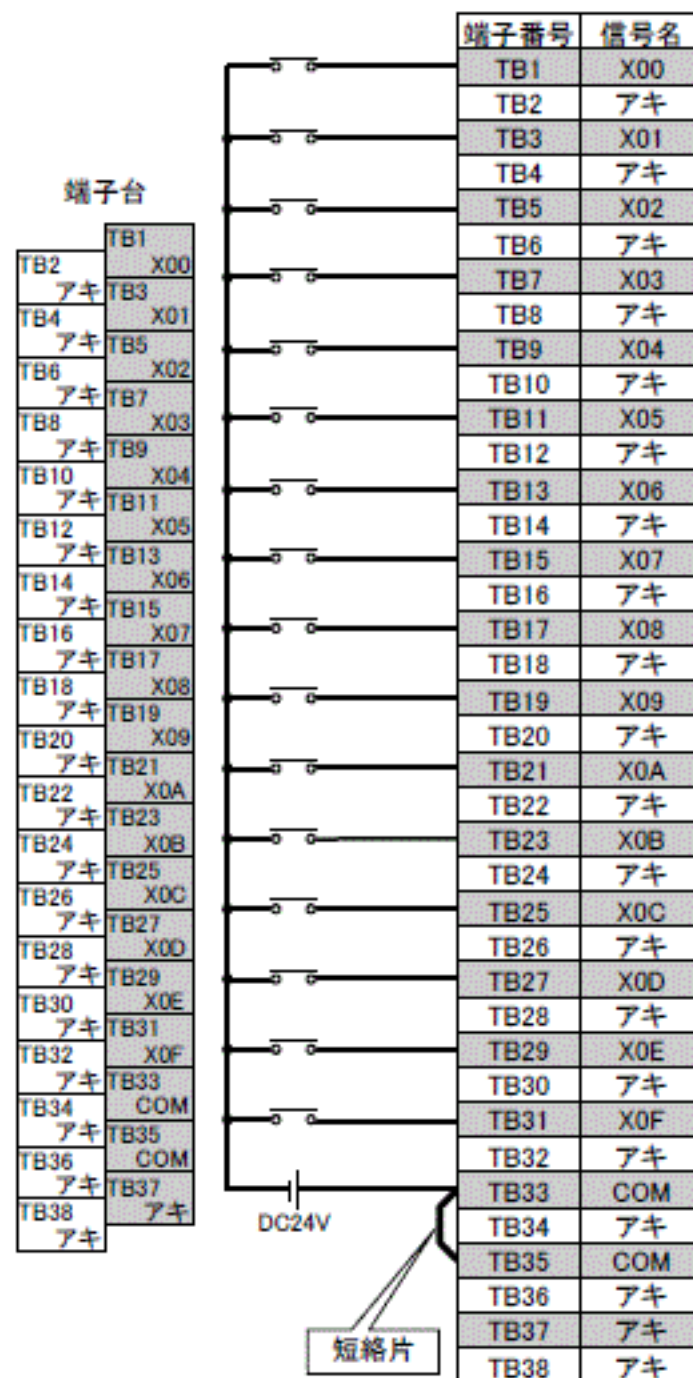

仕様	形名	QX40 (プラスコモン)	QX40-S1 (プラスコモン)
入力点数		16点	16点
絶縁方式		フォトカプラ絶縁	フォトカプラ絶縁
定格入力電圧		DC24V(+20/-15%)	DC24V(+20/-15%)
定格入力電流		約4mA	約6mA
ON電圧/ON電流		19V以上/3mA以上	19V以上/4.0mA以上
OFF電圧/OFF電流		11V以下/1.7mA以下	11V以下/1.7mA以下
入力抵抗		約5.6kΩ	約3.9kΩ
応答時間	OFF→ON	1/5/10/20/70ms以下	0.1/0.2/0.4/0.6/1ms以下
	ON→OFF	1/5/10/20/70ms以下	0.1/0.2/0.4/0.6/1ms以下
内部消費電流		50mA(TYP.全点ON)	60mA(TYP.全点ON)
コモン方式		16点1コモン	16点1コモン