


QX41
QX41-S1
QX41-S2
+
ERNT-AQTB38

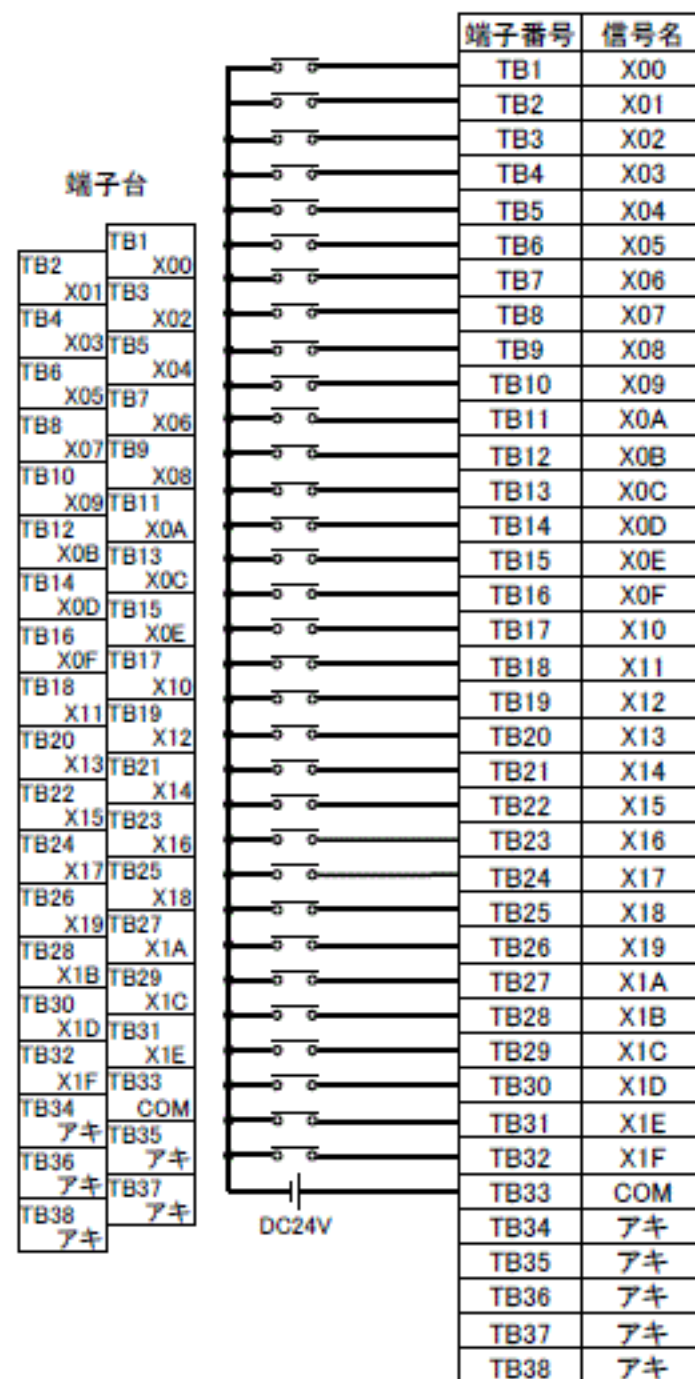

仕様	形名	QX41 (プラスコモン)	QX41-S1 (プラスコモン)	QX41-S2 (プラスコモン)
入力点数		32点	32点	32点
絶縁方式		フォトプラ絶縁	フォトプラ絶縁	フォトプラ絶縁
定格入力電圧		DC24V(+20/-15%)	DC24V(+20/-15%)	DC24V(+20/-15%)
定格入力電流		約4mA	約4mA	約6mA
ON電圧/ ON電流		19V以上/ 3mA以上	19V以上/ 3mA以上	15V以上/ 3mA以上
OFF電圧/ OFF電流		11V以下/ 1.7mA以下	9.5V以下/ 1.5mA以下	5V以下/ 1.7mA以下
入力抵抗		約5.6kΩ	約5.6kΩ	約3.6kΩ
応答 時間	OFF→ON	1/5/10/20/70ms 以下	0.1/0.2/0.4/0.6/1ms 以下	1/5/10/20/70ms 以下
	ON→OFF	1/5/10/20/70ms 以下	0.1/0.2/0.4/0.6/1ms 以下	1/5/10/20/70ms 以下
内部消費電流		75mA (TYP.全点ON)	75mA (TYP.全点ON)	75mA (TYP.全点ON)
コモン方式		32点1コモン	32点1コモン	32点1コモン