使用 MELSEC iQ-R ユニット

RX40NC6H

＋

ERNT-ASQTB20

外部接続図

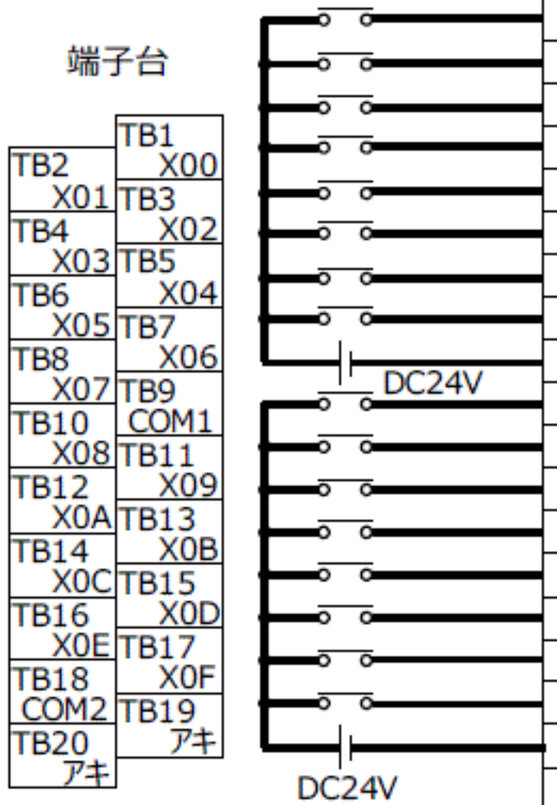

端子番号	信号名
TB1	X00
TB2	X01
TB3	X02
TB4	X03
TB5	X04
TB6	X05
TB7	X06
TB8	X07
TB9	COM1
TB10	X08
TB11	X09
TB12	X0A
TB13	X0B
TB14	X0C
TB15	X0D
TB16	X0E
TB17	X0F
TB18	COM2
TB19	アキ
TB20	アキ

MELSEC iQ-R ユニット仕様

仕様 ＼ 形名		RX40NC6H (マイナスコモンタイプ)
入力点数		16 点
定格入力電圧		DC24V (DC20.4～28.8V)
定格入力電流		6.0mA TYP. (DC24V)
突入電流		–
ON 電圧/ON 電流		15V 以上/4mA 以上
OFF 電圧/OFF 電流		8V 以下/1.7mA 以下
入力抵抗		3.9kΩ
応答時間	OFF→ON	5/20/50μs 0.1/0.2/0.4/0.6/ 1/5/10/20/70ms 以下
	ON→OFF	10/25/50μs 0.1/0.2/0.4/0.6/ 1/5/10/20/70ms 以下
内部消費電流		100mA (TYP.全点 ON)
コモン方式		8 点 1 コモン