


ベースユニット装着状態

- シーケンサからの出力信号 (CON1)
- モニタへの入力信号 (CON2)
(MIL20Pコネクタ側)
DC0~20mA

・信号変換モジュールに
合わせる場合
DC4~20mA

CON1
CON2

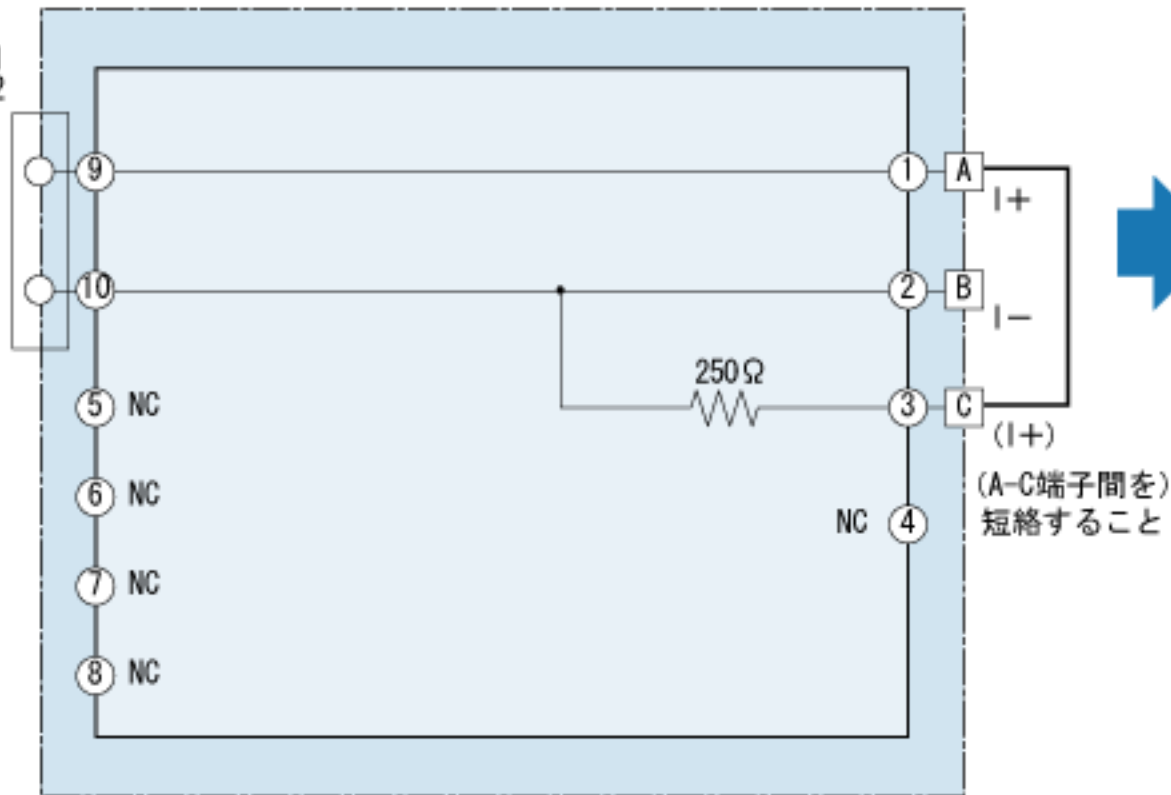

- 外部への出力信号
(端子台側)
DC0~5V (0~20mA時)
DC1~5V (4~20mA時)