


ベースユニット装着状態

- 外部入力信号
(端子台側)
DC0~20mA

- 信号変換モジュールに
合わせる場合
DC4~20mA

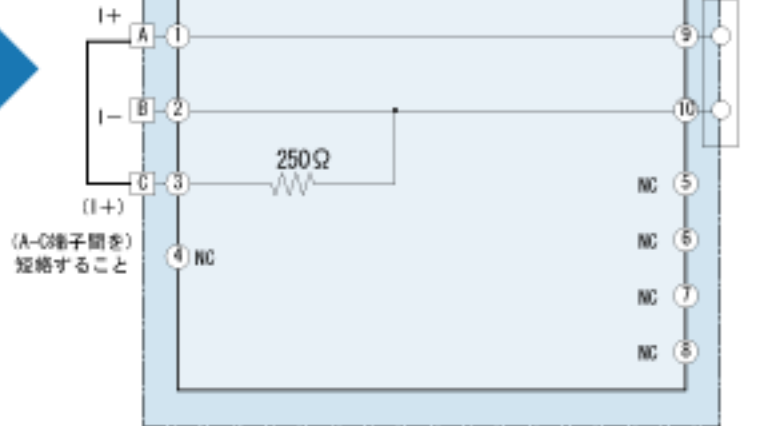

- シーケンサへの出力信号
(CON1)
- モニタ用出力信号 (CON2)
(MIL20Pコネクタ側)
DC0~5V (0~20mA時)
DC1~5V (4~20mA時)