


状態を音声で伝える

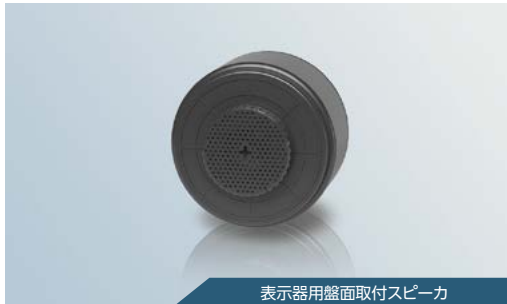


表示器用盤面取付スピーカ

環境に応じた音量・言語で、離れた場所でも異常状態を音声で作業者に伝えます。

詳細はP.86参照 >

定期的なネジの増し締め不要

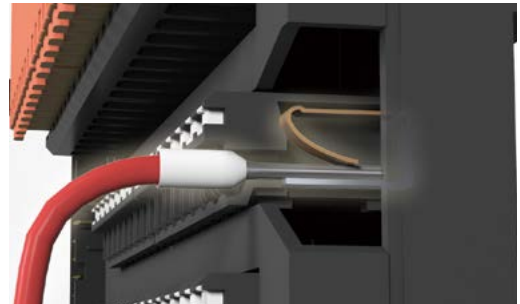

ネジを使わない「スプリングクランプ」の中継端子台は、振動による緩みのリスクがないため、増し締め不要で、保守にかかる作業負担を軽減します。

詳細はP.90参照 >

設備の予兆診断/状態監視



3つの診える化で、設備異常の予兆を検知します。

- ・ 予兆捉えた早期対応で止まらない設備をサポート
- ・ センサ情報でトラブル原因を究明しダウンタイム短縮

詳細はP.98参照 >

使用回数管理で予防保全



RFIDインタフェースユニット

有寿命部品の使用回数をRFIDで管理し、製造ラインの停止前に部品交換することで、生産ラインの停止リスクを抑えることができます。

詳細はP.68参照 >

カメラ監視で現場を「みる」



ネットワークカメラインタフェースユニット

表示器 (GOT) によるカメラの映像確認、撮影方向操作、チョコ停発生時の記録 (ドライブレコーダイメージ) を実現します。

詳細はP.60参照 >

