


QX81
QX81-S2
+
ERNT-AQTB38-E

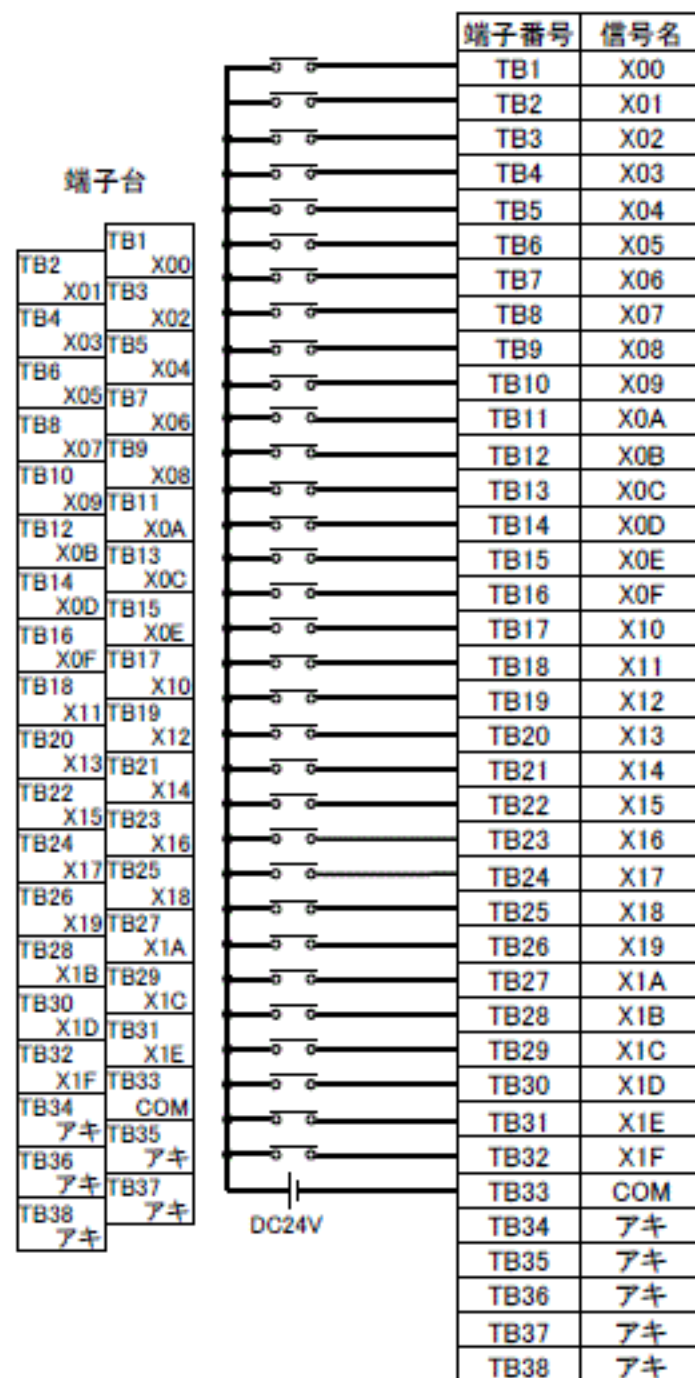

仕様	形名	QX81 (マイナスコモン)	QX81-S2 (マイナスコモン)
入力点数		32点	32点
絶縁方式		フォトプラ絶縁	フォトプラ絶縁
定格入力電圧		DC24V(+20/-15%)	DC24V(+20/-15%)
定格入力電流		約4mA	約6mA
ON電圧/ON電流		19V以上/3mA以上	15V以上/3mA以上
OFF電圧/OFF電流		11V以下/1.7mA以下	5V以下/1.7mA以下
入力抵抗		約5.6kΩ	約3.6kΩ
応答時間	OFF→ON	1/5/10/20/70ms以下	1/5/10/20/70ms以下
	ON→OFF	1/5/10/20/70ms以下	1/5/10/20/70ms以下
内部消費電流		75mA(TYP.全点ON)	75mA(TYP.全点ON)
コモン方式		32点1コモン	32点1コモン