




# MEE

## 小型超指向性スピーカーシステム MSP-20MA

限られた範囲に  
明瞭な音声が届く！



### ●使用イメージ

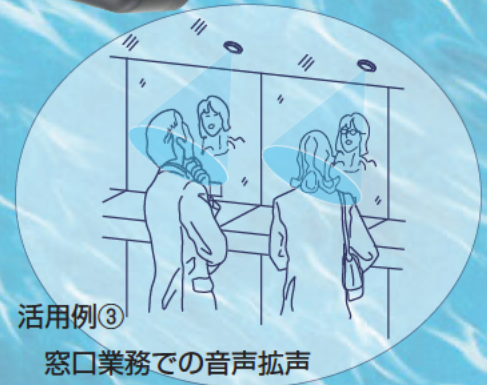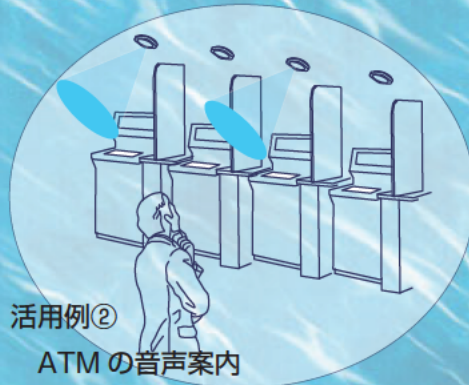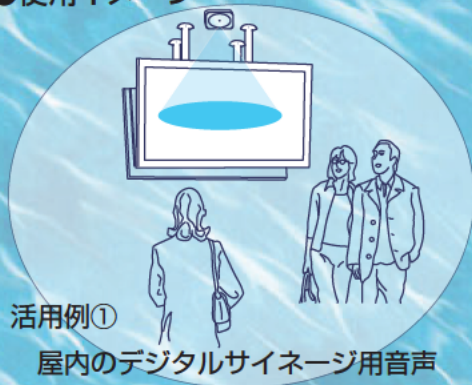

### 特長

- 近距離でも自然に聞こえる、適度な指向性を実現した超音波スピーカー
- 放射器、変調器、アンプを小型一体化かつケーブル接続が容易
- アナウンスをクリアに再生、SSB変調方式採用で音声の歪みを低減

### 用途


- 施設内のデジタルサイネージ、博物館での音声サービス
- ATM機器に組み込んでの機器操作説明や注意喚起
- 狭い範囲で音量を上げたい窓口業務に対応

## ■主な仕様

項目	内容
型名	MSP-20MA
用途	屋内用
音声入力	-15dB/10kΩ 不平衡RCA-PIN
外部設定	出力レベル調整 ボリューム
最大出力音圧レベル	70 dB/m at 2,000 Hz
再生周波数帯域	700 ~ 7,000 Hz
指向角度	約65°at 2,000Hz (水平,垂直方向)
外部表示	電源ON表示 緑色LED 出力レベル表示 PEAK(オーバー出力)赤色LED
電源	DC24V (専用ACアダプタ使用)
消費電力	20 W 以下
外形寸法	W 150×H 150×D 56 mm
質量	0.5kg (ACアダプタは除く)
動作環境	温度0℃~40℃ ,湿度30%~85%HR(但し結露なきこと)
仕上	本体:ABS樹脂黒色 パンチングメタル:黒色塗装(半艶)
付属品	専用ACアダプタ(AC100-240V,50/60Hz),専用電源コード

## ■外観・構造

単位:mm

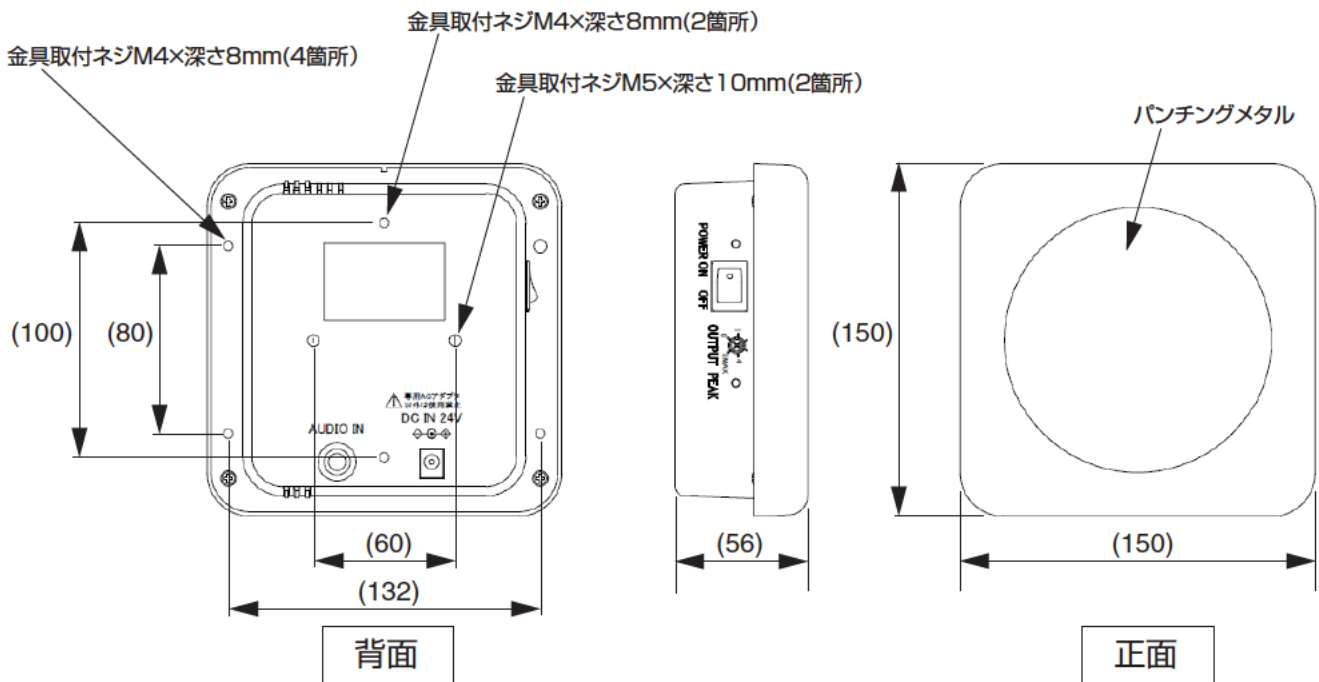

## 三菱電機エンジニアリング株式会社

メディアシステム事業所

〒247-0065 神奈川県鎌倉市上町屋228番地 (MEE 湘南町屋ビル)  
TEL.(0467)48-2653 FAX.(0467)43-5363

取扱店

製品情報ホームページ <http://www.mee.co.jp/>

※製品の規格 仕様は改善等のため、予告なく変更することがありますので、ご了承ください。