


エンコーダコネクタ

シリアルエンコーダ、ABZ相エンコーダはエンコーダコネクタを使用して接続します。
エンコーダコネクタを正面から見たピン配列を下記に示します。

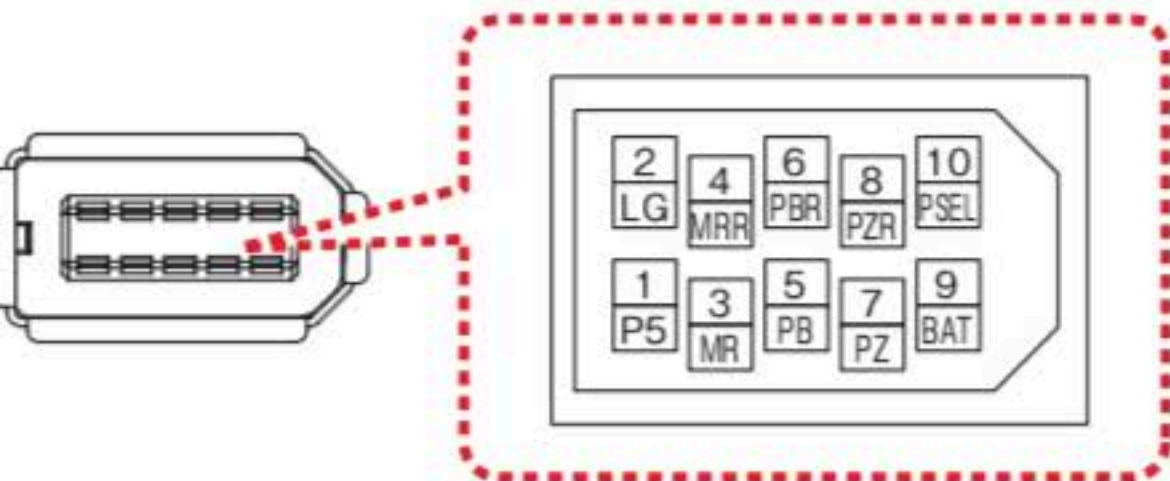


■エンコーダコネクタ

ピン番号	信号名	接続機器別信号名		
		シリアルエンコーダ		ABZ相 エンコーダ
		2線式	4線式	
1	P5	5V	5V	5V
2	LG	SG	SG	SG
3	MR	MR	MR	PA
4	MRR	MRR	MRR	PAR
5	PB			PB
6	PBR			PBR
7	PZ		MD	PZ
8	PZR		MDR	PZR
9	BAT	BAT	BAT	
10	PSEL			PSEL

適用コネクタ形名(市販品)

- レセクタブル :36210-0100PL(住友スリーエム(株)製)
- シェルキット :36310-3200-008(住友スリーエム(株)製)

(3)電源コネクタ

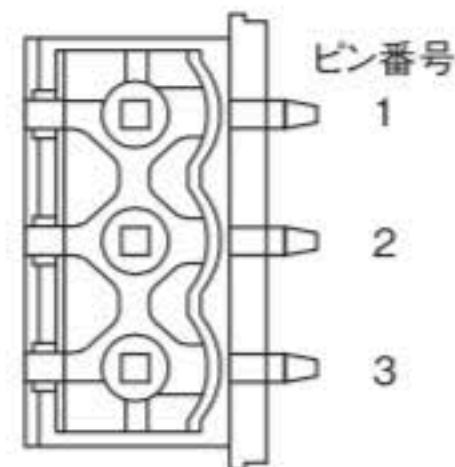

■電源コネクタ

ピン番号	信号名
1	DC24V
2	24G
3	FG

適用コネクタ形名(ユニット付属)

- DG8PW3CN

電源線

- 0.3~2.5mm²(AWG12~AWG22)