


RX71C4
+
ERNT-1AR38TB

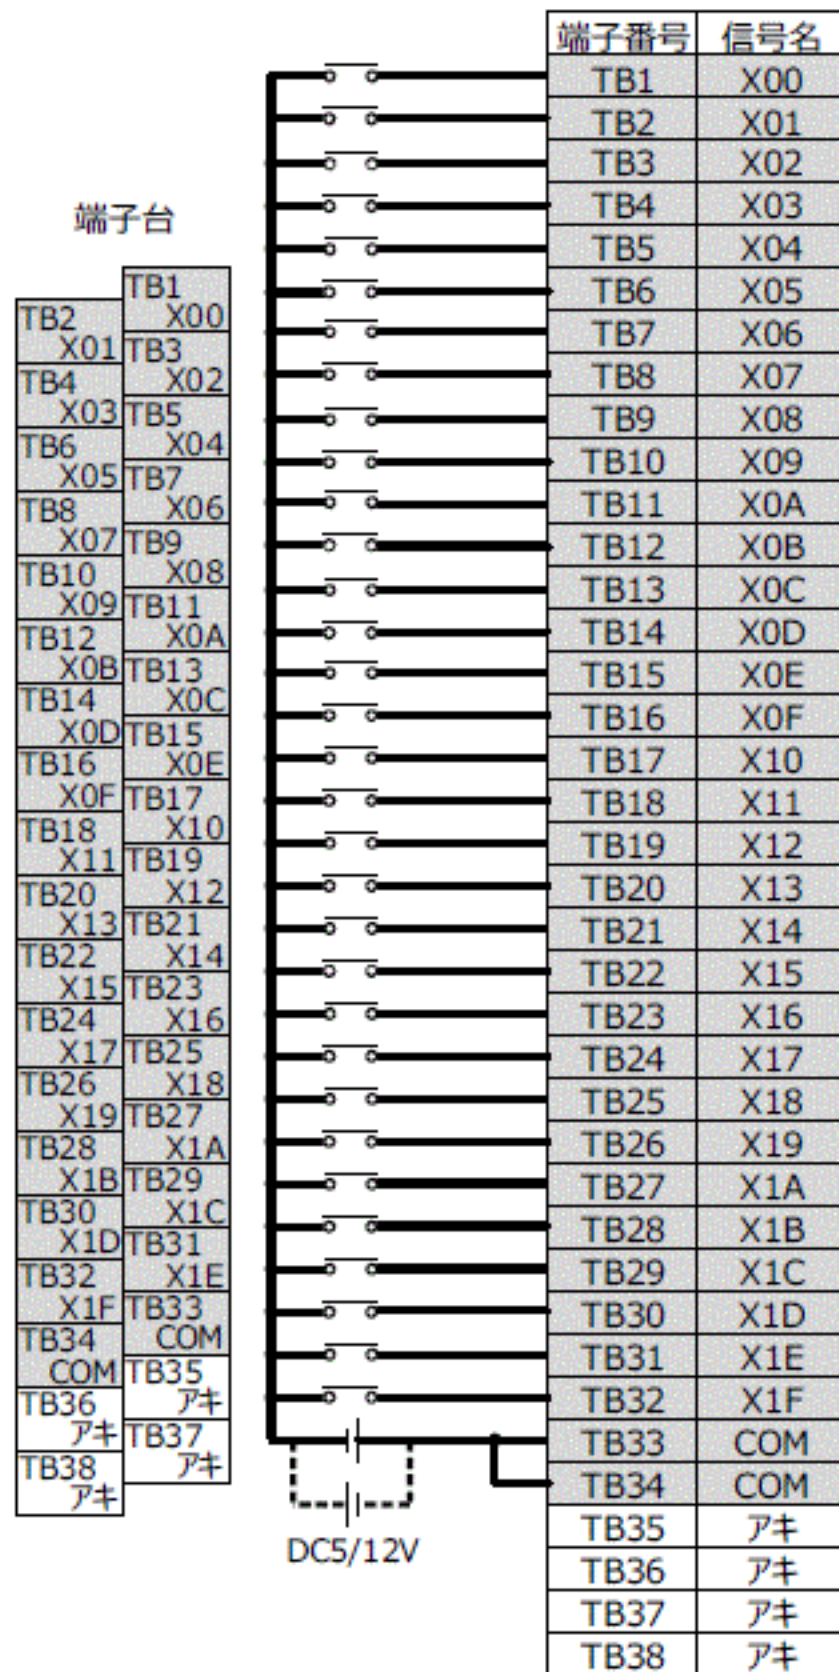

仕様	形名	RX71C4 (プラスマイクスモン共用タイプ)
入力点数		32点
定格入力電圧		DC5(DC4.25~6V) DC12V(DC10.2~14.4V)
定格入力電流		1.7mA TYP. (DC5V) 4.8mA TYP. (DC12V)
ON 電圧/ON 電流		3.5V 以上/1mA 以上
OFF 電圧/OFF 電流		1V 以下/0.1mA 以下
入力抵抗		2.3kΩ
応答時間	OFF→ON	0.2/0.3/0.5/0.6/ 1/5/10/20/70ms 以下
	ON→OFF	0.21/0.3/0.5/0.6/ 1/5/10/20/70ms 以下
内部消費電流		140mA (TYP. 全点 ON)
コモン方式		32点1コモン