


RY41NT2P
+
ERNT-1AR38TB

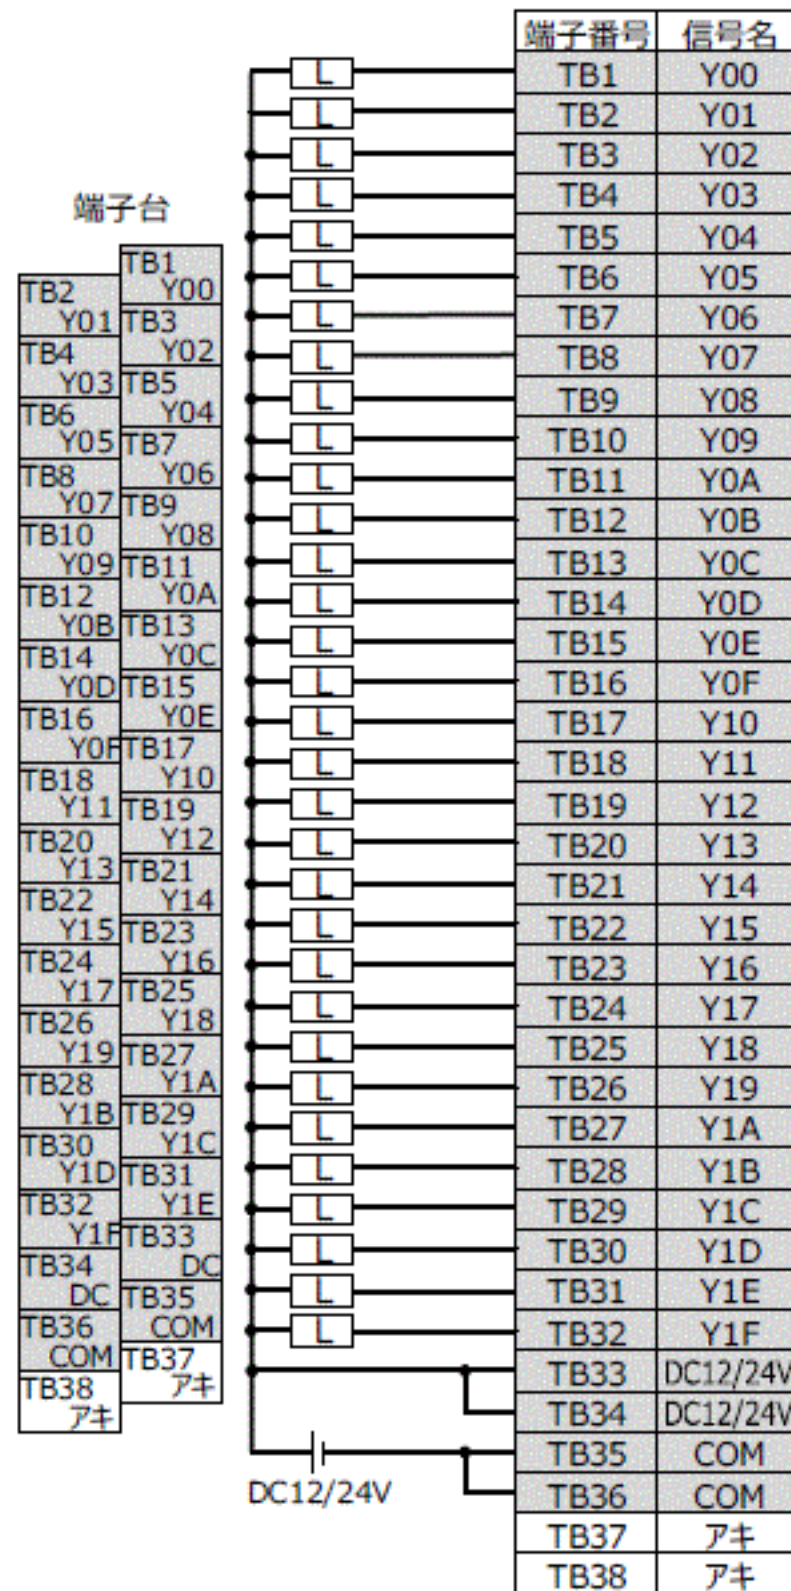

仕様	形名	RY41NT2P (シンクタイプ)
出力点数		32点
定格負荷電圧		DC12/24V (DC10.2~28.8V)
最大負荷電流		0.2A/1点, Pilot Duty, 2A/1コモン
最大突入電流		過負荷保護機能による電流制限あり
OFF時漏洩電流		0.1mA以下
ON時最大電圧降下		DC0.2V(TYP.) 0.2A DC0.3V(MAX.) 0.2A
応答時間	OFF→ON	0.5ms以下
	ON→OFF	1ms以下 (定格負荷, 抵抗負荷)
サージキラー		ツェナーダイオード
ヒューズ		なし
内部消費電流		180mA(TYP. 全点ON)
コモン方式		32点1コモン