


RY10R2
+
ERNT-AQTB20-S1

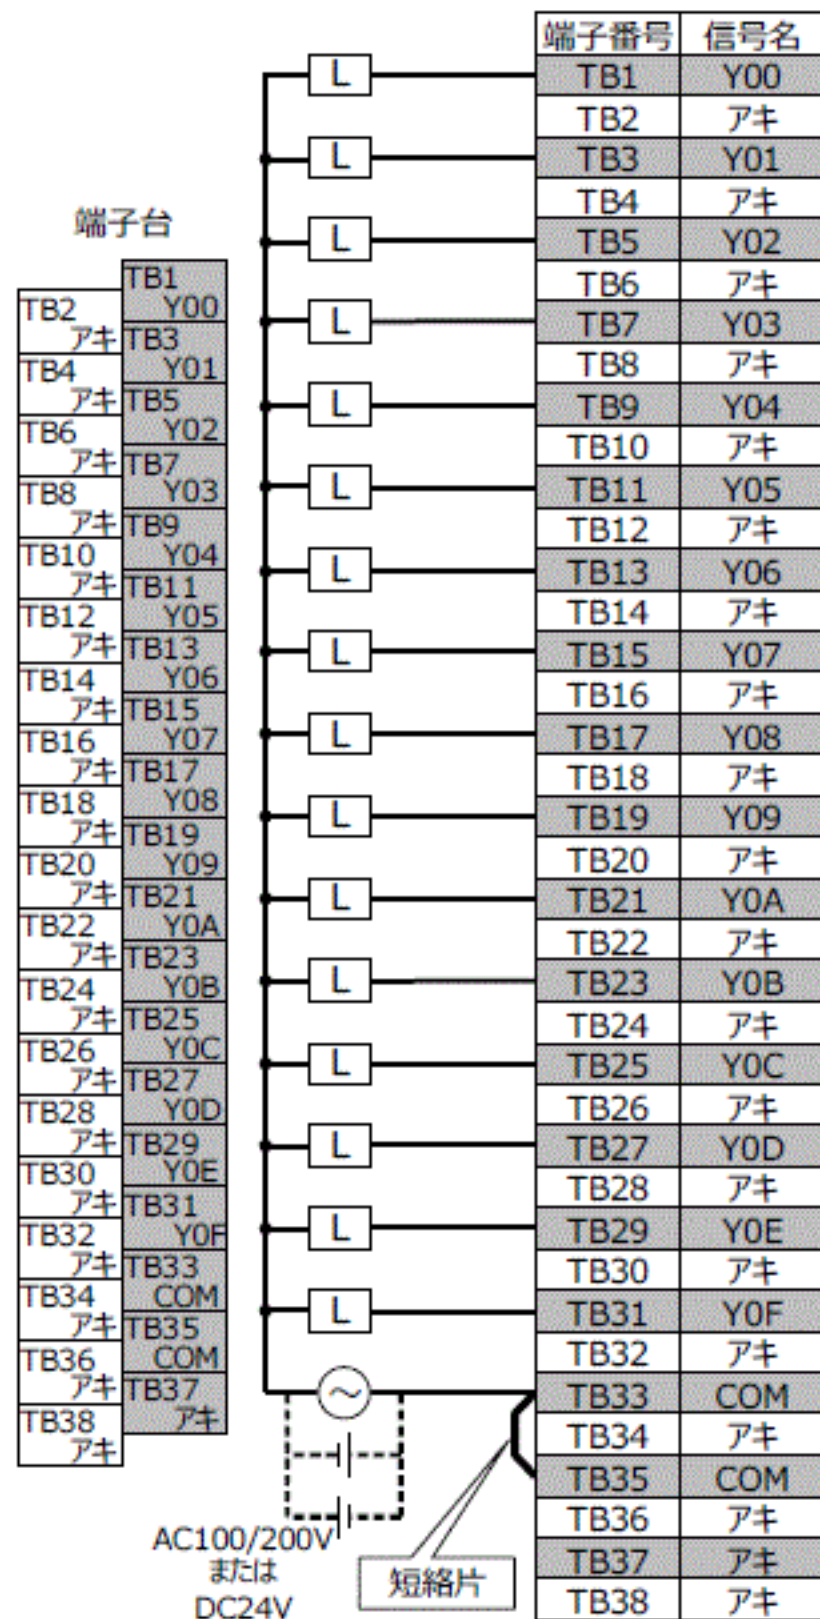

仕様		形名	RY10R2
出力点数			16点
定格開閉電圧・電流			DC24V 2A/1点(抵抗負荷) AC240V 2A/1点(cosφ=1) 8A/1コモン
最小開閉負荷			DC5V 1mA
最大開閉電圧			AC264V DC125V
応答時間	OFF→ON		10ms以下
	ON→OFF		12ms以下
サージキラー			なし
ヒューズ			なし
内部消費電流			450mA(TYP. 全点ON)
コモン方式			16点1コモン