
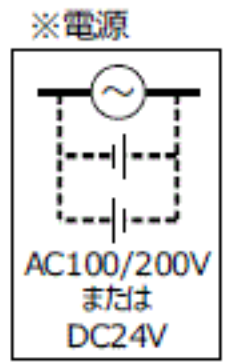


RY18R2A
+
ERNT-AQTB20-S1

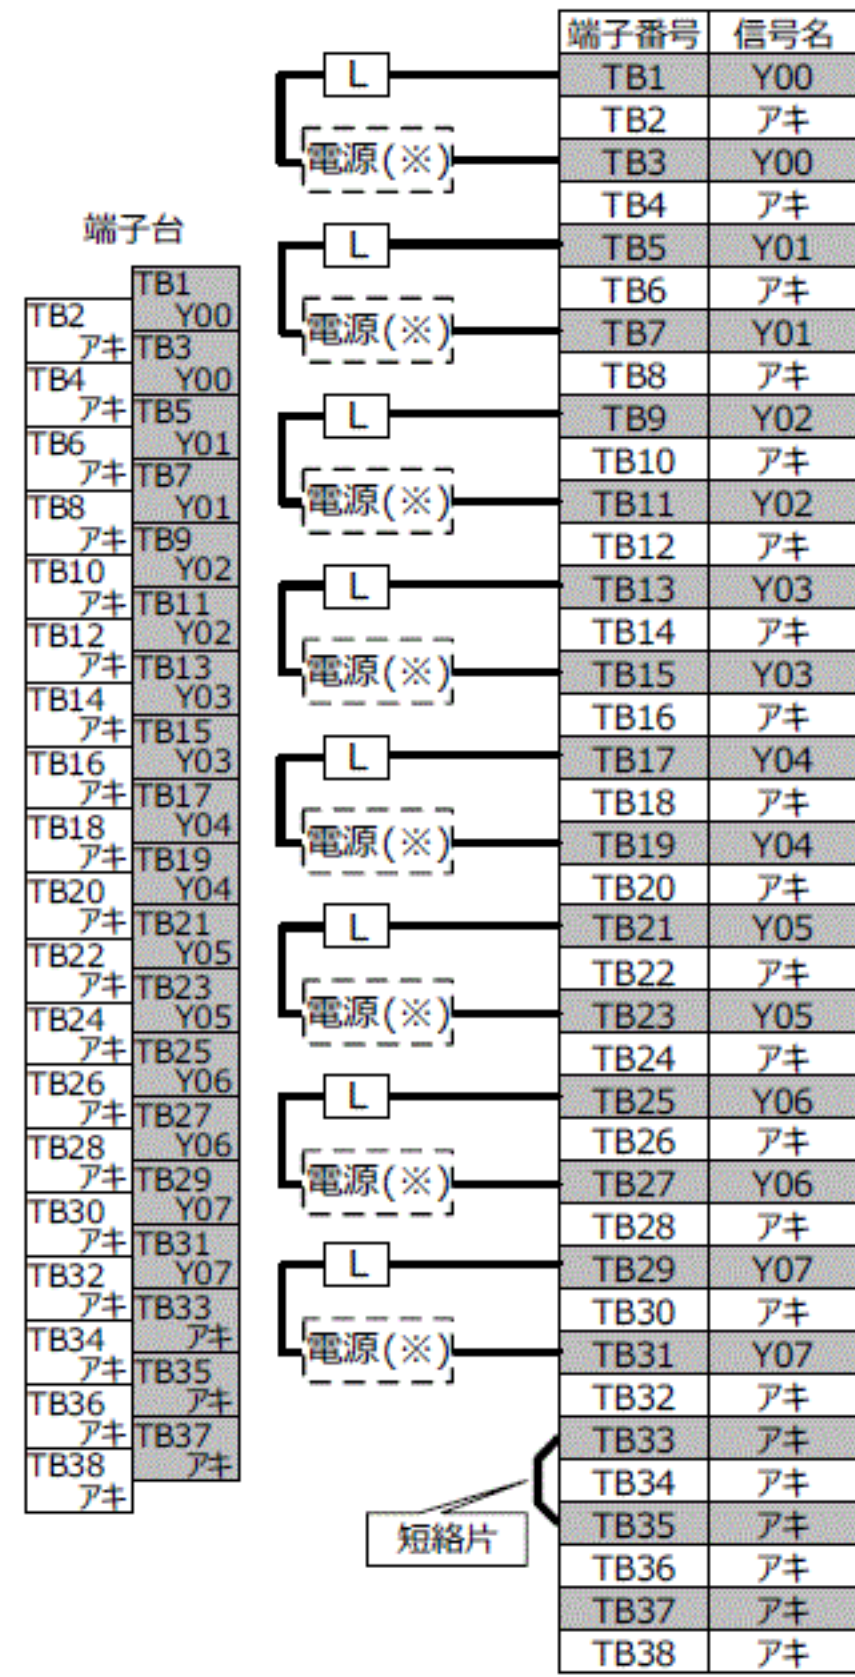

仕様	形名	RY18R2A
出力点数		8点
定格開閉電圧・電流		DC24V 2A/1点(抵抗負荷) AC240V 2A/1点(cosφ=1) 8A/1ユニット
最小開閉負荷		DC5V 1mA
最大開閉電圧		AC264V DC125V
応答時間	OFF→ON	10ms 以下
	ON→OFF	12ms 以下
サージキラー		なし
ヒューズ		なし
内部消費電流		260mA(TYP. 全点 ON)
コモン方式		全点独立接点