


QY22  
+  
ERNT-AQTB20-S1

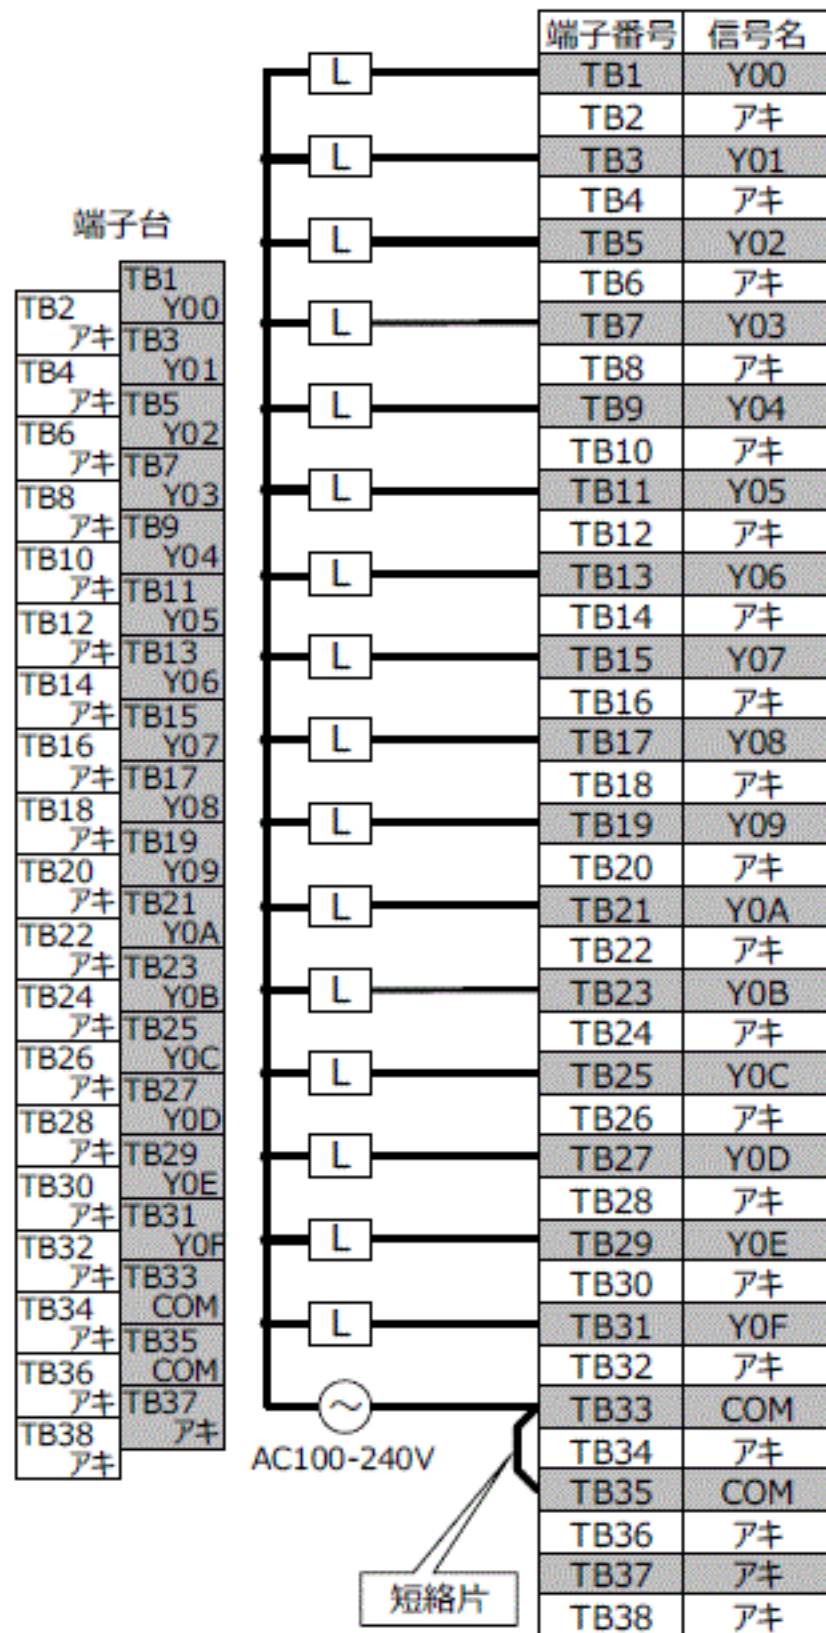

仕様	形名	QY22 (トライアック出力)
出力点数		16点
定格負荷電圧		AC100-240V 50/60Hz±5%
最大負荷電流		0.6A/1点, 4.8A/1コモン
最大突入電流		20A 1サイクル以下
OFF 時漏洩電流		3mA 以下(240V 60Hz) 1.5mA 以下(120V 60Hz)
ON 時最大電圧降下		1.5V 以下
応答時間	OFF→ON	1ms+0.5サイクル以下
	ON→OFF	1ms+0.5サイクル以下 (定格負荷, 抵抗負荷)
サージキラー		CR アブソーバ
ヒューズ		なし
内部消費電流		250mA(MAX. 全点 ON)
コモン方式		16点 1コモン