


QX10
+
ERNT-AQTB20

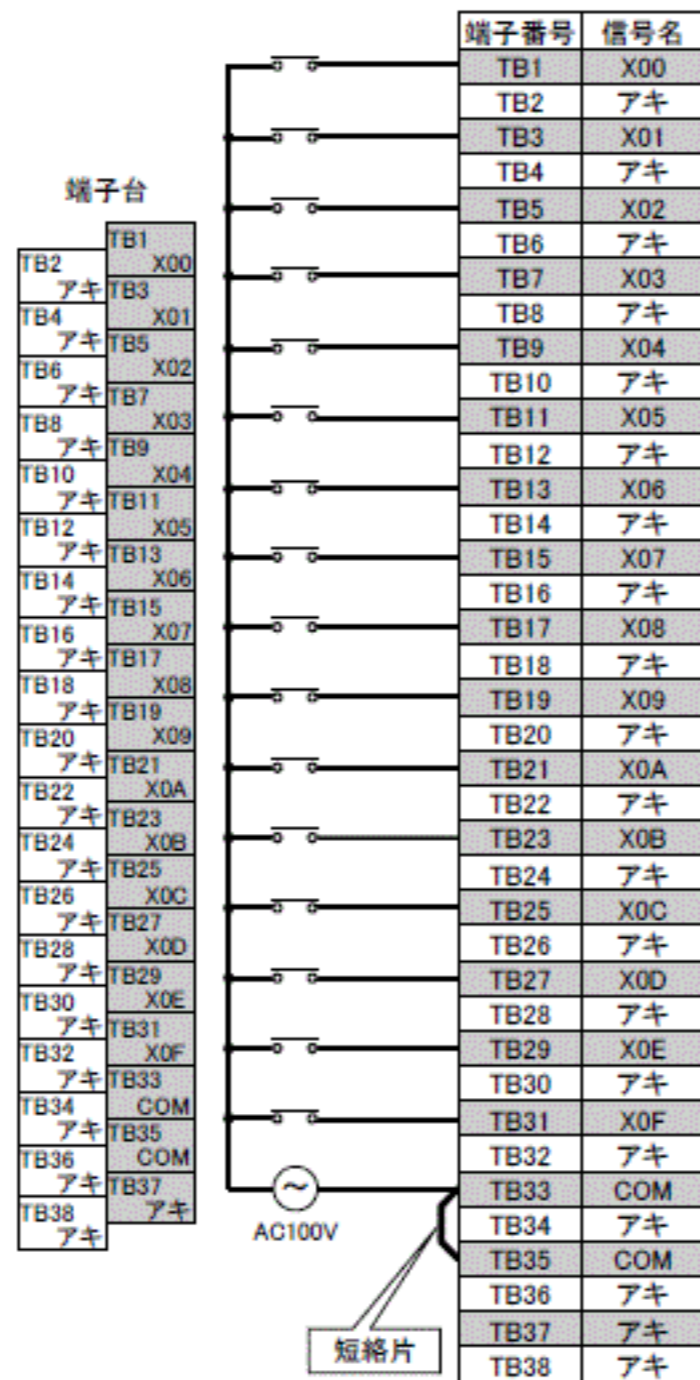

仕様	形名	QX10
入力点数		16点
絶縁方式		フォトカプラ絶縁
定格入力電圧		AC100-120V(+10/-15%) 50/60Hz(±3Hz)
定格入力電流		約8mA(AC100V、60Hz) 約7mA(AC100V、50Hz)
突入電流		最大200mA 1ms以内(AC132V)
ON電圧/ON電流		AC80V以上/5mA以上(50Hz、60Hz)
OFF電圧/OFF電流		AC30V以下/1.7mA以下(50Hz、60Hz)
入ラインピーダンス		約12kΩ(60Hz) 約15kΩ(50Hz)
応答時間	OFF→ON	15ms以下(AC100V 50Hz、60Hz)
	ON→OFF	20ms以下(AC100V 50Hz、60Hz)
内部消費電流		50mA(TYP.全点ON)
コモン方式		16点1コモン