


QY41H
+
ERNT-AQTB38

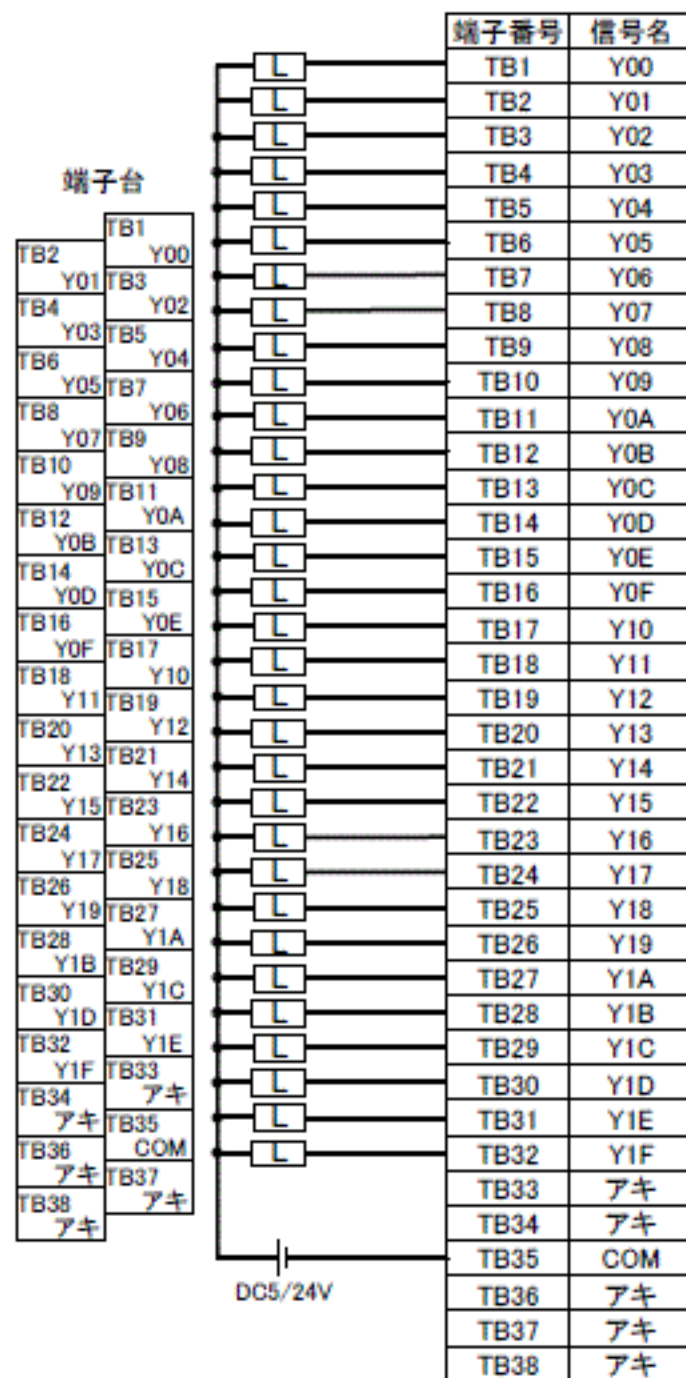

仕様	形名	QY41H (シンクタイプ)
出力点数		32点
絶縁方式		フォトカプラ絶縁
定格負荷電圧		DC5-24V(+20/-15%)
最大負荷電流		0.2A/1点、2A/1コモン
最大突入電流		0.7A 10ms以下
OFF時漏洩電流		0.1mA以下
ON時最大電圧降下		DC0.1V(TYP.)0.1A DC0.2V(MAX.)0.1A
応答時間	OFF→ON	2μs以下
	ON→OFF	2μs以下(定格負荷、抵抗負荷)
サージキラー		ツェナーダイオード
ヒューズ		なし
保護機能		なし
内部消費電流		370mA(TYP.全点ON)
コモン方式		32点1コモン