


MELSEC-AnS  
シリーズ  
端子台

TB2	TB1
TB3	TB3
TB4	TB5
TB6	TB7
TB8	TB9
TB10	TB11
TB12	TB13
TB14	TB15
TB16	TB17
TB18	TB19
TB20	

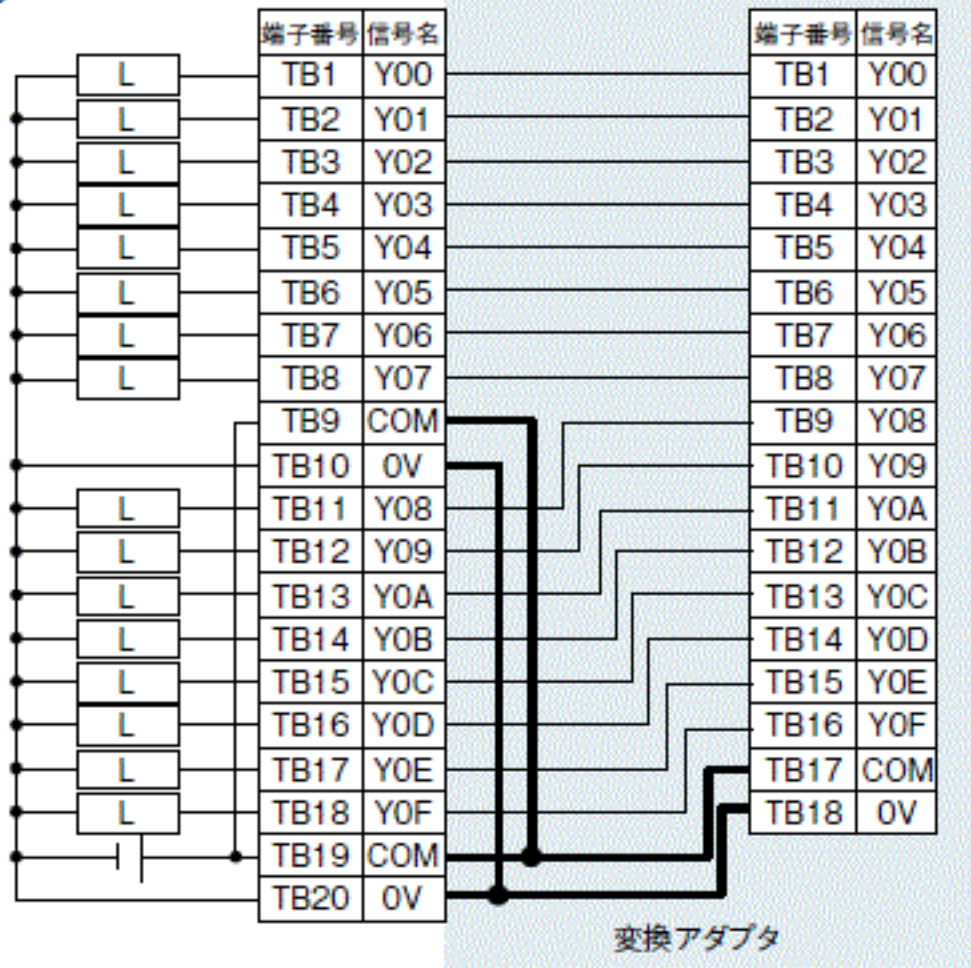

MELSEC-L  
シリーズ  
端子台

TB1	TB1
TB2	TB3
TB3	TB5
TB4	TB7
TB5	TB9
TB6	TB11
TB7	TB13
TB8	TB15
TB9	TB17
TB10	
TB11	
TB12	
TB13	
TB14	
TB15	
TB16	
TB17	
TB18	

(注) 1.1 コモンあたりの点数が8点/1コモン(2回路)→16点/1コモンとなるため、MELSEC-AnSシリーズ側の端子番号TB9とTB19およびTB10、TB20を分離して使用されている場合は、配線の変更が必要となります。