
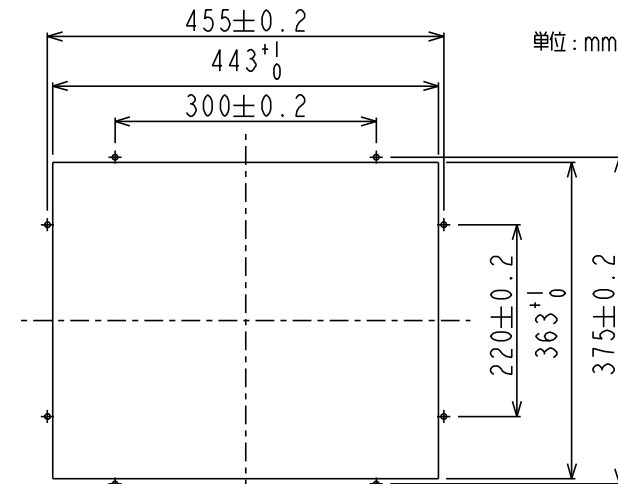



TSD-AT199-MN-ISP

<質量> 約6.5kg


単位: mm

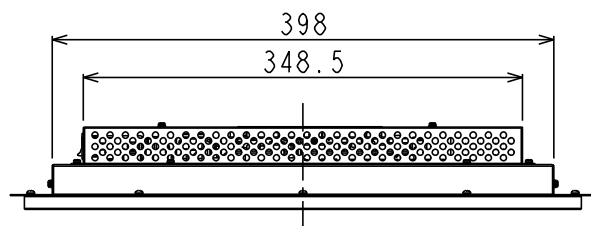

エッジ保護アルミテープ (4ヶ所)

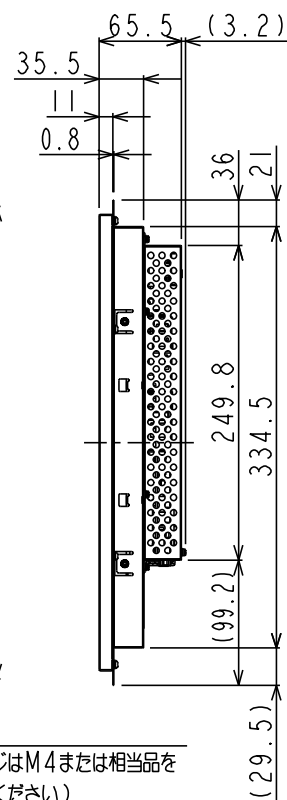


主電源スイッチ

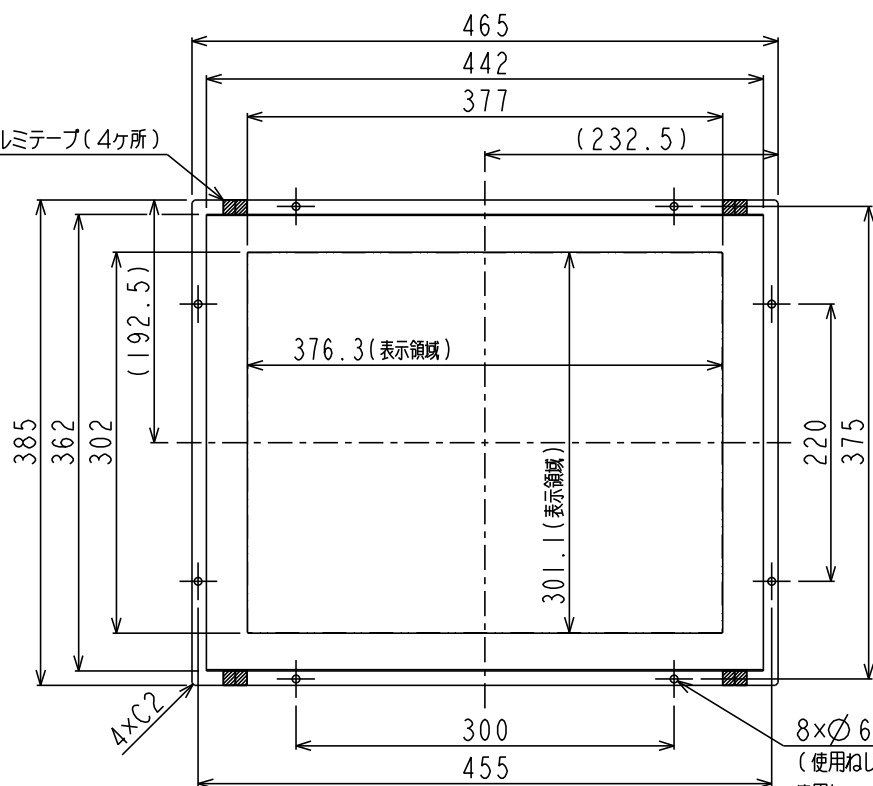

パネル取付穴推奨図

電源ランプ
電源ボタン

操作ボタン

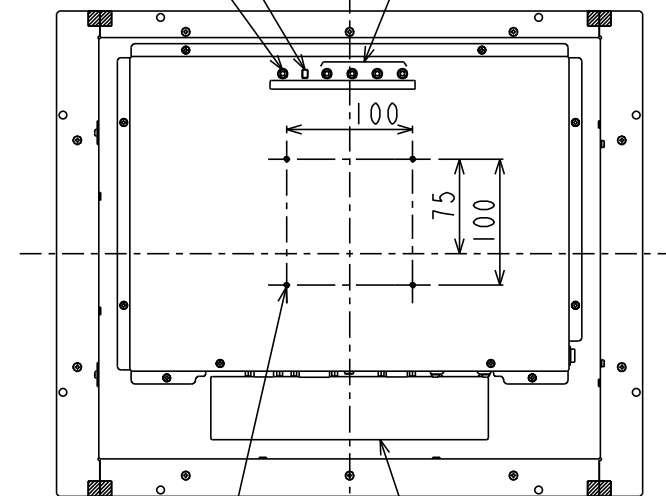


4×M4×0.7ねじ

VE SA規格アーム取付穴

※取付ねじ入り込み深さ最大8mm

定格銘板



電源入力コネクタ

タッチ通信コネクタ
D-Sub 9P (オス)

タッチ通信コネクタ
USB (タイプB)

映像信号入力コネクタ

ミニD-Sub 15P (メス)

映像信号入力コネクタ
DVI-D (メス)

※使用できませんので接続しないでください。